



端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 119500 – 150500 CMA

螺钉尺寸: 5/16

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	5/16
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

接触件特性

端子基材	铜
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	镍
端子底板材料	无

尺寸

线径	119500 – 150500 CMA
螺钉直径	8.33 mm[.328 in]



舌厚	2.03 mm[.08 in]
产品长度	47.93 mm[1.96 in]
压线筒内径	12.8 mm[.504 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	50
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 321871-2
STRATO-THERM, HR 2/0 3/8 NIPL



TE 产品编号 321871
BODY SOLIS RING 2/0 3/8




TE 产品编号 321870
TERMINAL SOLIS R 2/0 5/16


客户还购买了



TE 产品编号DTM06-12SB
PLG, 12P, BLK, N, B

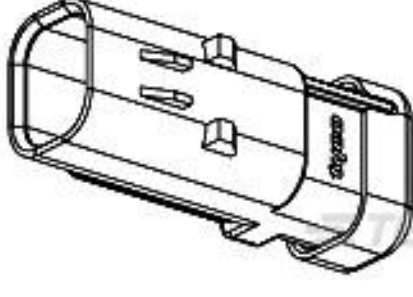

TE 产品编号776428-1
AS16,CAP ASSY,ST,02P,N SEAL,CODE A

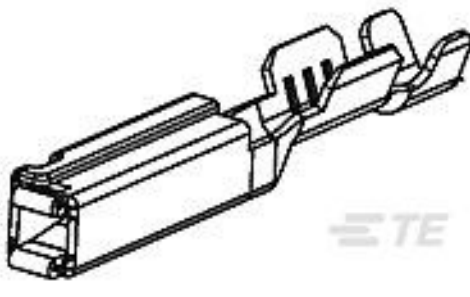

TE 产品编号1393367-1
V23540X7000Y 11=GET-FEM TERM S



TE 产品编号CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号CAT-N13-MSLRTT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle and Tab Terminals



TE 产品编号1-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1897462-2
5ATM 12P PLUG ASSY

TE 产品编号ES0503-000
WXA-0101-16-9

文档

产品图纸

STRATO-THERM, HR 2/0 5/16 NIPL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_321870-1_AK.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_321870-1_AK.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_321870-1_AK.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

321870-1

Closed Ring Tongue Terminal, 2/0 AWG, 5/16 Stud, 8.33 mm [.328 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Nickel Plating, Uninsulated



产品规格

产品规格

英文版本