



端子和接头 > 接头



接头类型: 并行接头

线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
种类代码	B
接头类型	并行接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	.384 g
接头特性	锯齿
主要产品颜色	橙色

接触件特性

	300 μin
--	---------

端子电镀材料	镍
端子基材	镍
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

外径	4.19 mm[.165 in]
线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	2.16 mm[.085 in]
端子材料厚度	.76 mm[.03 in]
产品长度	7.35 mm[.301 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 46447
DAHT STRATO 22-10 ASSY


客户还购买了

TE 产品编号ZPF000000000007770
983-OWS 12-12 PN

TE 产品编号6-1393114-9
KUHP-11A51-120=KUTE 产品编号ZPF000000000007778
983-OWS 14-15 PNTE 产品编号DBA6171C4-BSMAM
DIPOLE,SMAM,SWIVEL,617-7125MHz,
OUTDOORTE 产品编号7-1437622-3
KNS501A1/8=KNOB ALUM W/SKIRT 1TE 产品编号YDTS24F23-35SNV001
RECP ASSYTE 产品编号1-6609032-8
20VR1=F7210 S0TE 产品编号204521-3
AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,90,5,KIT



TE 产品编号8-34072-1
[SPLICE,PG BUTT 12-10](#)

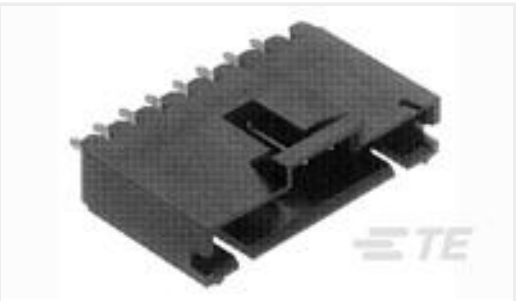

TE 产品编号6-103639-9
[20 MTE HDR SRST LATCH .100CL](#)

文档

产品图纸

[SPLICE,SOLIS PARA HT 16-14](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_322347_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_322347_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_322347_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_322347_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_322347_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_322347_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

322347

Parallel Splice, 16 – 14 AWG, 1.25 – 2 mm² Wire, Serrated, 2050 – 5180 CMA, Nickel, Orange, 7.35 mm [.301 in] Length, Loose Piece, Closed Barrel



AMP Multiple-Wire Post-Insulated STRATO-THERM Splice Caps

英文版本