




能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆端接 > Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor

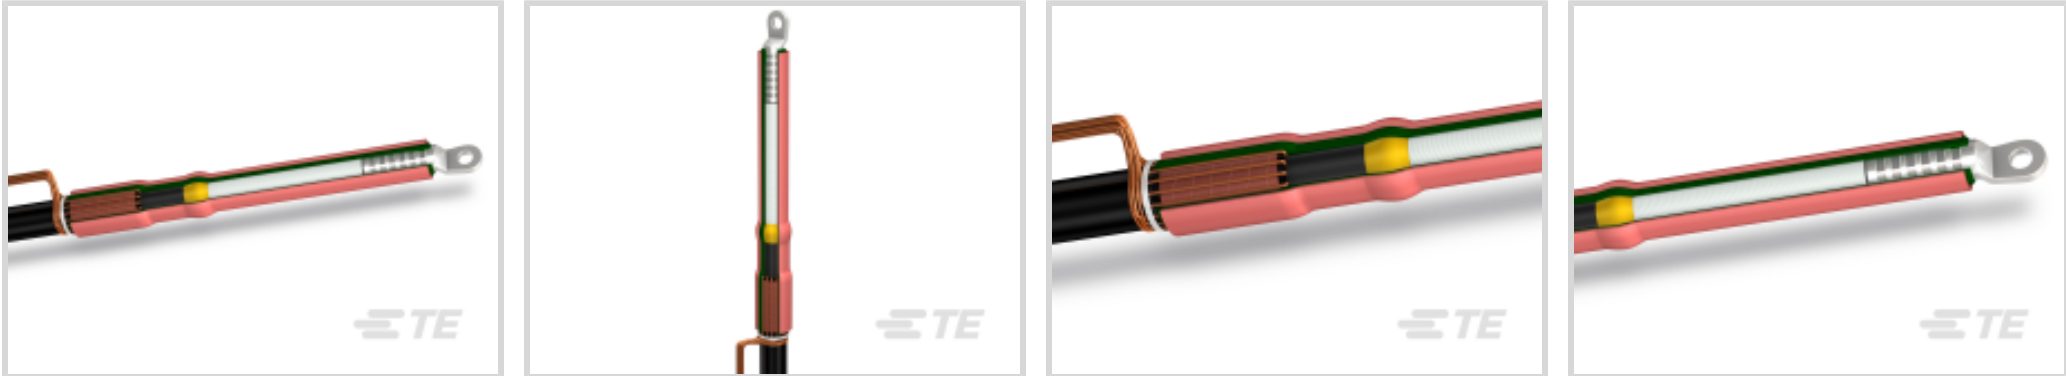

安装技术: 热收缩

电压等级: 8.7/15(17.5) kV

芯数: 1

兼容的电缆截面范围: 240 – 400 mm²

绝缘材料: 塑料 (XLPE)

所有 Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor (136)

产品特性

产品类型特性

保存期限	无限制
安装技术	热收缩

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	8.7/15(17.5) kV
------	-----------------

主体特性

绝缘材料	塑料 (XLPE)
------	-----------

尺寸

兼容的电缆截面范围	240 – 400 mm²
-----------	---------------

使用环境

工组温度范围	0 – 95 °C
--------	-----------

操作/应用

电源元件应用类型	室内
----------	----

行业标准

--	--

与已批准的标准产品兼容	HD CENELEC 629.1
-------------	------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [RAYCHEM IXSU](#)



客户还购买了





TE 产品编号EN6028-000
HDA-33M-B3-NFF



TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A




TE 产品编号E92435-063
POLT-12D/3XIH1



TE 产品编号E67139-069
POLJ-24/1X120-240



TE 产品编号D11309-070
POLJ-12/3X25-70

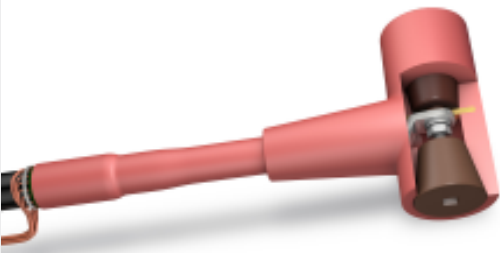

TE 产品编号S55340-070
RICS-5123



TE 产品编号C47372-064
GUST-12/25-50/800



TE 产品编号A31452-070
GUST-12/70-120/800-L12



TE 产品编号CN5946-000
EN-CGAT-6/2-0-1200

文档

产品图纸

[IXSU-F4141\(S5\)](#)

英文版本

数据表/目录页

[IXSU-F-OXSU-F-CABLE-ACCESSORIES](#)

英文版本