




端子和接头 > 环形端子

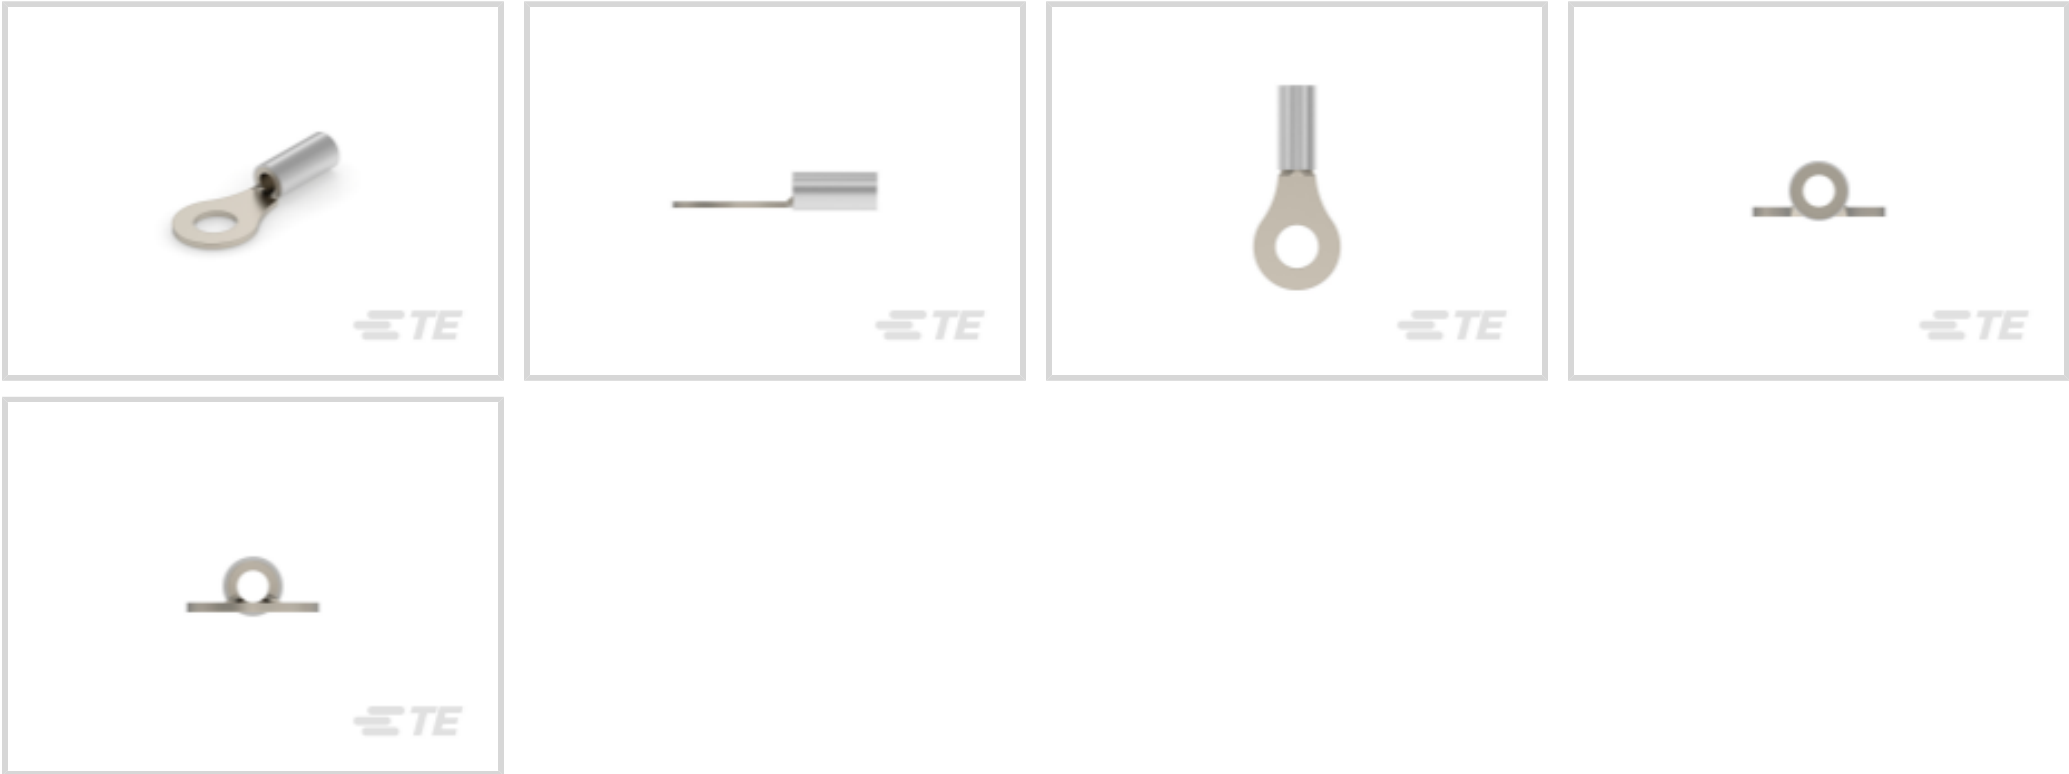

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 5180 – 13100 CMA

螺钉尺寸: M6

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M6
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	1.43 g
------	--------

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	镍

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸



线径	5180 – 13100 CMA
螺钉直径	6.73 mm[.265 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	19.43 mm[.765 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	5.84 mm[.23 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 5.84 mm[.15 – .23 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	500
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 2844092-1
DIE SET, STRATO, 12-10 W

TE 产品编号 59461
HHHT STRATO 12-10 ASSY

该系列中的其他产品 | STRATO-THERM DIAMOND GRIP

刀闸分断(3)

接头(8)

环形端子(60)

客户还购买了

TE 产品编号216016-004
55A0111-16-9

TE 产品编号34110
SOLIS R 22-16 COMM 22-18 MIL 6

TE 产品编号320574
TERMINAL,PIDG R 16-14 10

TE 产品编号696422-5
PIDG PVF2 R 22-16COM22-18MIL 8

TE 产品编号216001-005
55A0111-22-9

TE 产品编号788188-1
CPC 17-3 PLUG ASY,REV SEX

TE 产品编号323067
DIAMOND GRIP 12-10 HR R 8

TE 产品编号2-1827875-2
DYNAMIC 1200D HDR ASSY V 4P Y
BLACK GOLD



TE 产品编号216005-007
55A0111-20-9



TE 产品编号4-1393240-8
RT334024

文档

产品图纸

DIAMOND GRIP 12-10 HR R 1/4

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_323069_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323069_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_323069_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323069_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323069_C.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_323069_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

323069

Closed Ring Tongue Terminal, 12 – 10 AWG, M6 Stud, 6.73 mm [.265 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Nickel Plating, STRATO-THERM DIAMOND GRIP

