



线缆 > 绞合线对电缆 > 2 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 24 AWG



电缆类型: 规格 55

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

线径: 24 AWG

[所有 2 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 24 AWG \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
----	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色 (基准)	白色, 蓝色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀银高强度铜合金, 镀银高强度铜合金

尺寸

电缆外径	.04 mm[.08 in]
	.023 in
股尺寸	36 AWG
线径	24 AWG

使用环境

电缆类型	规格 55
------	-------

工作温度范围

-65 – 200 °C[-85 – 392 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）
不含REACH SVHC

卤素含量

超出范围 - 不受卤素要求的限制

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了




TE 产品编号768838-000
CM-SCE-TP-1/4-4H-9




TE 产品编号462481-000
55PC0221-18-6/9



TE 产品编号940639-000
55PC0231-16-3/6/9

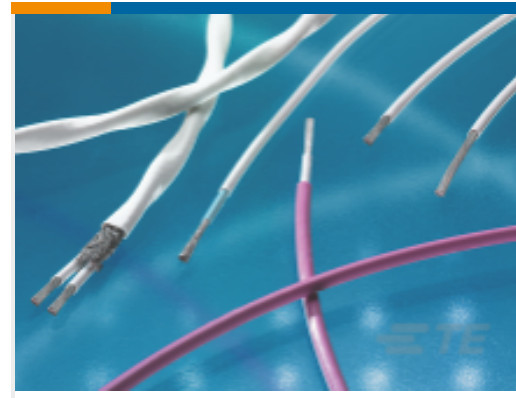


TE 产品编号238239-000
4 Core Twisted Pair Cable: Silver Coated Cable, 12-26 AWG

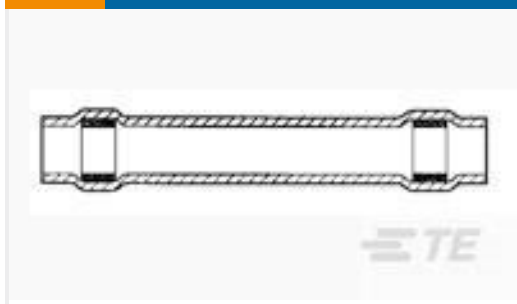


TE 产品编号650074-000
D-436-36



TE 产品编号750984-004
10612-24-9

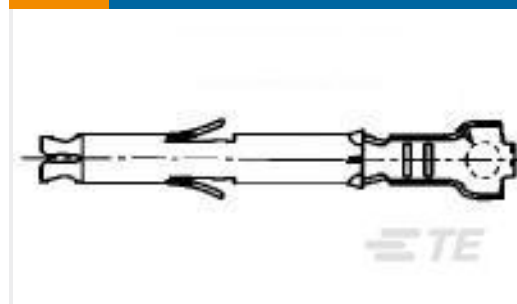

TE 产品编号170366-1
MINI UNIVERSAL M-N-L SOCKET LP

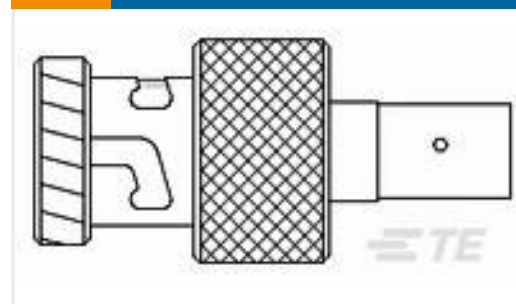

TE 产品编号127200-000
DK-621-0439-4UP



TE 产品编号ER8613-000
55A0812-12-9CS3530

文档

产品图纸

[55PC0224-24-6/9](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本