



端子和接头 > 接头



接头类型: **对接接头**

线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: **否**

接头特性: **锯齿**

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

接头特性	锯齿
------	----

接触件特性

端子电镀厚度	2.54 μm[100 μin]
端子电镀材料	锡
端子基材	铜



压线筒类型	Closed
-------	--------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

恢复的内径	2.16 mm[.085 in]
外径	4.19 mm[.165 in]
线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	2.16 mm[.085 in]
端子材料厚度	.84 mm[.033 in]
产品长度	15.01 mm[.591 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 58545-3
SDE DIE ASSY. 22-10 SOLISTRAND




TE 产品编号 58545-1
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY



TE 产品编号 58545-4
SOLISTRAND 10-22 DIE ASSY.



TE 产品编号 49935
DAHT SOLIS 22-10 ASSY

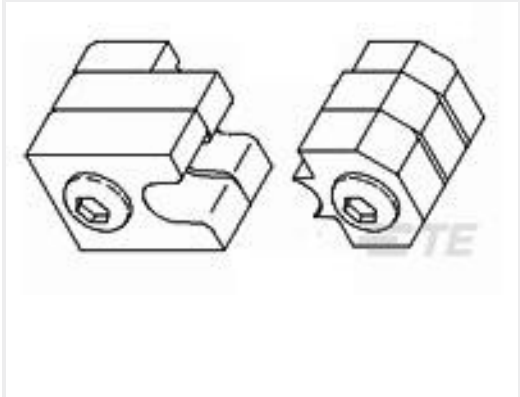

TE 产品编号 47813
DIES SOLIS 16-14 DIE SET



TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES




TE 产品编号 58546-1
PC 22-10 SOLISSPICE SPL I SHT


客户还购买了




TE 产品编号298891-000
CRSM-84/20-750

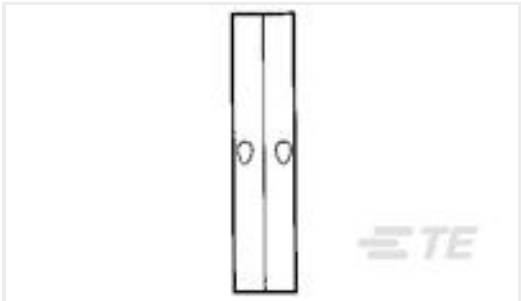


TE 产品编号34322
SPLICE,SOLIS BUTT 6

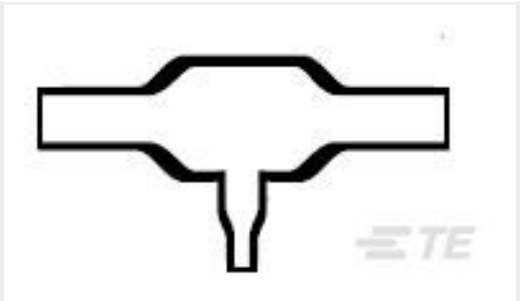

TE 产品编号820057-000
322A112-25-0

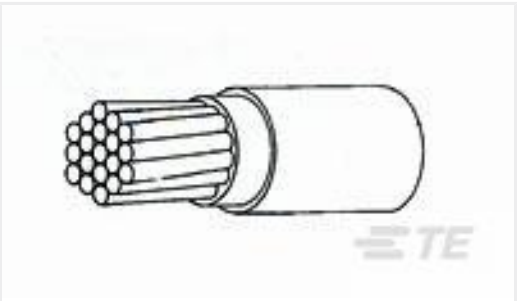

TE 产品编号282032-011
44A0111-22-2

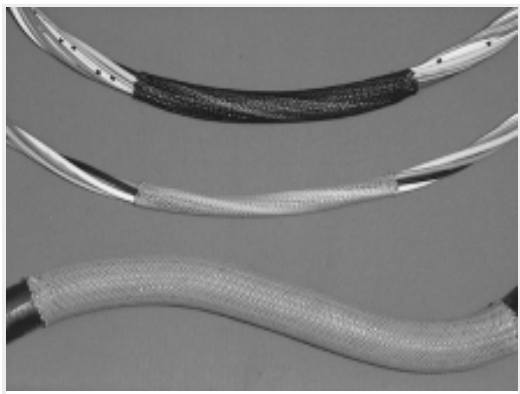


TE 产品编号E945844001
VERSAFLEX-20-8-SP



TE 产品编号K1149808
Push button switch TS-221-SW11 908



TE 产品编号K1160799
Emergency Stop Switch ES-2011-T412-018A

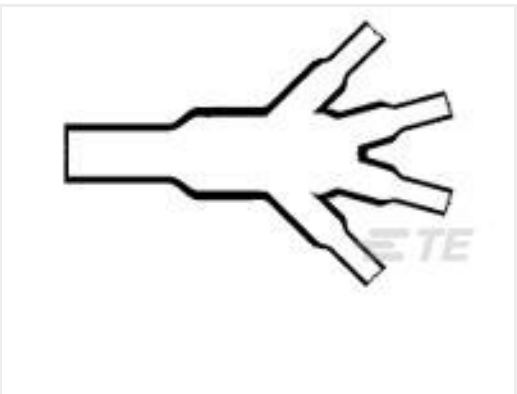

TE 产品编号823811-000
562A022-25-0



文档

SPLICE, SOLIS BUTT STRAP 16-14

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_327025_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_327025_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_327025_F.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_327025_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_327025_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_327025_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

327025

Butt Splice, 16 – 14 AWG, 1.25 – 2 mm² Wire, Serrated, 2050 – 5180 CMA, Copper, 8
Serration, 15.01 mm [.591 in] Length, Loose Piece, Closed Barrel

