




端子和接头 > 接头

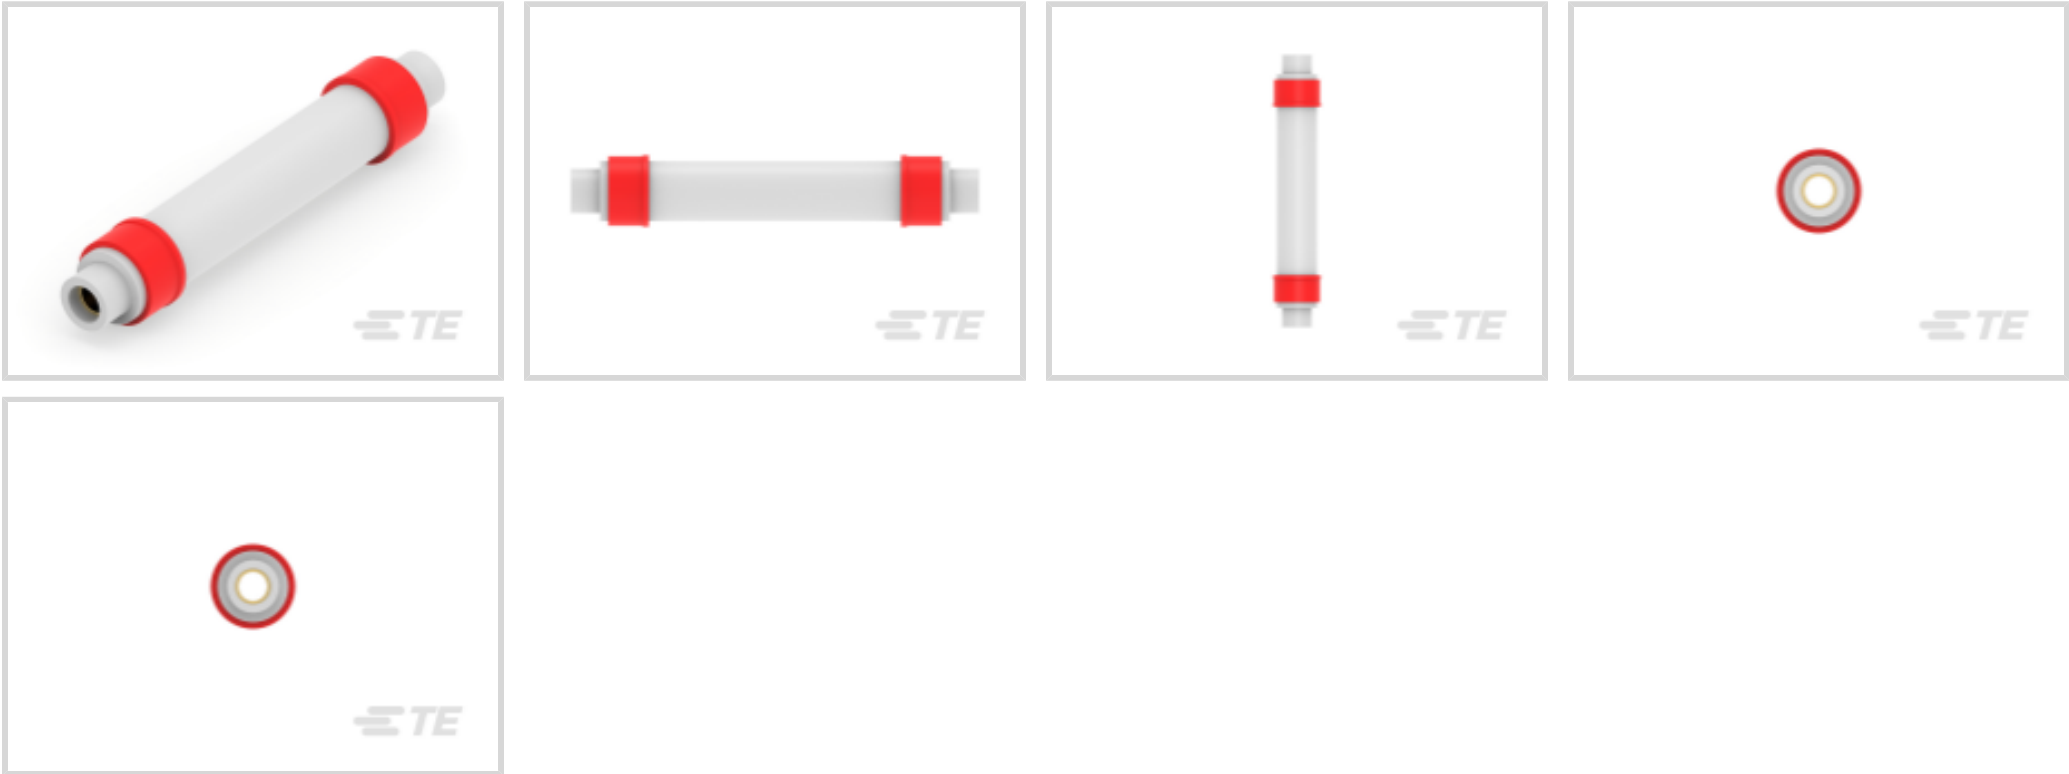

接头类型: 对接接头

线径: .8 – 1.4 mm²

可密封: 否

接头特性: 锯齿

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

绝缘材料	聚四氟乙烯 (PTFE)
环材料	铝
绝缘类型	绝缘柱
接头特性	锯齿
主要产品颜色	红色

接触件特性

--	--



端子电镀厚度	1.27 µm[50 µin]
端子电镀材料	金
端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

恢复的内径	1.55 mm[.061 in]
外径	3.58 mm[.141 in]
线径	1.9 – 2.1 kcmil
兼容的绝缘直径范围	2.03 mm[.08 in]
压线筒内径	3.48 mm[.137 in]
产品长度	33.33 mm[1.312 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC



卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 46468
SADAHT STRATO 22-16 ASSY

TE 产品编号 328596
SPLICE,SOLIS BUTT AU 14

该系列中的其他产品 | STRATO-THERM

压接电线插针，公端和插针(1)

接头(13)

环形端子(59)

客户还购买了

TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Connector Solid Contacts


TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N





TE 产品编号CAT-D487-W416
WedgeLocks: DEUTSCH DT

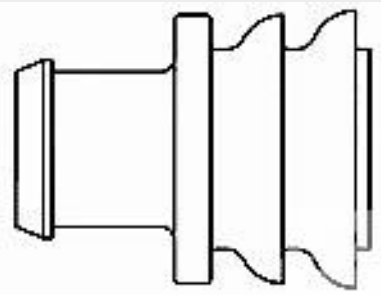

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

产品图纸

SPLICE,PO INS BUTT 18-16 KIT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_329647_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_329647_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_329647_B.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_329647_B1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_329647_B1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_329647_B1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

STRATO-THERM Terminals & Splices for High Temperature Applications

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

329647

Red, Butt Splice, 18 – 16 AWG, .8 – 1.4 mm² Wire, 1.9 – 2.1 kcmil, 1900 – 2050 CMA,
Fully Insulated, Serrated, Copper, STRATO-THERM

