




TE 内部编号 330021
Closed End Splice, 22 – 16 AWG, .3 – 1.42 mm² Wire, 3.248 – 4.872
kcmil, 3248 – 4872 CMA, Steel, 20.96 mm [.825 in] Length, Loose
Piece, Closed Barrel
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

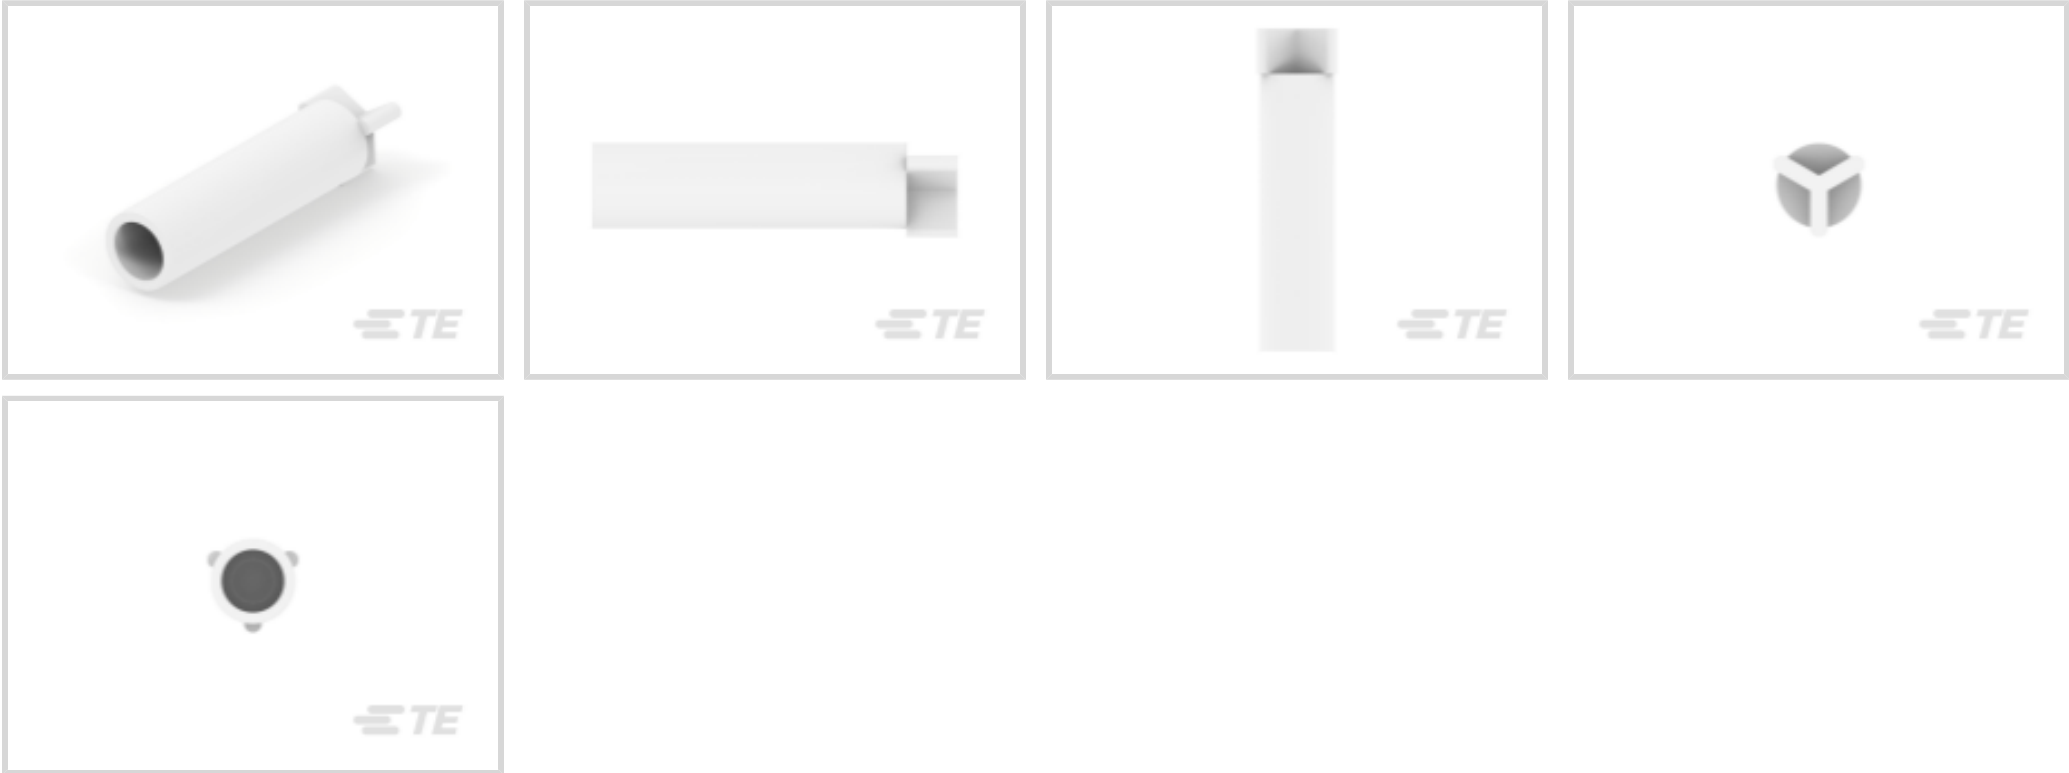

接头类型: 闭合端接头
线径: .3 – 1.42 mm²
可密封: 否
兼容的绝缘直径范围: 6.73 mm [.265 in]

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	闭合端接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘材料	PVC
------	-----

接触件特性

端子电镀材料	锡
端子基材	钢
压线筒类型	Closed



机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

恢复的内径	2.74 mm[.108 in]
外径	6.35 mm[.25 in]
线径	3.248 – 4.872 kcmil
兼容的绝缘直径范围	6.73 mm[.265 in]
压线筒内径	3.79 mm[.149 in]
端子材料厚度	.69 mm[.027 in]
产品长度	20.96 mm[.825 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

识别标记

接头标记	ECV
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I <



900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1-330021-0
SPLICE,CE ECON 22-16

客户还购买了

TE 产品编号CAT-104MTA-NTPNR
MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm

TE 产品编号320788
SPLICE,CE 18-8

TE 产品编号62276-1
250 FASTON REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号5-1623933-3
CFR50 5% 680R

TE 产品编号350980-2
.045 POST CONTACT

TE 产品编号640911-1
RECEPT,IDG FASTON 22-18 205

TE 产品编号62311-2
AMVAR SPLC 10M-17M 0295 TPBR

TE 产品编号640204-1
RING .164 (4.17 MM) 22-18 AWG TPST



文档

SPLICE,CE 22-16

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_330021_Z.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_330021_Z.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_330021_Z.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_330021_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_330021_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_330021_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

机构认证

机构批件

330021

Closed End Splice, 22 – 16 AWG, .3 – 1.42 mm² Wire, 3.248 – 4.872 kcmil, 3248 – 4872
CMA, Steel, 20.96 mm [.825 in] Length, Loose Piece, Closed Barrel



英文版本