

336075-3 ✓ 有效

FASTON | FASTON 250


TE 内部编号 336075-3

Quick Disconnects, Receptacle, 20 – 15 AWG Wire Size, .51 – 1.65 mm<sup>2</sup> Wire Size, Mating Tab Width 6.35 mm [.25 in], Straight, Brass, FASTON 250

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

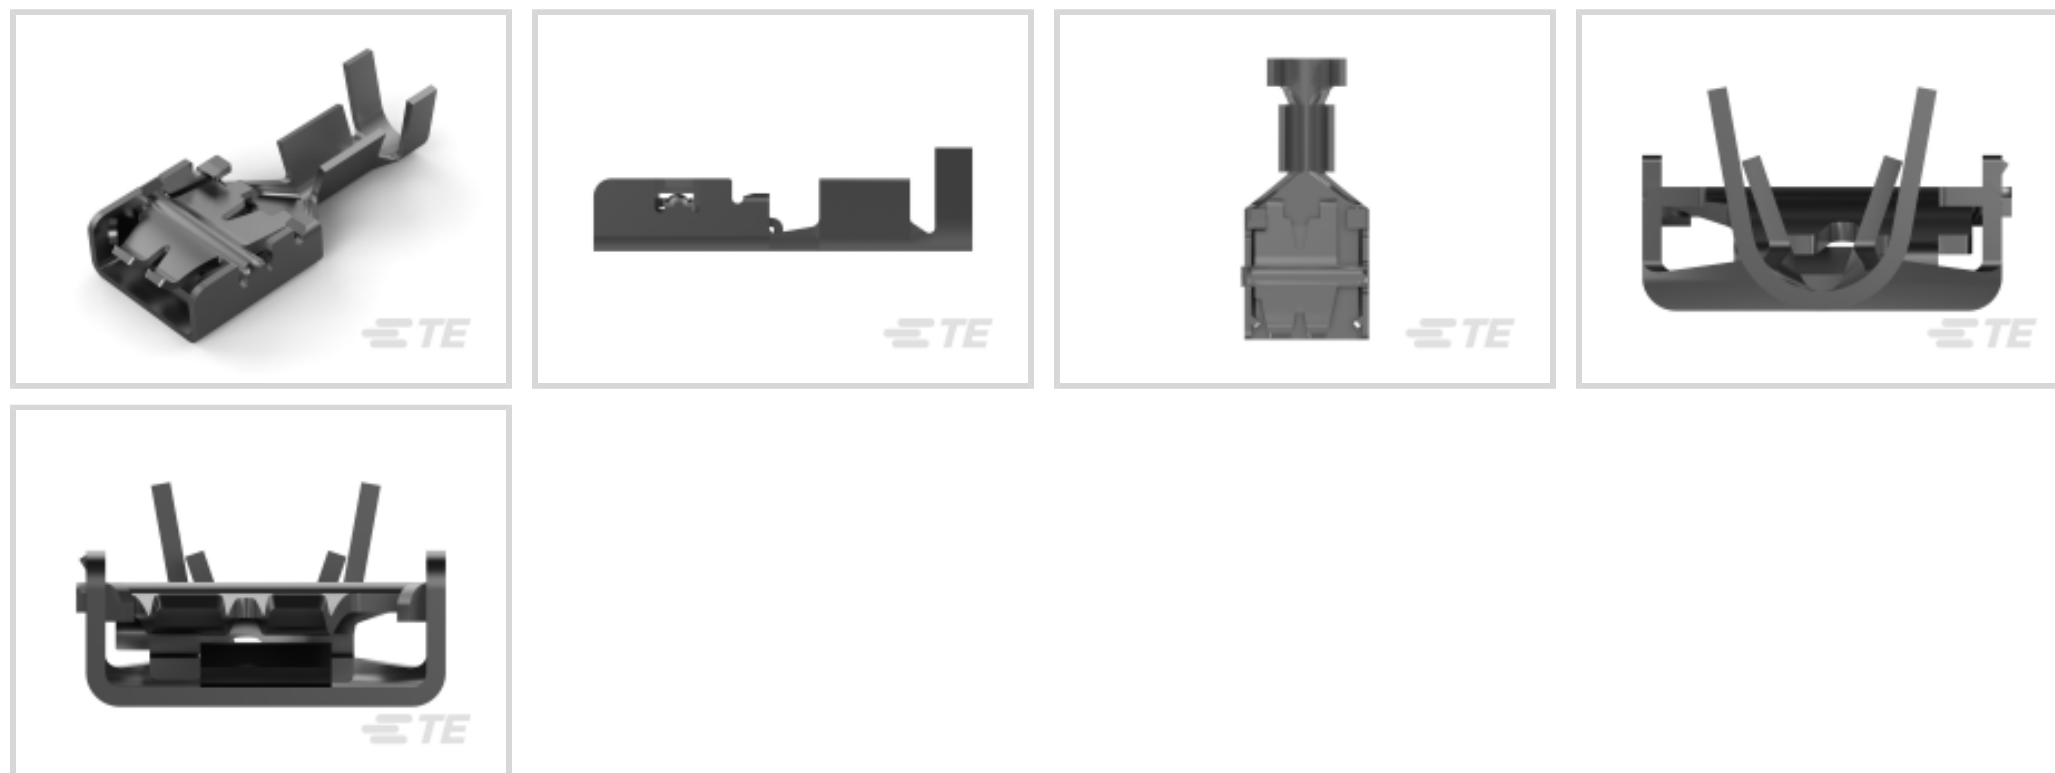

快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.65 mm<sup>2</sup>

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

插入力 低

### 结构特性

连接容量 单

与线缆类型兼容 分离式导线

### 接触件特性

快速断开端子类型 母端

对接公端宽度 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度 .81 mm [.032 in]

端子方向 直式

端子基材 黄铜

端子电镀材料 预镀锡

压接类型 F 型压接

压线筒类型 Open

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

### 尺寸

端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
--------	-----------------

产品长度	17 mm[.669 in]
------	----------------

兼容的绝缘直径范围	2.01 – 3 mm[.079 – .118 in]
-----------	-----------------------------

线径	.51 – 1.65 mm <sup>2</sup>
----	----------------------------

### 使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
--------	----------------------------

### 包装特性

封装数量	8000
------	------

封装方法	带/卷
------	-----

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 2150365-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F130F-REM



TE 产品编号 2150365-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F130F-REA



KIT  
TE 产品编号 7-2150365-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-090F130F



TE 产品编号 7-2150365-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F130F



TE 产品编号 7-2150365-2  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F130F



TE 产品编号 1544291-4  
4,8 RECEPTACLE

## 该系列中的其他产品 | FASTON 250



PCB 端子(134)



压接端子护套(139)



压缩连接器(4)



快速断开(441)



接头(4)




插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)

## 客户还购买了

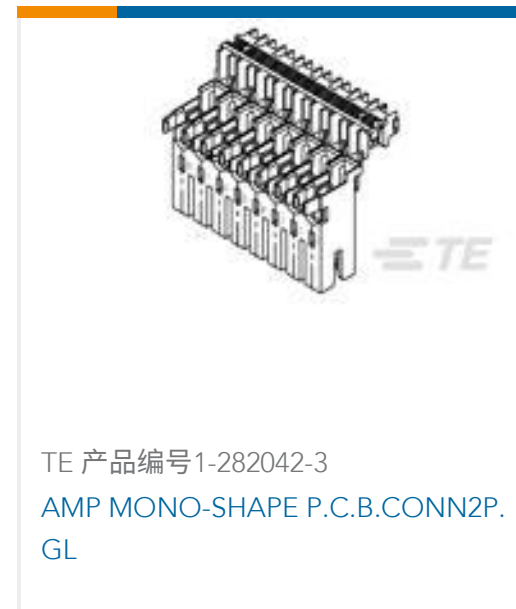

## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_336075-3\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_336075-3\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_336075-3\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1654742\\_HOUSEHOLD\\_APPLIANCES\\_RAST5](#)

英文版本

[E-Spring Flyer](#)

英文版本



---

**产品规格**

[E-SPRING CONTACT](#)

英文版本

**应用规格**

英文版本

---

**使用说明书**

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[E-SPRING CONTACT SYSTEM. INSTRUCTIONS FOR MAKING CONNECTION WITH TAB](#)

英文版本

---

**机构认证**

[机构批件](#)

英文版本