




端子和接头 > 环形端子

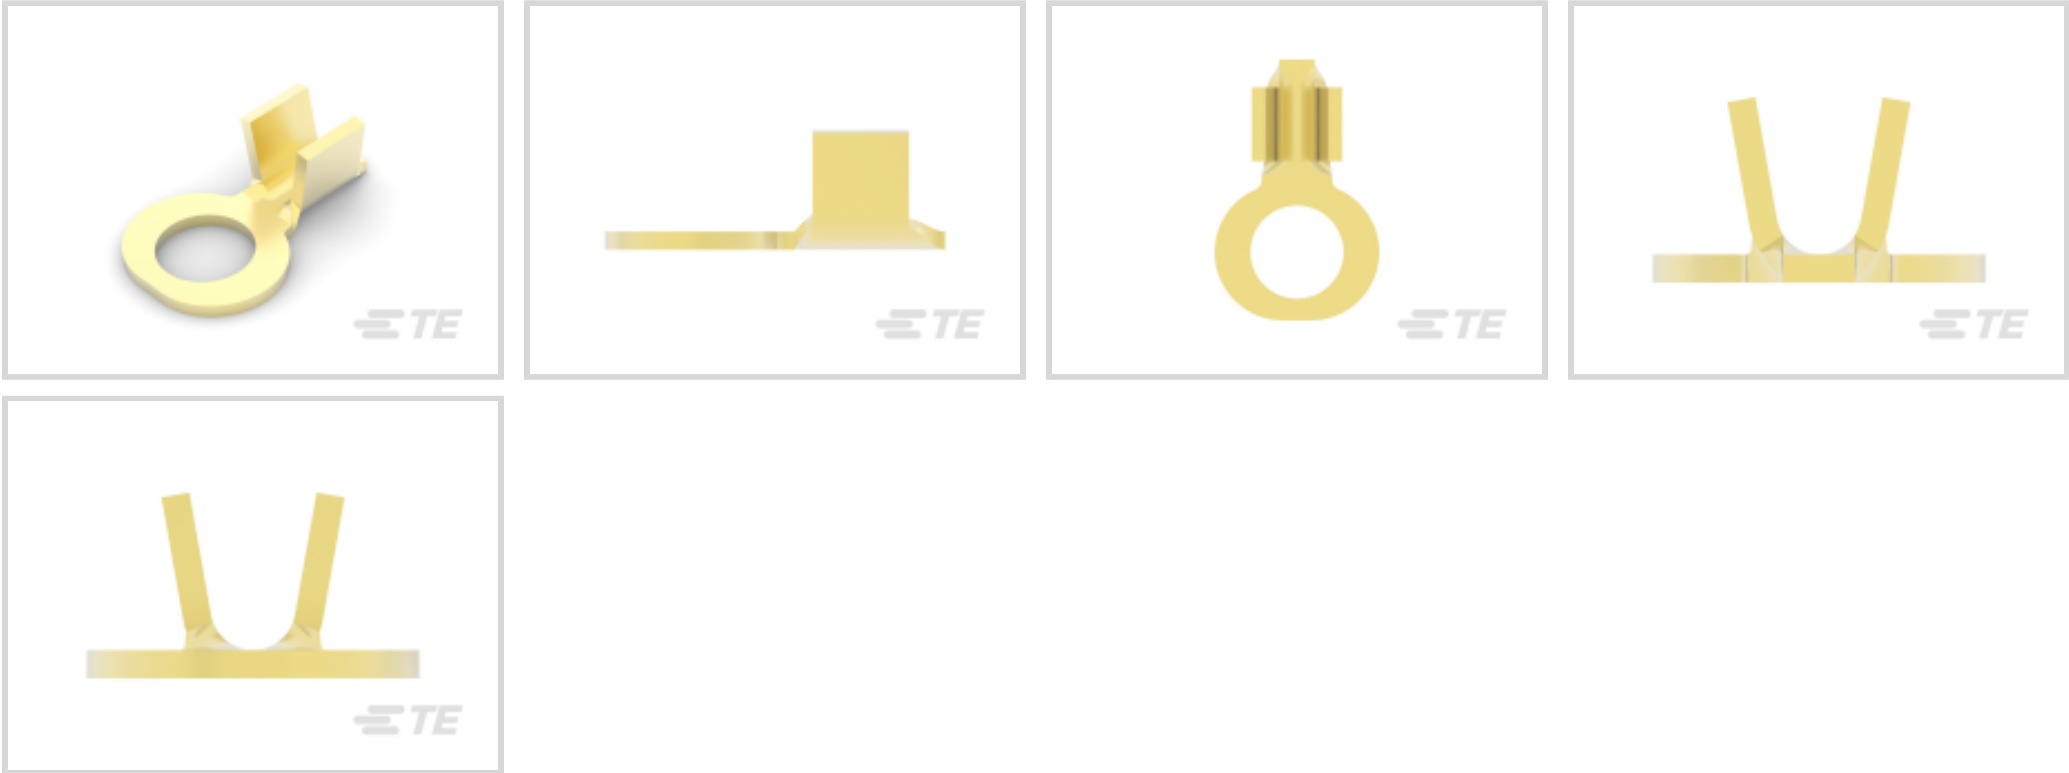

环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 1021 – 2582 CMA

螺钉尺寸: #6, M3.5

产品特性

产品类型特性

形状描述	圆形/椭圆形
环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	#6, M3.5
可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.163 g
------	--------

接触件特性

端子基材	黄铜
压线筒类型	Open
端子方向	直式
端子电镀材料	无镀层
端子底板材料	无

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	1021 – 2582 CMA
螺钉直径	3.43 mm[.135 in]
舌厚	.51 mm[.02 in]
产品长度	8.38 mm[.33 in]
压线筒内径	1.52 mm[.06 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	30000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 42318-2
SPADE TERMINAL TERMINAL 20-16 AWG TPBR



TE 产品编号 61463-1
RING EXTRUDED 24-20 0126BR



TE 产品编号 42185-2
RING 22-16 .125 .020TPBR

客户还购买了



TE 产品编号5-160433-6
187 FASTON REC 20-16 AWG TPBR

文档

产品图纸

RING TERMINAL 20-16 AWG BR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_34578_AG_c-34578-ag.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_34578_AG_c-34578-ag.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_34578_AG_c-34578-ag.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本