



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **盲堵**

腔内径: 4.4 mm [.173 in]

工组温度范围: -40 – 180 °C [-40 – 356 °F]

主要产品颜色: **灰色**

主要产品材料: **硅胶**

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	4.4 mm[.173 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 180 °C[-40 – 356 °F]
工作温度（最大值）	180 °C[356 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	5000

其他

邵氏 A 级硬度	50
----------	----

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 344106-1
18W EMS.REC.HSG.ASSY.

客户还购买了

TE 产品编号2500021-1
SRC Pwr 60+6AG Male Blade Hsg Assy

TE 产品编号1-331366-1
PIDG SPDFLG 22-16COM22-18MIL10

TE 产品编号347874-1
CABLE SEAL LC SILICON 0.5 T

TE 产品编号2-456405-7
CRIMPER, WIRE .080 "F"



TE 产品编号8-1971793-1
NEW GI CONN2.5 PLUG HSG 8P NC



TE 产品编号2345754-1
STD TIMER PLUG HSG 2P W/EXT. LOCKING




TE 产品编号6473423-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU



TE 产品编号344265-1
6 WAY TAB HSG.- BLACK ECONO



TE 产品编号345259-1
ANTI-BACKOUT 6WAY TAB HSGECONO

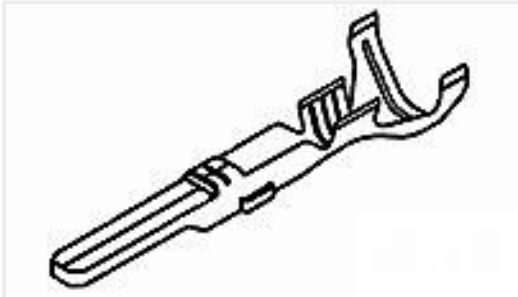

TE 产品编号881590-1
ECONOSEAL TAB .070

文档

产品图纸

ECON 3 LC PLUG SILIC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_348461-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_348461-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_348461-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Product Datasheet

英文版本