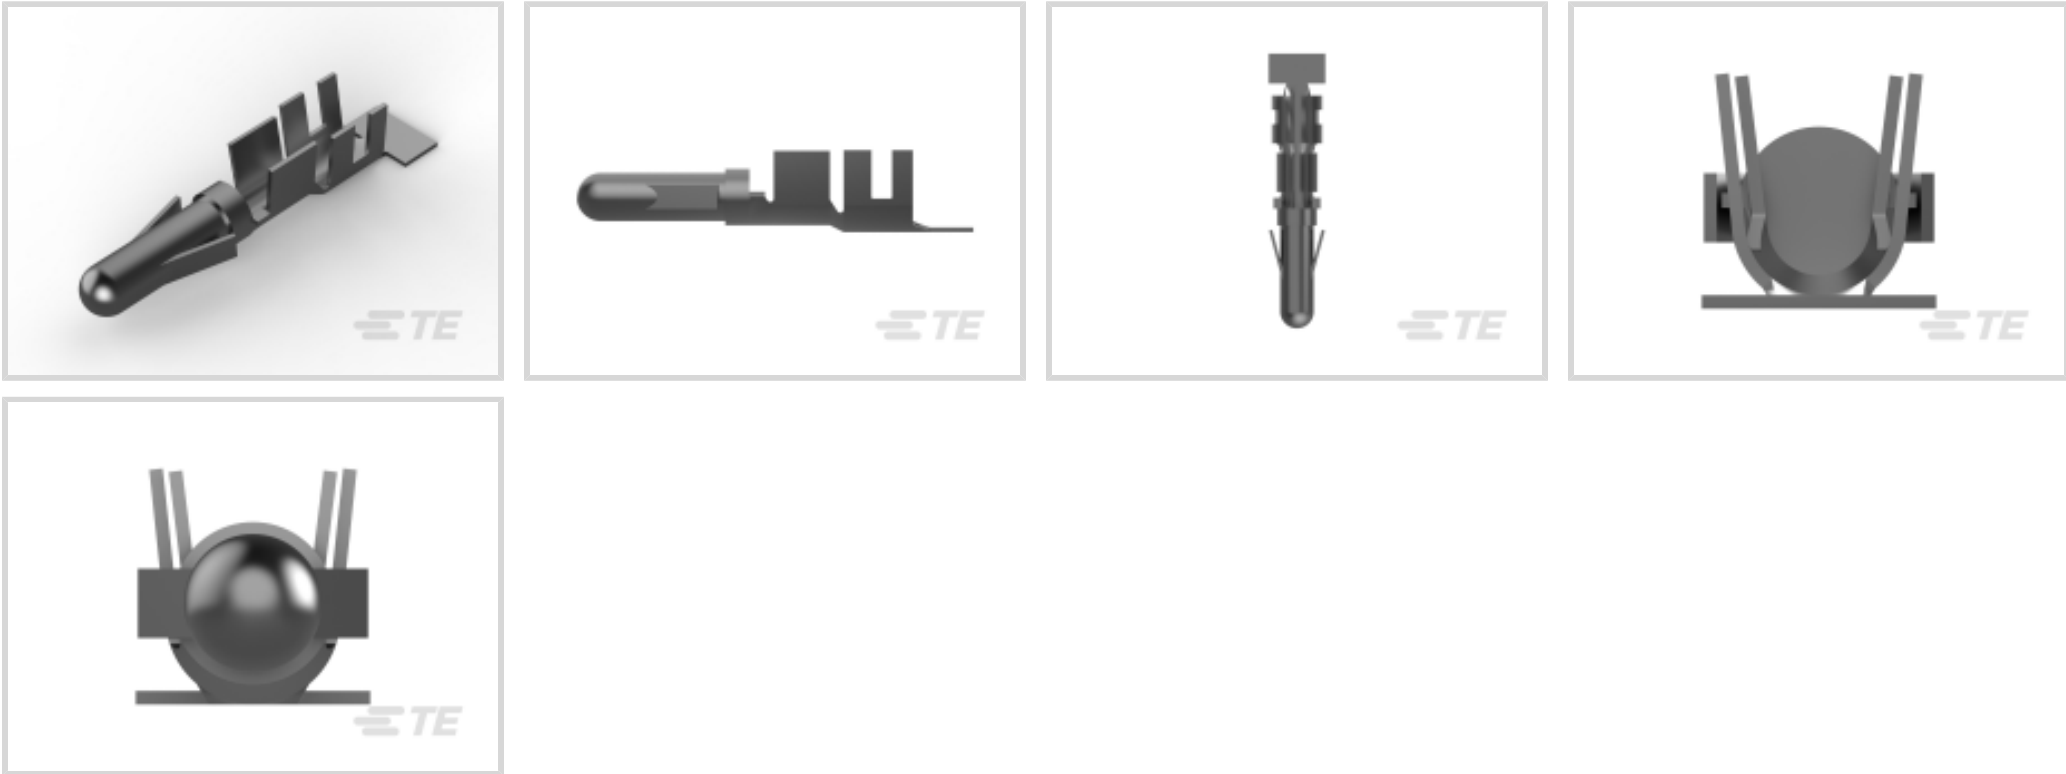




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡

工作电压: 250 VAC

壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子方向	直式
接合插针直径	3.56 mm[.14 in]
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	17 A

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

机械附件



带导线绝缘	带有
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2.54 – 4.57 mm[.1 – .18 in]
线径	2 – 6 mm²

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装数量	2500
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

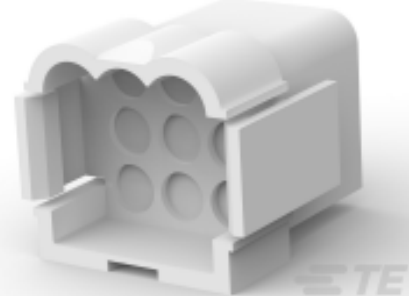

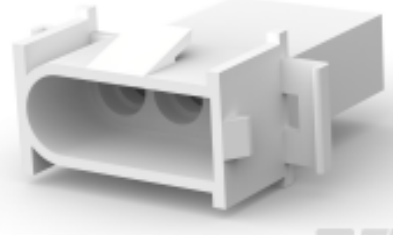
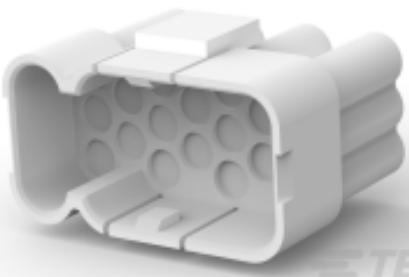
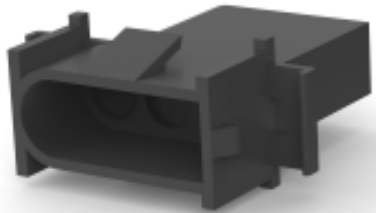
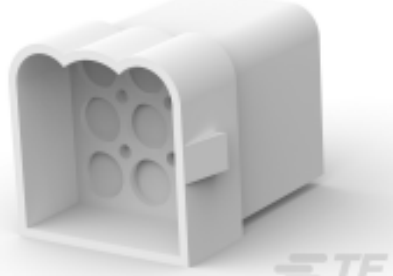
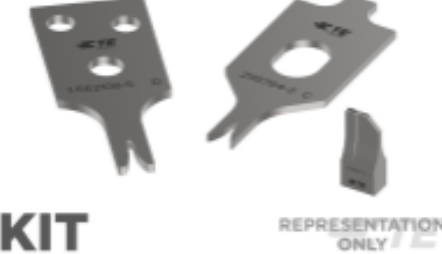
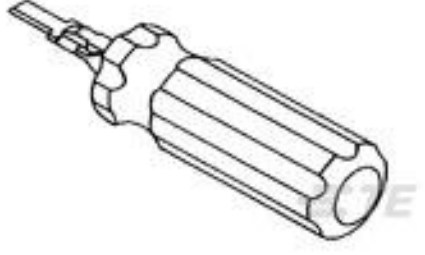
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2151321-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F190O180F-SSM	 TE 产品编号 794683-1 09P .140 MNL CAP BLK HT	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 1-480673-0 09P .140 MNL CAP PM NAT
 TE 产品编号 926915-1 3,5 MNL PCB HYLSY	 TE 产品编号 1-350347-0 03P .140 MNL CAP PM NAT	 TE 产品编号 2151321-2 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-140F190O180F-SSA	 TE 产品编号 925450-1 M-N-L PIN HSG
 TE 产品编号 794061-1 03P .140 MNL CAP BLK HT	 TE 产品编号 1-480512-0 04P .140 MNL CAP NAT	 TE 产品编号 1-480586-0 09P .140 MNL CAP NAT	 TE 产品编号 1-350345-0 02P .140 MNL CAP P/M NAT
 KIT TE 产品编号 7-2151321-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-140F190O180F	 TE 产品编号 539764-1 EXTRACTION TOOL	 TE 产品编号 318845-1 EXTRACTION TOOL ASSY	 TE 产品编号 880684-2 .140 DIA PIN




该系列中的其他产品 | 商用 MATE-N-LOK



客户还购买了








TE 产品编号1-626040-0
RELY BASE MOLDING 5W
POLYPROPYLENE



TE 产品编号8-968970-1
MCP2.8 GEH 6P




TE 产品编号1586892-3
03P UMNL HDR ASSY R/A, GW V0



TE 产品编号880125
9 CIR CAP 140DIA PANEL MT NAT



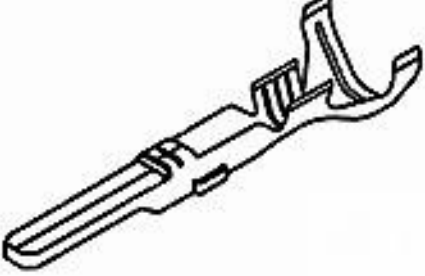TE 产品编号880399-2
FUSE CONTACT



TE 产品编号881594-1
ECONOSEAL TAB .070

文档

产品图纸

[.140 DIA PIN 14-10 PTPBR](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_350201-1_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350201-1_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350201-1_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350201-1_Z.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350201-1_Z.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350201-1_Z.3d_stp.zip](#)

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

[数据表/目录页](#)
[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)
[英文版本](#)

[产品规格](#)
[应用规格](#)
[日语](#)
[MATE-N-LOK .140 Diameter Pin & Socket Contacts](#)
[日语](#)
[应用规格](#)
[英文版本](#)