




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

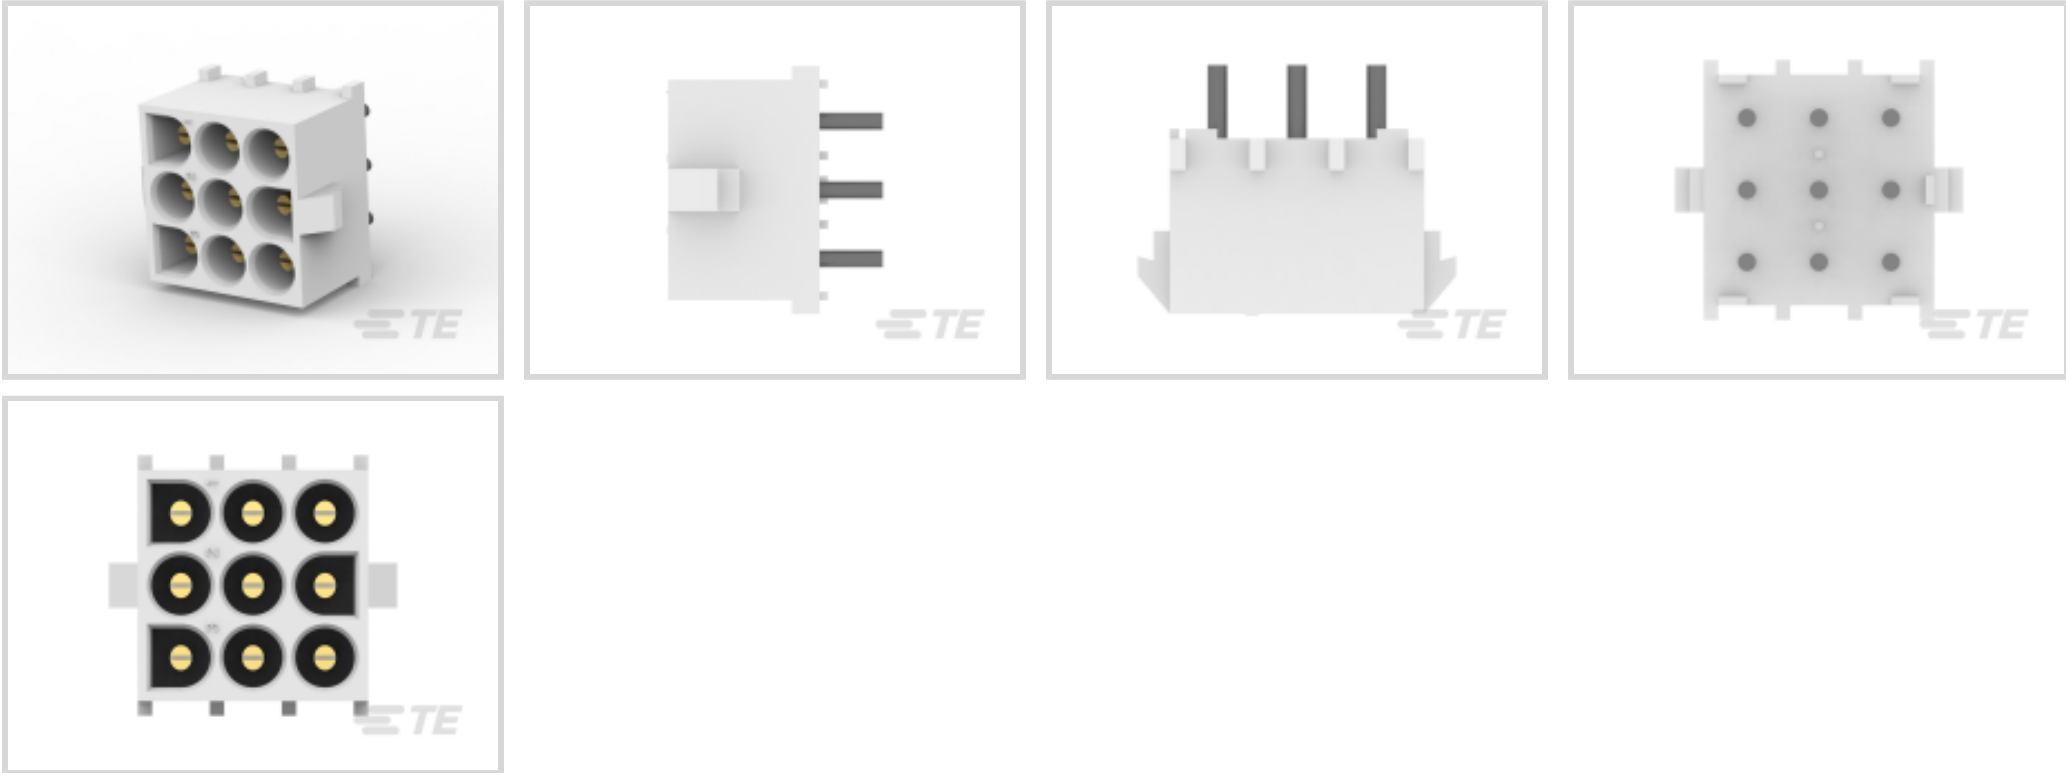

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 线到板

位数: 9

中心线（间距）: 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| 混合板端连接器   | 否        |
| 连接器形状     | 矩形       |
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 线到板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|           |    |
|-----------|----|
| 列数        | 3  |
| 装载位置数量    | 9  |
| 连接器端子负载状态 | 满载 |
| PCB 安装方向  | 垂直 |
| 位数        | 9  |
| 行数        | 3  |



|        |   |
|--------|---|
| 电源位置数量 | 9 |
|--------|---|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 端子底板材料             | 镍                             |
| 接合插针直径             | 2.2 mm[.087 in]               |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 – 1.79 μm[50 – 70 μin]   |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                            |
| 端子大小               | 2.2mm                         |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3.81 – 5.08 μm[150 – 200 μin] |
| 端子形状和构造            | 圆形                            |
| 端子布局               | 矩阵                            |
| 端子基材               | 磷青铜                           |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)                        |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 – .91 μm[30 – 36 μin]     |
| 端子类型               | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）        | 12 A                          |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                             |

端接特性

|            |                  |
|------------|------------------|
| 端接柱体和尾部直径  | 1.57 mm[.062 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 5.09 mm[.2 in]   |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接          |

机械附件

|          |      |
|----------|------|
| 面板安装特性   | 不带   |
| 接合固定类型   | 锁定公端 |
| 接合对准类型   | 极化   |
| PCB 安装对准 | 不带   |
| 接合固定     | 带有   |
| PCB 安装固定 | 不带   |
| 连接器安装类型  | 板安装  |



|      |    |
|------|----|
| 接合对准 | 带有 |
|------|----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 接合入口位置  | 顶部              |
| 中心线（间距） | 6.35 mm[.25 in] |
| 外壳材料    | 尼龙              |

尺寸

|            |                  |
|------------|------------------|
| 行间距        | 6.35 mm[.25 in]  |
| 连接器宽度      | 20.32 mm[.8 in]  |
| PCB 厚度（建议） | 3.18 mm[.125 in] |
| 连接器高度      | 13.97 mm[.55 in] |
| 连接器长度      | 20.32 mm[.8 in]  |
| PCB 的外形高度  | 14.73 mm[.58 in] |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工作温度（最大值） | 105 °C[221 °F]             |
| 工组温度范围    | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

|             |            |
|-------------|------------|
| 与机构/标准产品兼容  | UL, VDE    |
| UL 等级       | 获得认可       |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476  |
| 灼热丝额定值      | 标准件 - 非灼热丝 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-2   |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                  | 符合          |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                   | 符合          |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工 | 没有超出阈值的受限材料 |








|                             |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 业和信息化部携七部委2016年第32号令        |                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                        | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                      | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件
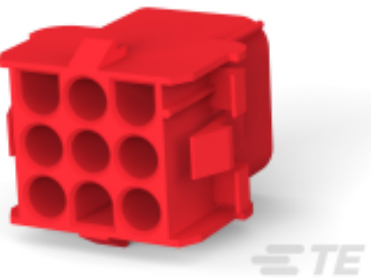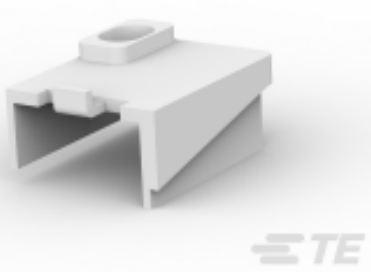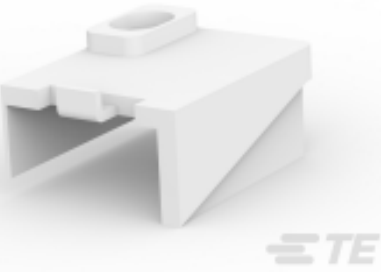
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1-480706-0<br/>09P UMNL PLUG HSG NATL</p>            |  <p>TE 产品编号 1586853-1<br/>09P UMNL CAP HSG, GW</p>             |  <p>TE 产品编号 794994-1<br/>09P UMNL BLACK INTERFACE SEAL</p> |  <p>TE 产品编号 1969882-1<br/>09P UMNL CAP HSG, P/M, GW V0</p> |
|  <p>TE 产品编号 2029315-1<br/>09P UMNL CAP HSG 150C-RED</p>          |  <p>TE 产品编号 2029299-1<br/>9 POS UMNL CAP W/LARGE FLANGE-V0</p> |  <p>TE 产品编号 794277-1<br/>09P UMNL INTERFACE SEAL</p>       |  <p>TE 产品编号 1-350590-0<br/>STR/REL CLAMP NATL</p>          |
|  <p>TE 产品编号 1-640722-0<br/>09P UMNL STR/REL &amp; INSRT NATL</p> |  <p>TE 产品编号 927231-5<br/>UNML CAP HSG 9WAY</p>                 |  <p>TE 产品编号 794278-1<br/>09P UMNL WIRE SEAL</p>            |  <p>TE 产品编号 640716-1<br/>09P UMNL STR/REL &amp; INSRT</p>  |





TE 产品编号 350812-1  
STR/REL CLAMP UMNL



TE 产品编号 927231-3  
HONHUS UMNL V0 9-P



TE 产品编号 643254-1  
09P UMNL ASSY MOD HSG VO



TE 产品编号 794538-1  
09P UMNL CAP HSG 150C BLK

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(643)




连接器硬件(12)




连接器端子(206)


客户还购买了

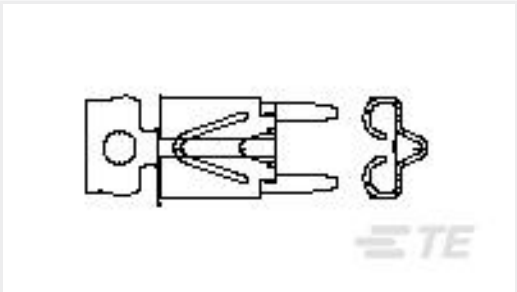


TE 产品编号63968-1  
FASTON 205/250 LIF PCB MOUNTED TPBR

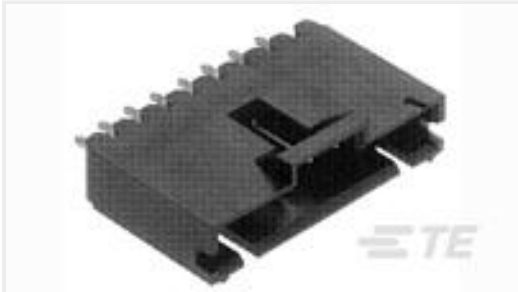

TE 产品编号103670-1  
02 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

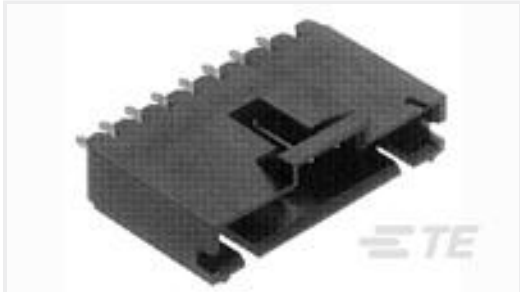

TE 产品编号103670-2  
03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

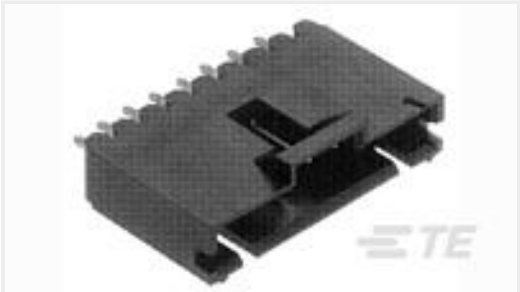

TE 产品编号103670-9  
10 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号5-104362-4  
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号5-146277-2  
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号6-520315-1  
TRIOMATE ASSY V 11PL=3.556LDFR



TE 产品编号1-794068-1  
16P MINI UMNL HDR W/DH AU LF



文档

09P UMNL HDR ASSY PC NATL LF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350586-4\_Y.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350586-4\_Y.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_350586-4\_Y.3d\_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_350586-4\_T.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_350586-4\_T.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_350586-4\_T.2d\_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SOFT\_SHELL\_PIN\_SOCKET\_CONNECTORS\_STANDARD\_DENSITY

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

UL

350586-4

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 9 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline,  
Fully Shrouded, Gold (Au), Universal MATE-N-LOK



英文版本