

350689-6 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 350689-6

Socket Contact, Gold, 600 VAC, Locking Lance Contact Retention,  
24 – 18 AWG Wire Size, .2 – .8 mm<sup>2</sup> Wire Size, Crimp, Universal  
MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子

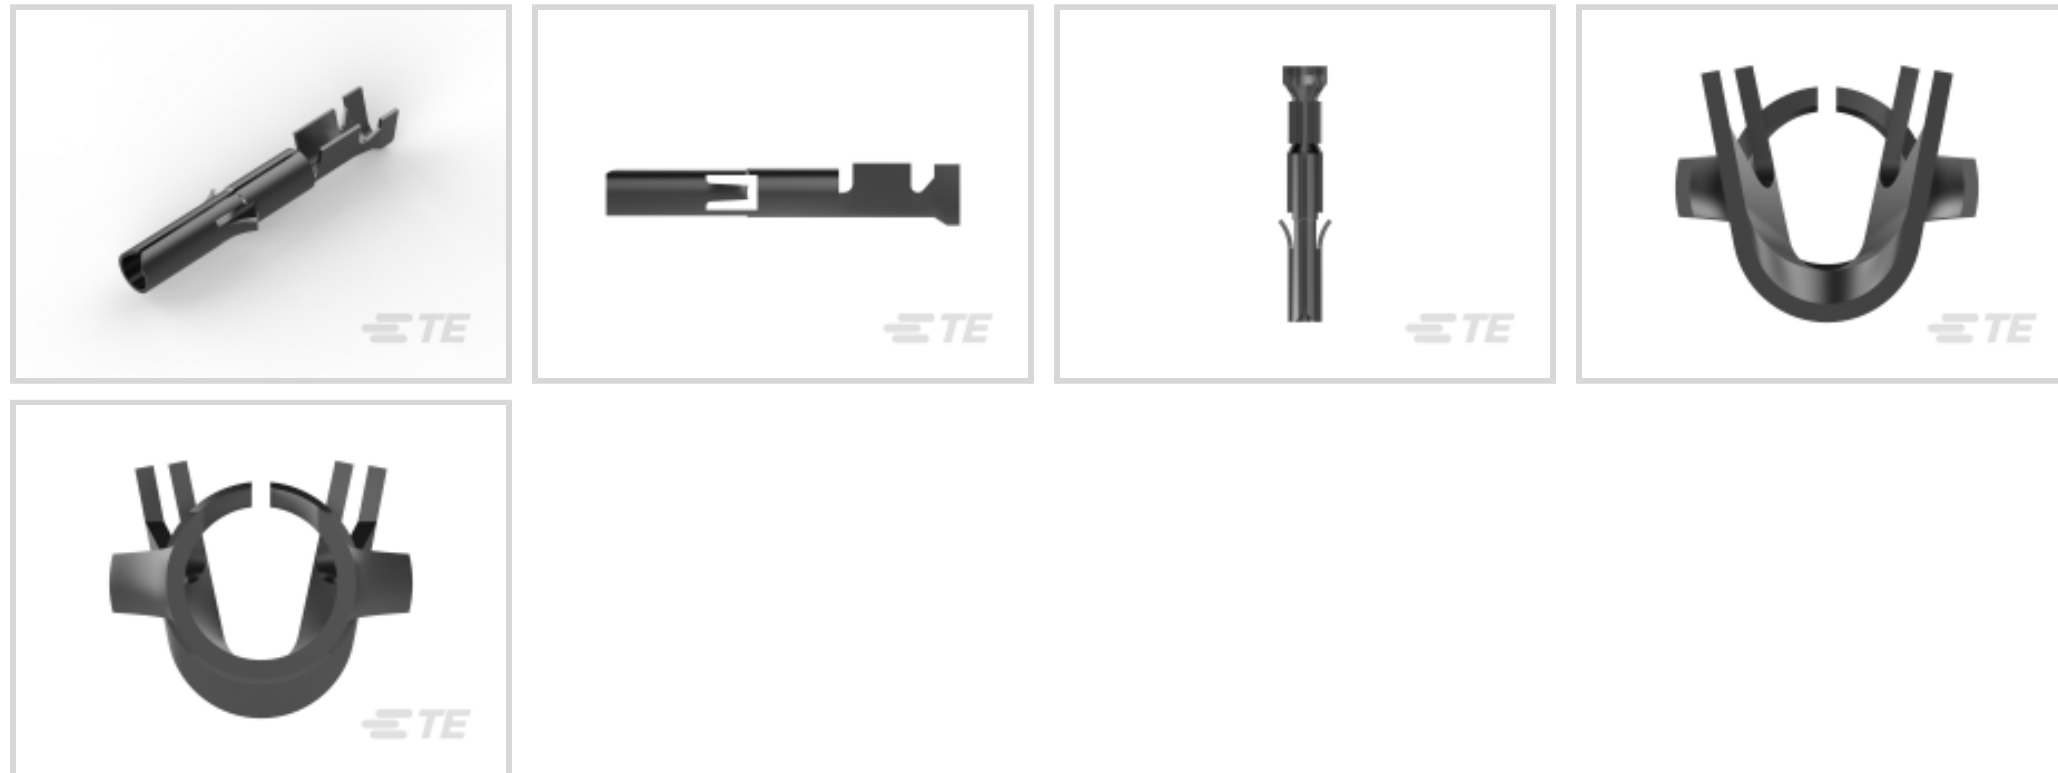

端子类型: 插座

产品端接到: 线缆

工作电压: 600 VAC

端子接触部电镀材料: 金

线径: 24 – 18 AWG

## 产品特性

### 产品类型特性

分离式电线类型 绞线

### 电气特征

工作电压 600 VAC

### 接触件特性

端子类型 插座

端子接触部电镀材料 金

端子额定电流 (最大值) 19 A

壳体内部的端子定位力 带有

接合插针直径 2.13 mm [.084 in]

端子基材 磷青铜

端子接合区域电镀材料厚度 .76 μm [30 μin]

导线端子端接区域电镀厚度 1.27 μm [50 μin]

导线端子端接区域电镀材料 镍

端子方向 直式

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]

### 端接特性

产品端接到	线缆
线缆端接方法	压接

### 机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
带导线绝缘	不带

### 尺寸

线径	.2 – .8 mm <sup>2</sup>
兼容的绝缘直径范围	1.02 – 2.54 mm[.04 – .1 in]

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源
------	----

### 行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

### 包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 91510-1  
CCII UNML UNML II PIN SKT 24-18 ASSY



TE 产品编号 90548-2  
PROCRIMPER DIE ASSY UNIV MNL



TE 产品编号 1804030-1  
EXTRACTION TOOL ASSY



TE 产品编号 455830-1  
INSERTION TOOL



TE 产品编号 1-480705-2  
06P UNML CAP HSG RED



TE 产品编号 1-480708-9  
12P UMNL PLUG HSG BLK



TE 产品编号 350784-1  
15P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 926307-3  
6P UN-MNL AUFN-GEH



TE 产品编号 1-480704-2  
06P UMNL PLUG HSG RED



TE 产品编号 926302-1  
10& UNIV.M-N-L.PLUG



TE 产品编号 1-350777-2  
02P UMNL V0 PLUG HSG RED



TE 产品编号 350783-1  
12P UMNL CAP HSG



TE 产品编号 1-350778-9  
02P UMNL V0 CAP HSG BLACK



TE 产品编号 350735-1  
12P UMNL PLUG HSG



TE 产品编号 926302-3  
10P UN-MNL STECKGEH




TE 产品编号 1-480711-2  
15P UMNL CAP HSG RED



## 该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK



## 客户还购买了

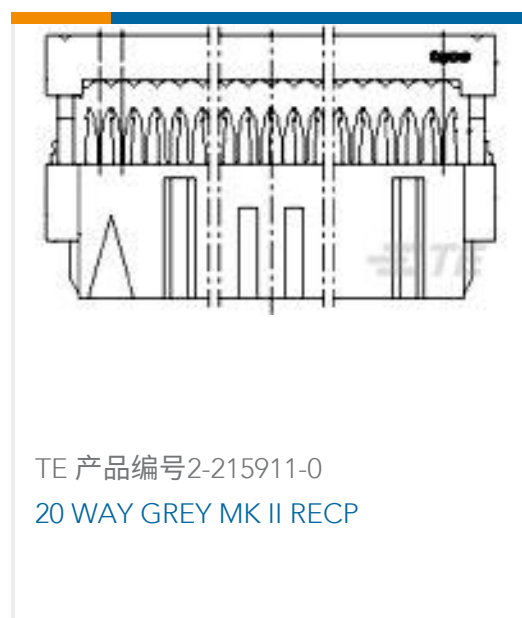



TE 产品编号1828573-1  
FOCK, TJ-SC, DUPLEX, SM



TE 产品编号531116-1  
BOX EXT PLASTIC KEY M.S.



TE 产品编号3-794615-6  
6P MICRO MNL PLUG HSG PNL MT  
DBL RW V0 G



TE 产品编号5745652-4  
DIECAST STRAIN RELIEF KIT, SZ 2



TE 产品编号DCR-1A-11  
COMPOSIT RAIL



TE 产品编号YCTJ116E03AC015000  
ELEC MODULE

## 文档

### 产品图纸

[UMNL SOK 24-18 AUPHBZ L/P](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350689-6\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350689-6\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_350689-6\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[SOFT\\_SHELL\\_PIN\\_SOCKET\\_CONNECTORS\\_STANDARD\\_DENSITY](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

350689-6

Socket Contact, Gold, 600 VAC, Locking Lance Contact Retention, 24 – 18 AWG Wire Size, .2 – .8 mm<sup>2</sup> Wire Size, Crimp, Universal MATE-N-LOK



英文版本