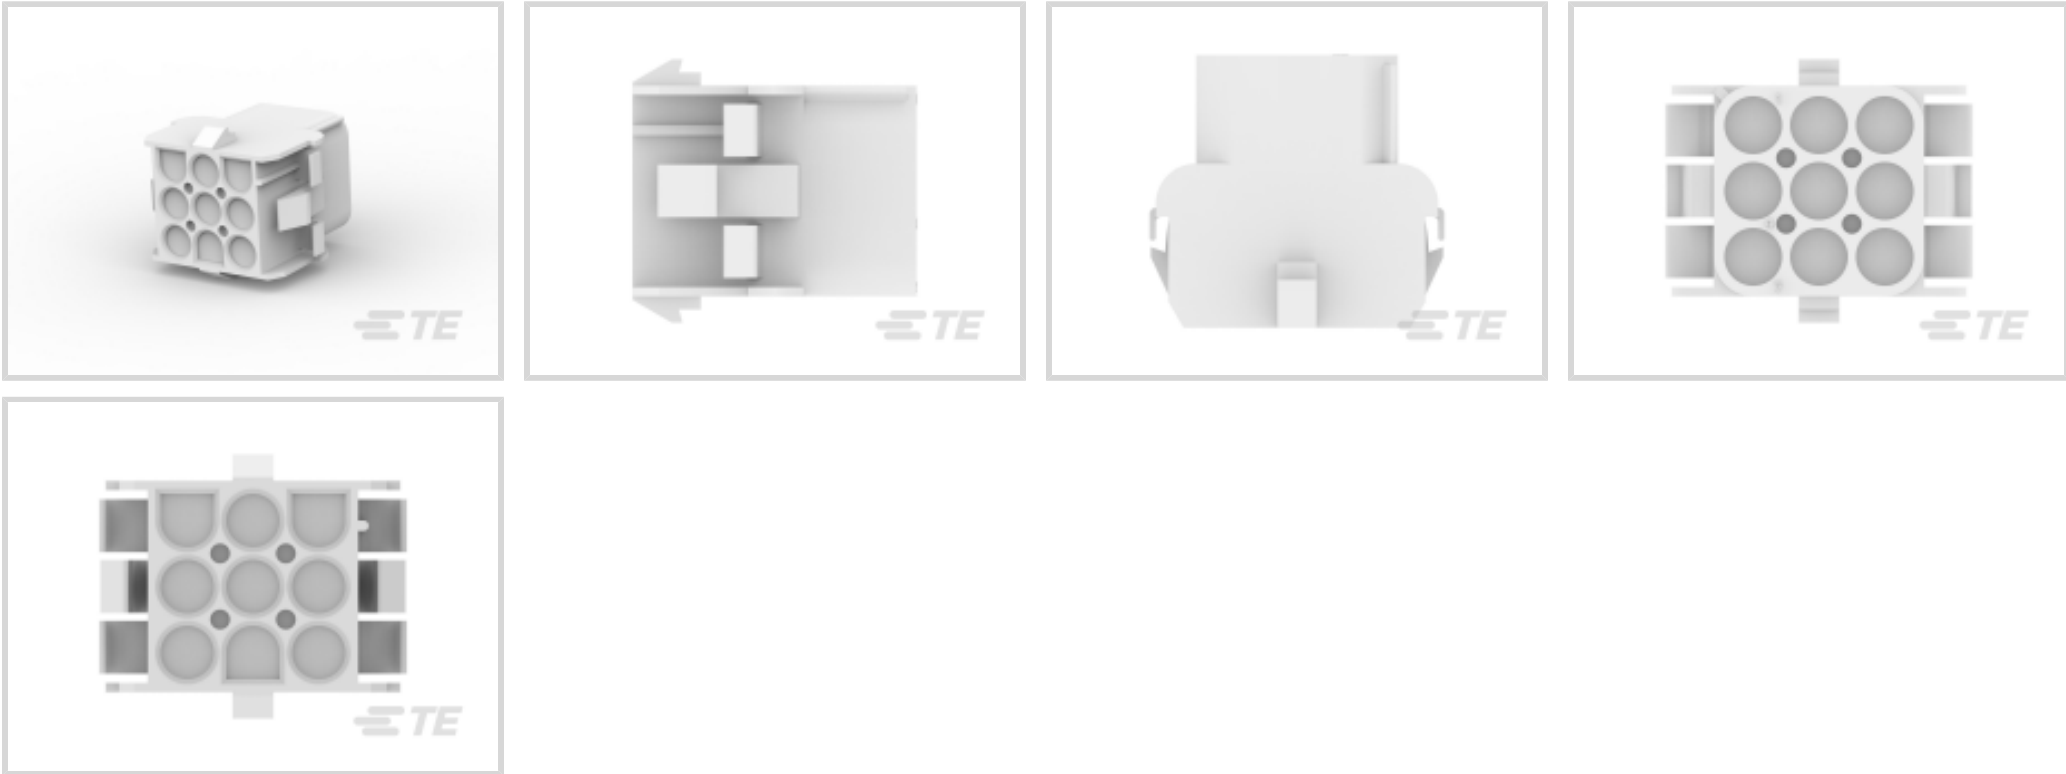




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到线, 线到面板

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线, 线到面板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	3

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

--	--



多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	插针
壳体内部的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

面板安装特性	带有
面板安装特性类型	跳接和公端
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	6.35 mm[.25 in]

尺寸

	.8 in
行间距	6.35 mm[.25 in]
面板厚度（建议值）	.76 – 2.29 mm[.76 – 2.29 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装



产品合规性






如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

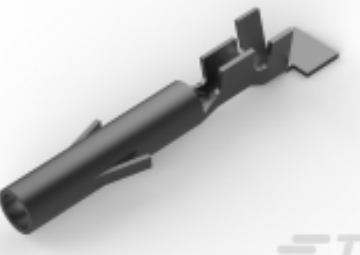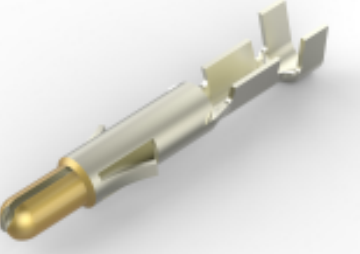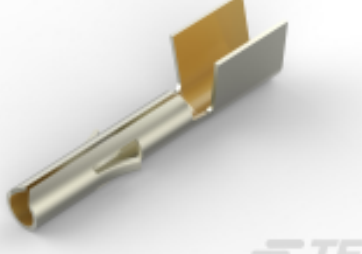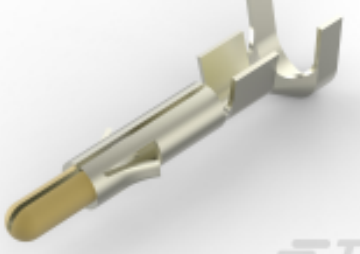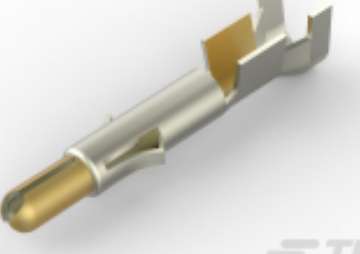配套部件

 TE 产品编号 794741-2 09P UMNL PLUG HSG NATL, GWI-V2	 TE 产品编号 643254-1 09P UMNL ASSY MOD HSG VO	 TE 产品编号 770673-1 UMNL SOK 30-26 PTPBR L/P	 TE 产品编号 350706-7 UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P
 TE 产品编号 350923-4 UMNL SOK 12-10 AUPHBZ	 TE 产品编号 350561-2 UMNL PIN 24-18 .0126 AU/BR	 TE 产品编号 350538-7 UMNL PIN 20-14 AU/NI/BR	 TE 产品编号 350687-2 UMNL SPLIT PIN AUBR



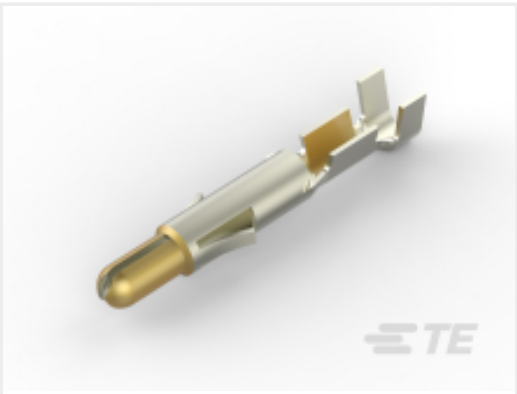

TE 产品编号 350706-2
UMNL SPLIT PIN 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号 350689-2
UMNL SOK 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号 350690-1
UMNL PIN 24-18 PTPBR L/P



TE 产品编号 350551-3
UMNL SOK 20-14 PTPPHBZ L/P



TE 产品编号 350550-1
UMNL SOK 20-14 PTPBR L/P



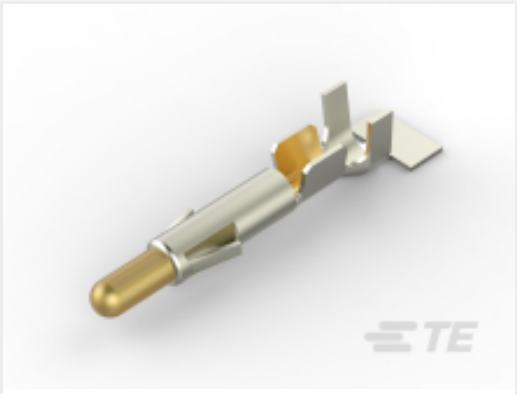
TE 产品编号 350537-2
UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR



TE 产品编号 350924-6
UMNL PIN 26-30 AUNI/PHBZ



TE 产品编号 350536-2
UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR



TE 产品编号 350218-2
UMNL PIN 20-14 .0126AUBR



TE 产品编号 350552-3
UMNL PIN 20-14 PTPPHBZ L/P



TE 产品编号 350570-3
UMNL SOK 24-18 PTPPHBZ



TE 产品编号 350851-1
UMNL SOK 24-18 PTPBR

该系列中的其他产品 | 通用 MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



标准圆形连接器(1)



电源端子(206)



矩形电源连接器(651)



连接器硬件(12)



连接器端子(206)

客户还购买了





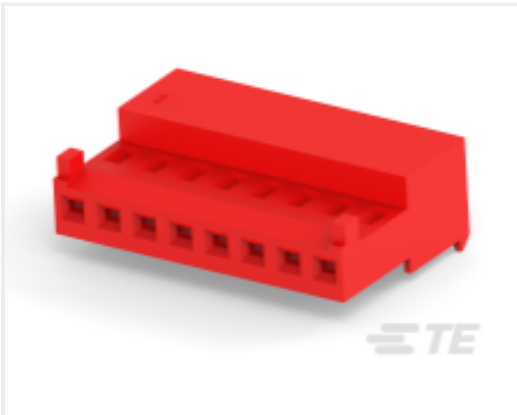
TE 产品编号350570-2
UMNL SOK 24-18 AUBR



TE 产品编号350784-1
15P UMNL CAP HSG



TE 产品编号521586-2
ULTRA-POD 187 ASSY REC 18-16 AWG TPBR



TE 产品编号CAT-104MTA-NGPMR
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号770855-1
03P FAN MOTOR CONN HSG



TE 产品编号1742350-1
PIN 2.08 DIA 22-18AWG TPBR



TE 产品编号1742594-1
205 FASTON,REC.,18-14 AWG,NPST



TE 产品编号1742899-1
187 FASTON,REC.,18-16 OR 2X18 AWG,NPST

文档

产品图纸

09P UMNL CAP HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_350782-1_AS.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350782-1_AS.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_350782-1_AS.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）



英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[机构认证](#)

[UL](#)

英文版本