

350848-4 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 350848-4

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Plug, Wire-to-Wire, 4 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Wire & Cable, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

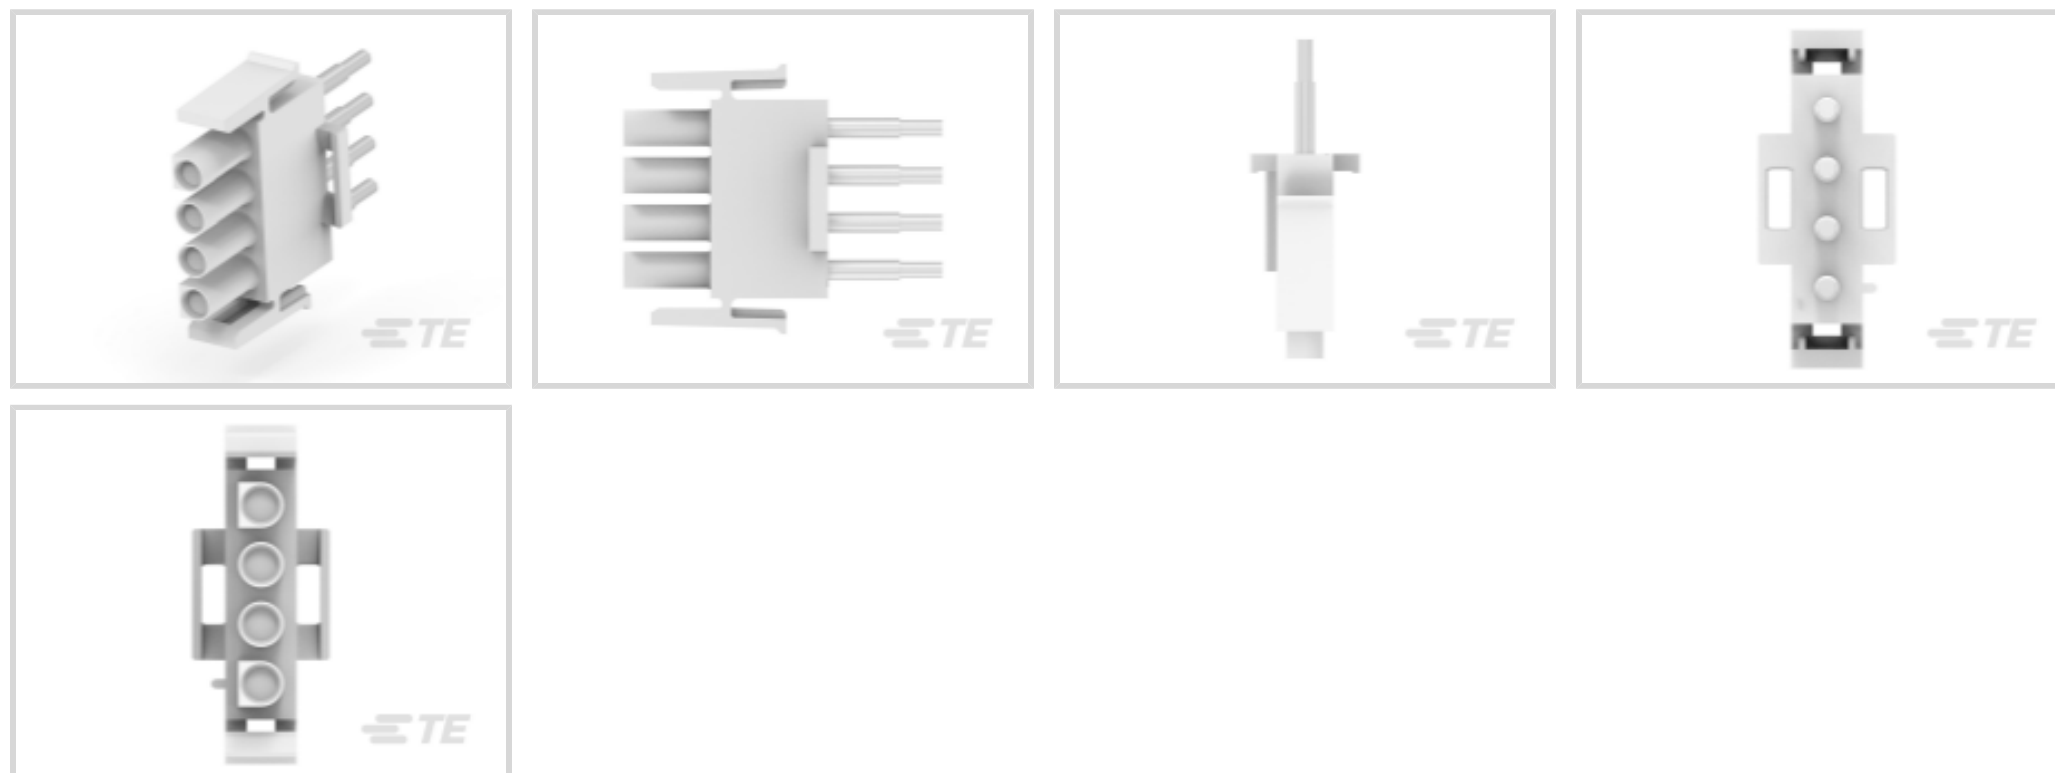

矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **插头**

连接器系统: **线到线**

位数: 4

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
电源位置数量	4
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	直插式

端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	5 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	6.35 mm [.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

线径	.05 – 5.26 mm ²
----	----------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC： Pb (2.97% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 350793-1 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350430-4 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL LF</p>	 <p>TE 产品编号 350826-4 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350833-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 350761-5 04P UMNL HDR ASSY PC LF</p>	 <p>TE 产品编号 641778-1 UMNL STR/REL ADAPTER</p>	 <p>TE 产品编号 350793-3 04P UMNL PIN HDR ASSY 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 350430-1 04P UMNL PIN HDR ASSY NATL</p>



 <p>TE 产品编号 1-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350792-1 04P UMML PIN HDR ASSY 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 770026-1 04P UMNLII IN-LINE CAP HSG KIT</p>	 <p>TE 产品编号 641968-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 643415-1 04P UMNL HDR ASSY POL</p>	 <p>TE 产品编号 350826-1 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350833-4 04P UMNL HDR ASSY PC 94VO LF</p>	 <p>TE 产品编号 643230-1 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>
 <p>TE 产品编号 350780-1 04P UMNL CAP HSG</p>	 <p>TE 产品编号 3-350944-0 04P UMNL HDR ASSY R/A 94VO</p>	 <p>TE 产品编号 350761-4 04P UMNL HDR ASSY PC</p>	 <p>TE 产品编号 641967-1 04P UMNL PIN HDR ASSY POL NATL</p>

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

 <p>圆形电源连接器(2)</p>	 <p>插入和拔出工具(4)</p>	 <p>标准圆形连接器(1)</p>	 <p>矩形电源连接器(671)</p>
 <p>矩形连接器壳体(1)</p>	 <p>连接器密封件和盲堵(27)</p>	 <p>连接器应力消除(7)</p>	 <p>连接器盖帽(34)</p>



连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号W2S
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号0460-202-16141
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号282104-1
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

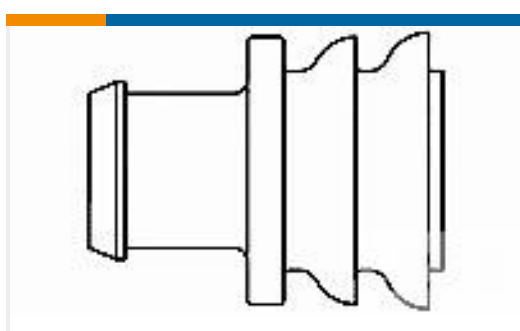

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL

文档

产品图纸

04P UMNL PLUG TEST ASSY 94VO

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350848-4_A2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350848-4_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350848-4_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-4_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-4_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350848-4_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本