

350849-3 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 350849-3

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Wire, 3 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

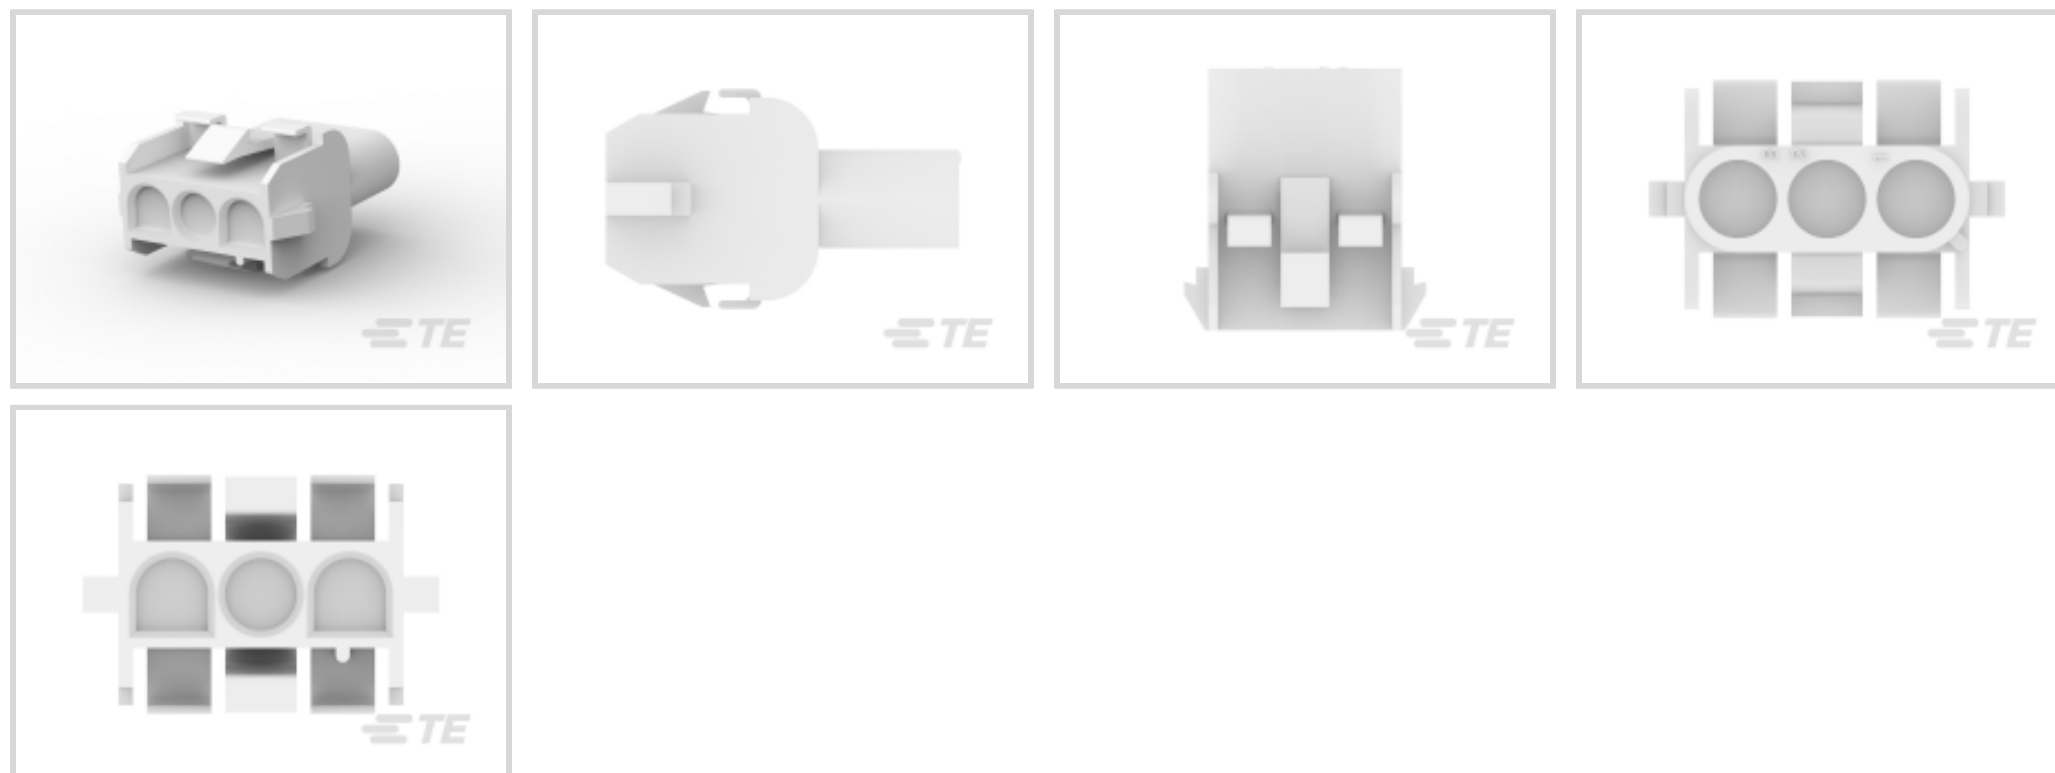

矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到线**

位数: **3**

中心线 (间距) : **6.35 mm [.25 in]**

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
电源位置数量	3
信号位置数量	0
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
-------	----

端子布局	直插式
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	5 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插针
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
面板安装特性	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)
壳体特性	
中心线 (间距)	6.35 mm [.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙
尺寸	
线径	.05 – 5.26 mm ²
使用环境	
工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
包装特性	
封装数量	1
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)</p> <p>超过限值的SVHC:</p> <p>Pb (2.97% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明: 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 770018-1 03P UMNLII IN-LNE PLUG HSG KIT</p>	 <p>TE 产品编号 350766-1 03P UMNL PLUG HSG</p>	 <p>TE 产品编号 643250-1 02P UMNL ASSY MOD HSG V0</p>	 <p>TE 产品编号 1586892-1 03P UMNL HDR ASSY R/A, GW</p>
--	---	--	--



TE 产品编号 350848-3
03P UMNL PLUG TEST ASSY 94VO

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(671)



矩形连接器壳体(1)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了



TE 产品编号350689-2
UMNL SOK 24-18 AUBR L/P



TE 产品编号2-520084-2
ULTRAFast 110 ASSY REC 22-18
TPBR LP



TE 产品编号1445022-3
MICRO MNL RFECEPT HSG SINGLE R



TE 产品编号3-640599-2
02P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



文档

产品图纸

03P UMNL CAP TEST ASSY V0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350849-3_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350849-3_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350849-3_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350849-3_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350849-3_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350849-3_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本