

350989-4 ✓ 有效

MATE-N-LOK | Universal MATE-N-LOK


TE 内部编号 350989-4

Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 6 Position, 6.35 mm [.25 in] Centerline, Printed Circuit Board, Universal MATE-N-LOK

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器

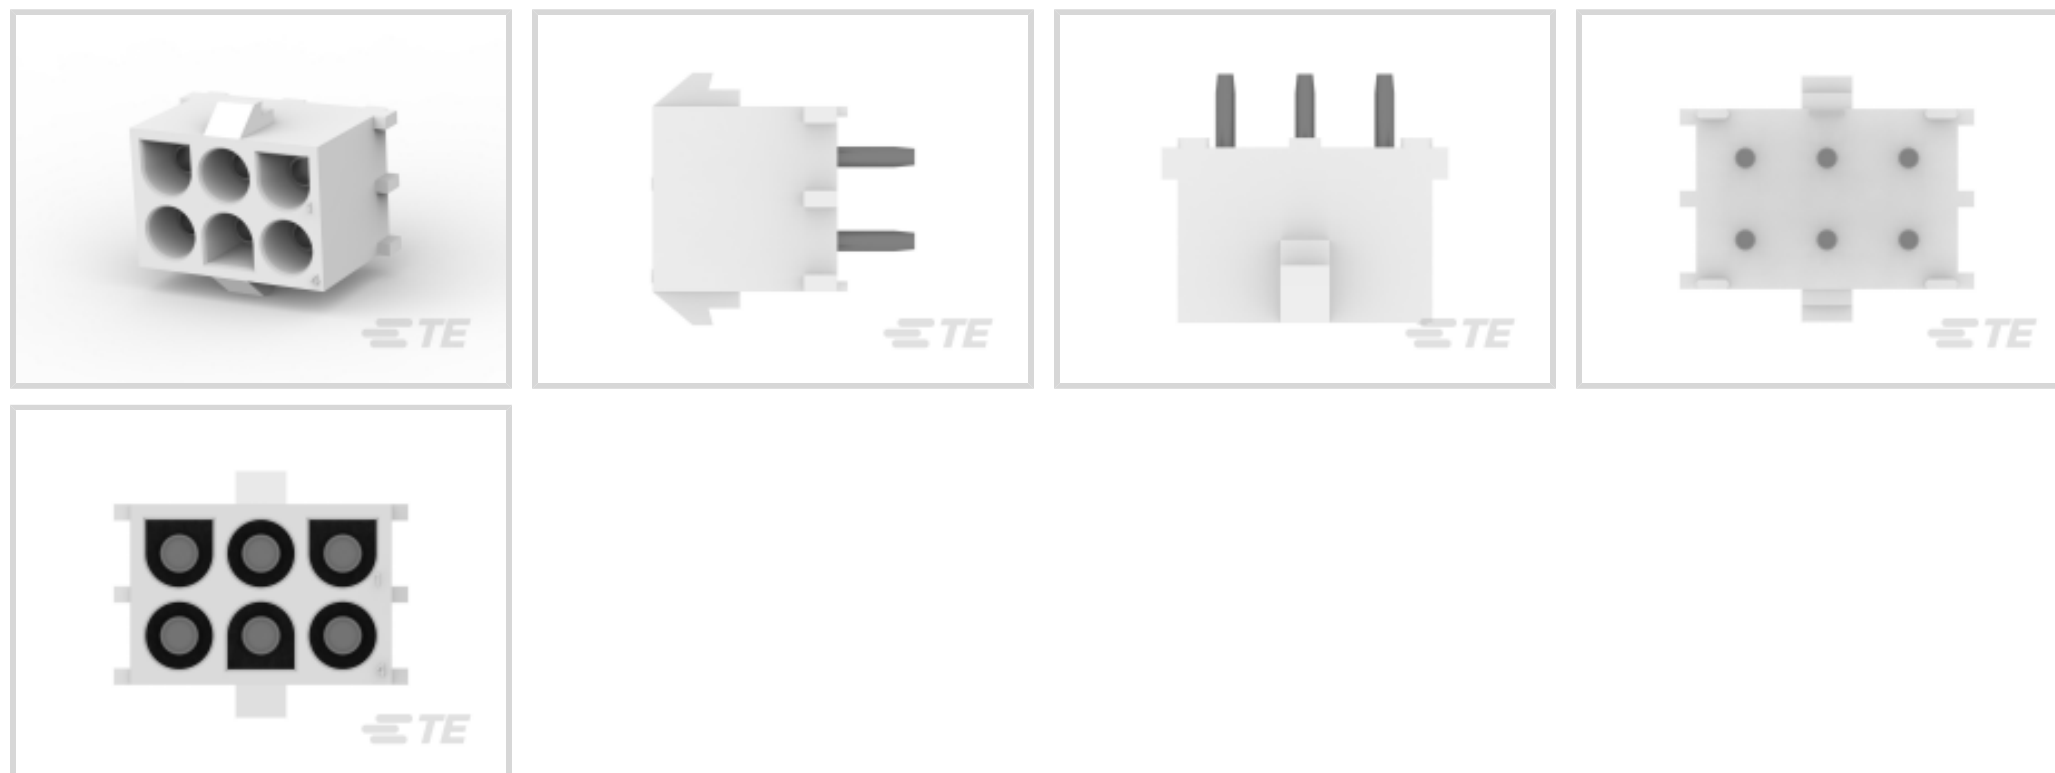

矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 6

中心线 (间距) : 6.35 mm [.25 in]

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	6
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	6
行数	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

多端子类型	不带
-------	----

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm [100 μin]
端子布局	矩阵
端子底板材料厚度	1.27 μm [50 μin]
端子接触部电镀材料	锡
端子额定电流 (最大值)	12 A
壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	插座
PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 – 5.08 μm [150 – 200 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
接合固定类型	自锁
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	6.35 mm[.25 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙

尺寸

连接器高度	13.97 mm
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
产品宽度	13.97 mm
产品长度	20.32 mm

使用环境



工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

CSA 等级	LR 7189, 已认证
--------	--------------

UL 等级	获得认可
-------	------

与机构/标准产品兼容	CSA, UL, VDE
------------	--------------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装数量	100
------	-----

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 350812-1 STR/REL CLAMP UMNL</p>	 <p>TE 产品编号 640715-1 06P UMNL STR/REL</p>	 <p>TE 产品编号 1-350590-0 STR/REL CLAMP NATL</p>	 <p>TE 产品编号 1586860-1 06P UMNL CAP HSG, GW</p>
 <p>TE 产品编号 1-640721-0 06P UMNL STR/REL & INSRT NATL</p>	 <p>TE 产品编号 926682-3 06P UNIV.M-N-L.HSG.</p>	 <p>TE 产品编号 1-480704-0 06P UMNL PLUG HSG NATL</p>	 <p>TE 产品编号 1586887-1 06P UMNL CAP HSG, P/M, GW</p>
 <p>TE 产品编号 794536-1 06P UMNL CAP HSG 150C BLK</p>	 <p>TE 产品编号 8-794536-1 06P UMNL CAP HSG 150C BLK, SPE</p>	 <p>TE 产品编号 794096-1 06P UMNL PLUG</p>	 <p>TE 产品编号 926682-1 UNIVERSAL M-N-L CAP 6 POS</p>
 <p>TE 产品编号 926682-4 6P UN-MNL AUFN-GEH</p>	 <p>TE 产品编号 1586090-1 06P UMNL PINHDR NO DRAIN HOLE</p>	 <p>TE 产品编号 1586090-3 06P UMNL PINHDR W/O DR HOLE LF</p>	 <p>TE 产品编号 1969881-1 06P UMNL CAP HSG, P/M, GW V0</p>
 <p>TE 产品编号 2029367-1 06P UMNL-II TW-N-LK-CAP FRONT</p>	 <p>TE 产品编号 2029369-1 06P UMNL-II REAR, TW-N-LK-CAP</p>	 <p>TE 产品编号 350848-6 06P UMNL PLUG TEST ASSY 94V0</p>	 <p>TE 产品编号 643253-1 06P UMNL ASSY MOD HSG VO</p>

该系列中的其他产品 | [Universal MATE-N-LOK](#)



圆形电源连接器(2)



插入和拔出工具(4)



标准圆形连接器(1)



矩形电源连接器(671)



矩形连接器壳体(1)



连接器密封件和盲堵(27)



连接器应力消除(7)



连接器盖帽(34)



连接器硬件(12)



连接器端子(209)

客户还购买了




TE 产品编号6-1462037-2
IM44GR=IM RELAY 100mW 6V BIS



TE 产品编号6-104069-2
24 sys 50 hdr drra shrd sn



TE 产品编号1-794076-1
18P MINI UMNL HDR W/O DH AU LF

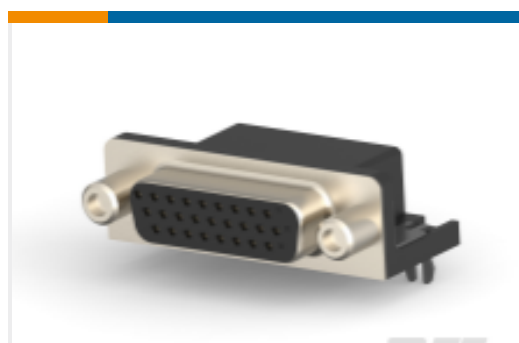

TE 产品编号2311768-2
AMPL REC, HD22, R/A, 26P, S/L




TE 产品编号3-5175473-3
CHAMP 050 B/B PLUG V W/LG 30P



TE 产品编号3-5175474-6
CHAMP 050 B/B REC H W/LEG 50P



TE 产品编号1423038-1
W91-X1110-3

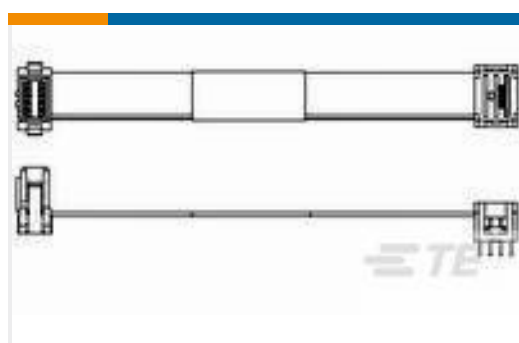

TE 产品编号2127216-1
TCA TO VARFLEX CABLE ASSEMBLY

文档



产品图纸

[06P UMNL HDR ASSY LNG/TL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350989-4_M.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350989-4_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_350989-4_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350989-4_G1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350989-4_G1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_350989-4_G1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本