



线缆 > 绞合线对电缆 > NEMA WC27500: Crosslinked ETFE Lightweight Cables



工组温度范围: -65 – 150 °C [-85 – 302 °F]

电缆类型: MIL-DTL-27500

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 辐照交联改性 ETFE 聚合物

导体材料: 镀锡铜

[所有 NEMA WC27500: Crosslinked ETFE Lightweight Cables \(228\)](#)

产品特性

产品类型特性

电缆种类	初级
------	----

结构特性

股数	19
----	----

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（条纹）	无条纹, 蓝色
电线颜色（基准）	白色
线缆绝缘材料	辐照交联改性 ETFE 聚合物
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	32 AWG
电缆外径	2.66 mm[.102 in]
导体直径范围	.94 mm[.037 in]
线径	20 AWG

使用环境



工组温度范围	-65 – 150 °C[-85 – 302 °F]
电缆类型	MIL-DTL-27500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 650075-000

D-436-37

客户还购买了

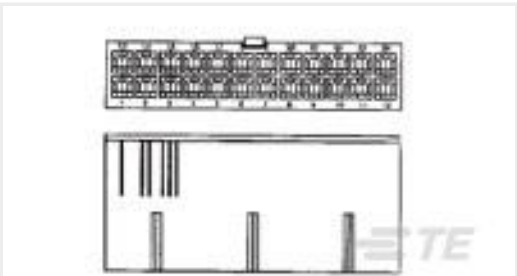

TE 产品编号1586000-2
2P FH PLUG VAL-U-LOK V2

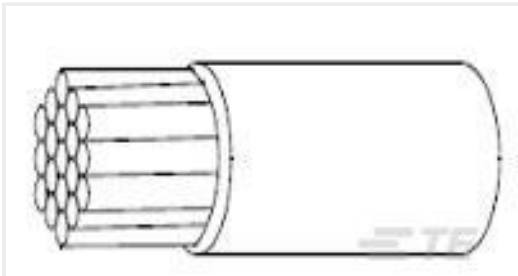

TE 产品编号216113-001
22759/32-20-9




TE 产品编号5052932059
RNF-100-1/16-9-STK



TE 产品编号5677842003
RNF-3000-3/1-9-STK



TE 产品编号5510050002
PD-CAP-3/8-0

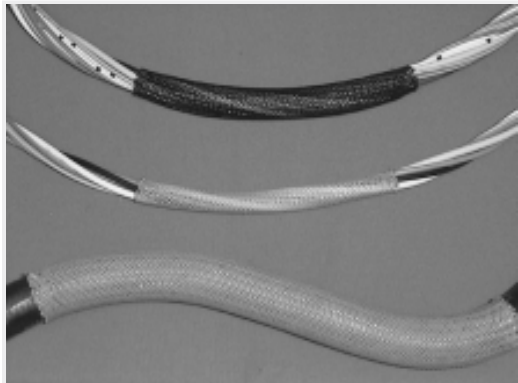

TE 产品编号CH02024001
VERSAFLEX-1/4-0-SP



TE 产品编号1-1393249-1
W58-XB1A4A-2=W58



TE 产品编号650084-000
D-436-60



TE 产品编号8315576001
TMS-CCUV-SLEEVE-6-X-65MM



TE 产品编号9105556001
TMS-CCUV-SLEEVE-8-X-65MM

文档

产品图纸

55A0121-20-9/96CS2275

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_SPEC55

英文版本

Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

英文版本

MIL-SPEC WIRE AND CABLE

英文版本