




Z-PACK | Z-PACK 2mm HM

TE 内部编号 352033-1
Hard Metric Backplane PCB Mount Header, ≤1 Gb/s, 19 Column, 7 Row, Mezzanine, 133 Position, 2 mm [.078 in] Centerline, Vertical, Gray, Z-PACK 2mm HM

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 硬公制背板连接器 > 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm

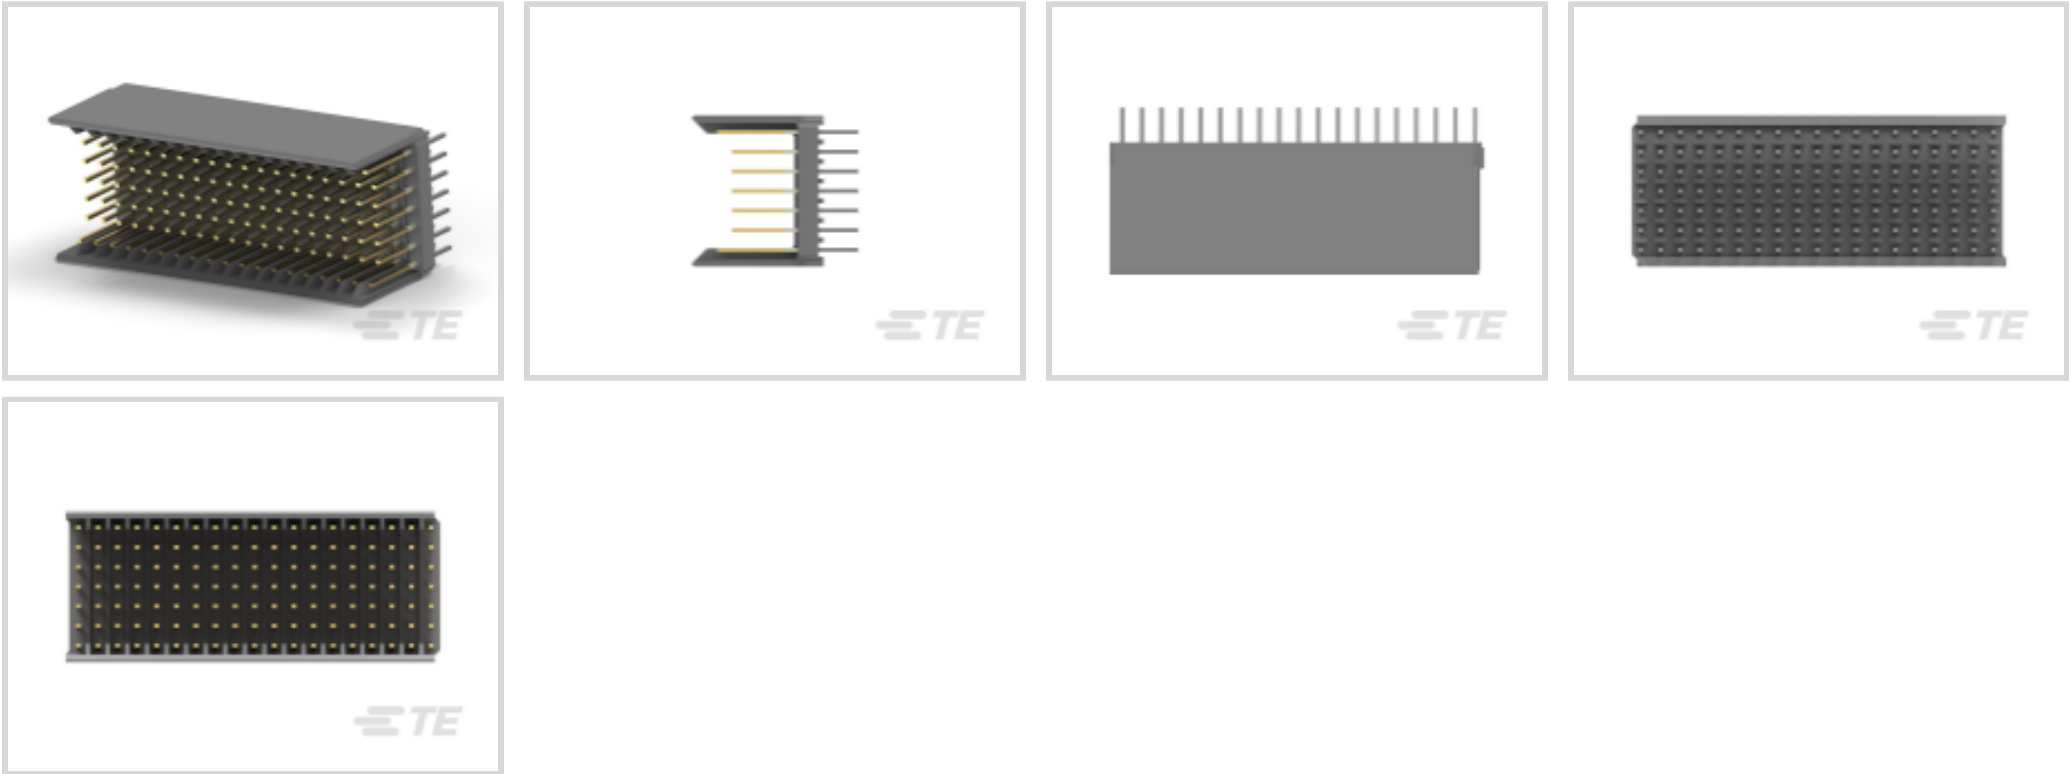

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

数据速率: ≤1 Gb/s

列数: 19

行数: 7

背板架构: 夹层

[所有 硬公制公连接器：传统背板，夹层，2mm \(124\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
背板接口类型	2mm HM
连接器系统	板对板
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
可密封	否

结构特性

装载行	A, B, C, D, E, F, Z
信号位置数量	95
列数	19
行数	7
背板架构	夹层
位数	133
PCB 安装方向	垂直

信号特征	
串扰版本	标准
数据速率	≤1 Gb/s
主体特性	
主要产品颜色	灰色
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子接触部长度	13.45 mm
端子基材	磷青铜
CompactPCI 名称	P3
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
穿通柱体长度	3.7 mm
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm[30 μin]
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
机械附件	
连接器安装类型	板安装
壳体特性	
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2 mm[.078 in]
尺寸	
背板模块长度	38 mm
使用环境	
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	电源和信号
行业标准	



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	13
封装方法	Tube

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (13% in 4690948374) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Z-PACK 2mm HM](#)

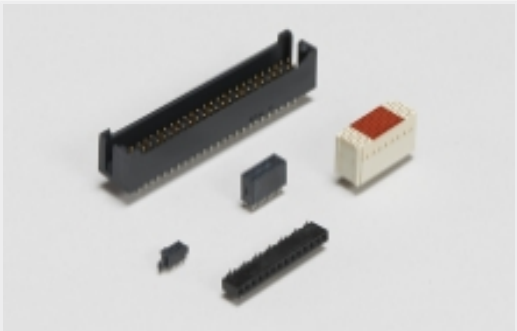


板对板接头和插座(46)



电源端子(2)



矩形电源连接器(46)

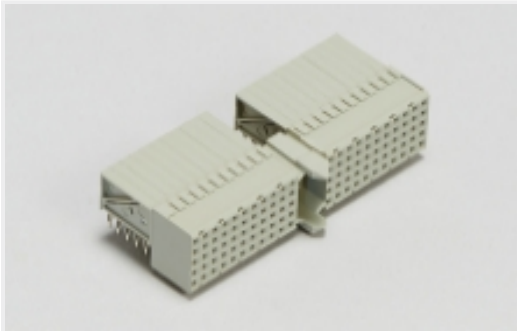

硬公制背板连接器(265)



连接器硬件(91)



连接器端子(2)

客户还购买了



TE 产品编号GA10K4A1IA
DISCRETE 10K OHMS,+/-0.1C FROM
0C TO 70C



TE 产品编号806704-000
222A163-25-0



TE 产品编号11109348-00
15 PSI, 1/4MNPT, 0-5V (3-WIRE),
Cable, 2



TE 产品编号5-146281-8
08 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号2000676-3
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46




TE 产品编号2000676-4
Keyed Guide Pin, Machined, Vita 46



TE 产品编号2-2071576-1
ECK250BAAAAEA



TE 产品编号2828383-1
CONN KIT,VITA66.4-DERIV,RCPT,
DUAL-CAVITY

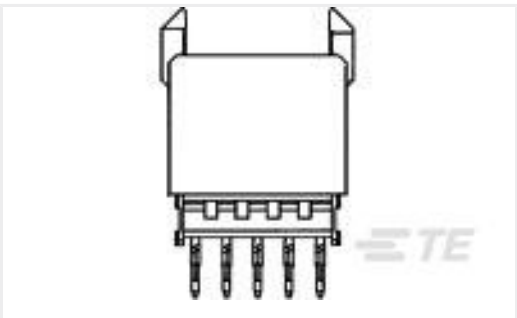

TE 产品编号5106774-1
Z-PACK/B25 VF 125P



TE 产品编号5745783-5
25 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM)

文档



产品图纸

Z-PACK 2MM HM ASSY,TYPE-B 133P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_352033-1_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_352033-1_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_352033-1_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本