




端子和接头 > 快速断开

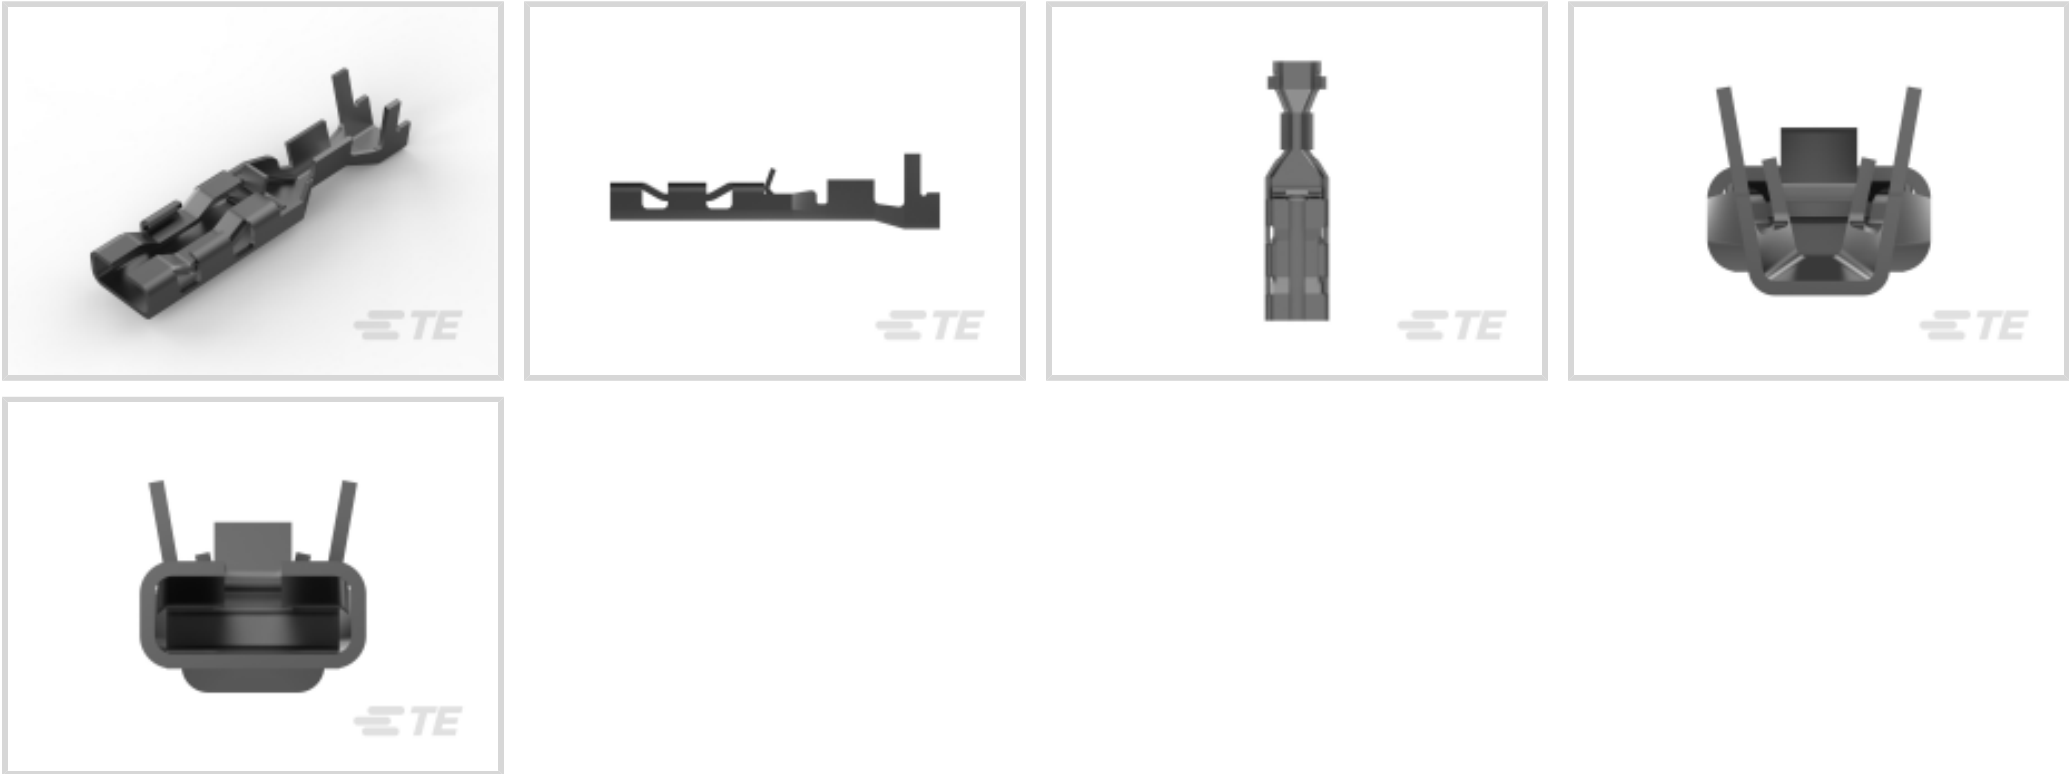

快速断开端子类型: 母端

线径: .13 – .33 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

端子方向: 直式

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	突片锁
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.27 – 2.03 mm[.05 – .08 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.13 – .33 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2151157-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F-RSA

TE 产品编号 353255-7
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED

TE 产品编号 353253-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

KIT
TE 产品编号 7-2151157-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-055F108F

TE 产品编号 353251-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号 2468539-1
110 PL EX HSG.,REC.,8MM,2P, NATURAL

TE 产品编号 353255-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

TE 产品编号 2151157-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-055F108F-RSM

TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(10)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)

连接器硬件(2)

客户还购买了

TE 产品编号2-1903393-3
GIC 2.5 W CAP HSG 4P BLUE

TE 产品编号CAT-G7534-P729
STD 温度 GRACE INERTIA 插头

TE 产品编号89BSD-030BA-B
PRESS,ISO,NO THRD CAPS,NO FTG

TE 产品编号CAT-G7534A-C1701
STD 温度 SIG Grace Inertia 帽



TE 产品编号342106-1
22-16 F.E.P.G. RING TONGUE 5/1



TE 产品编号1-1625999-4
HSC100 1R0 5%



TE 产品编号908992-2
MINI APPL E.F (AOL) H.B



TE 产品编号PF0000570
P011TRANS__ 6.0X_50 ____ 3N

文档

110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353249-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

Japanese

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

353249-2

Quick Disconnect Receptacle, 26 – 22 AWG, .13 – .33 mm² Wire, 2.8 mm [.11 in] Tab Width, Straight, Phosphor Bronze, Pre-Tin Plating, Positive Lock 110

