

353250-2 ✓ 有效

Positive Lock | Positive Lock 110


TE 内部编号 353250-2

Quick Disconnects, Receptacle, 20 – 16 AWG Wire Size, .51 – 1.31 mm² Wire Size, Mating Tab Width 2.8 mm [.11 in], Straight, Positive Lock 110

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 快速断开

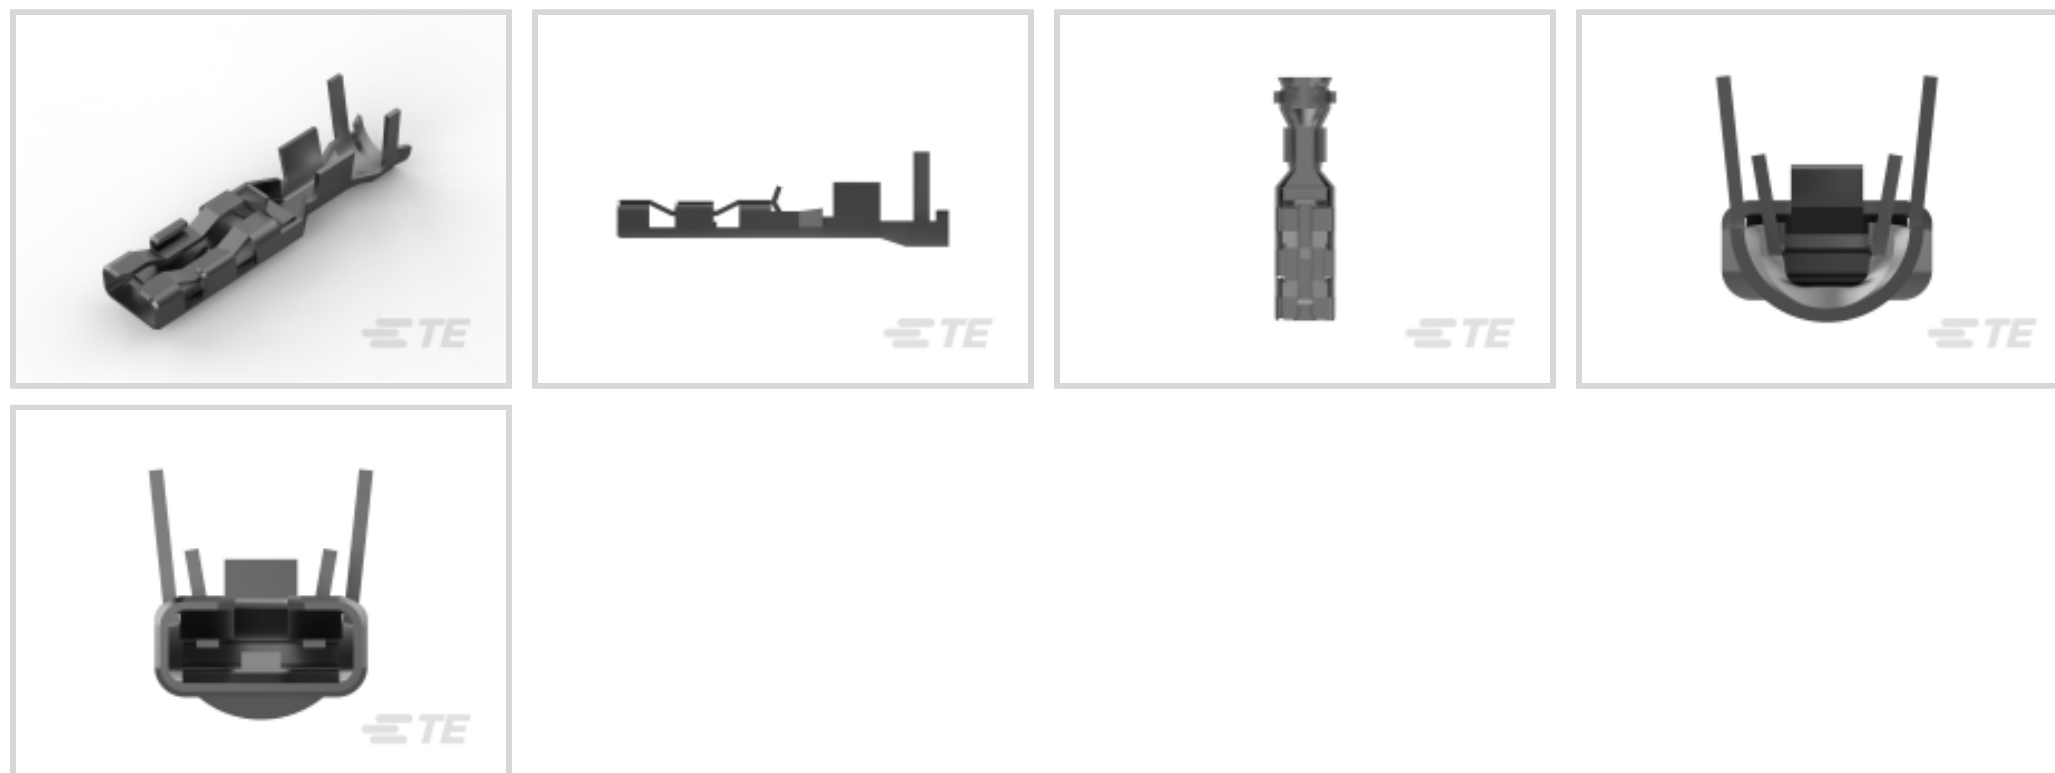

快速断开端子类型: 母端

线径: .51 – 1.31 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

端子方向: 直式

产品特性

结构特性

连接容量	单
与线缆类型兼容	分离式导线

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm [.11 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	预镀锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
兼容的绝缘直径范围	2.01 – 3.1 mm[.079 – .12 in]
线径	.51 – 1.31 mm ²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	4000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 353253-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号 353251-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE



TE 产品编号 353255-7
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P RED



TE 产品编号 353255-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT



TE 产品编号 215117-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F-RSM



TE 产品编号 215117-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F-RSA



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2468539-1
110 PL EX HSG.,REC.,8MM,2P,NATURAL



KIT
TE 产品编号 7-215117-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F130F



TE 产品编号 7-215117-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F



TE 产品编号 7-215117-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-080F130F

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110



压接端子护套(12)



快速断开(8)



插入和拔出工具(1)

客户还购买了



TE 产品编号 917699-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P



TE 产品编号 917765-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. M



TE 产品编号 2-1971904-6
TPA 12POS,NEW GIC3.3



TE 产品编号 175150-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB



文档

产品图纸

110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353250-2_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353250-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353250-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本



[使用说明书](#)

[使用说明书 \(非美国\)](#)

[英文版本](#)

[Japanese](#)

[英文版本](#)