




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套

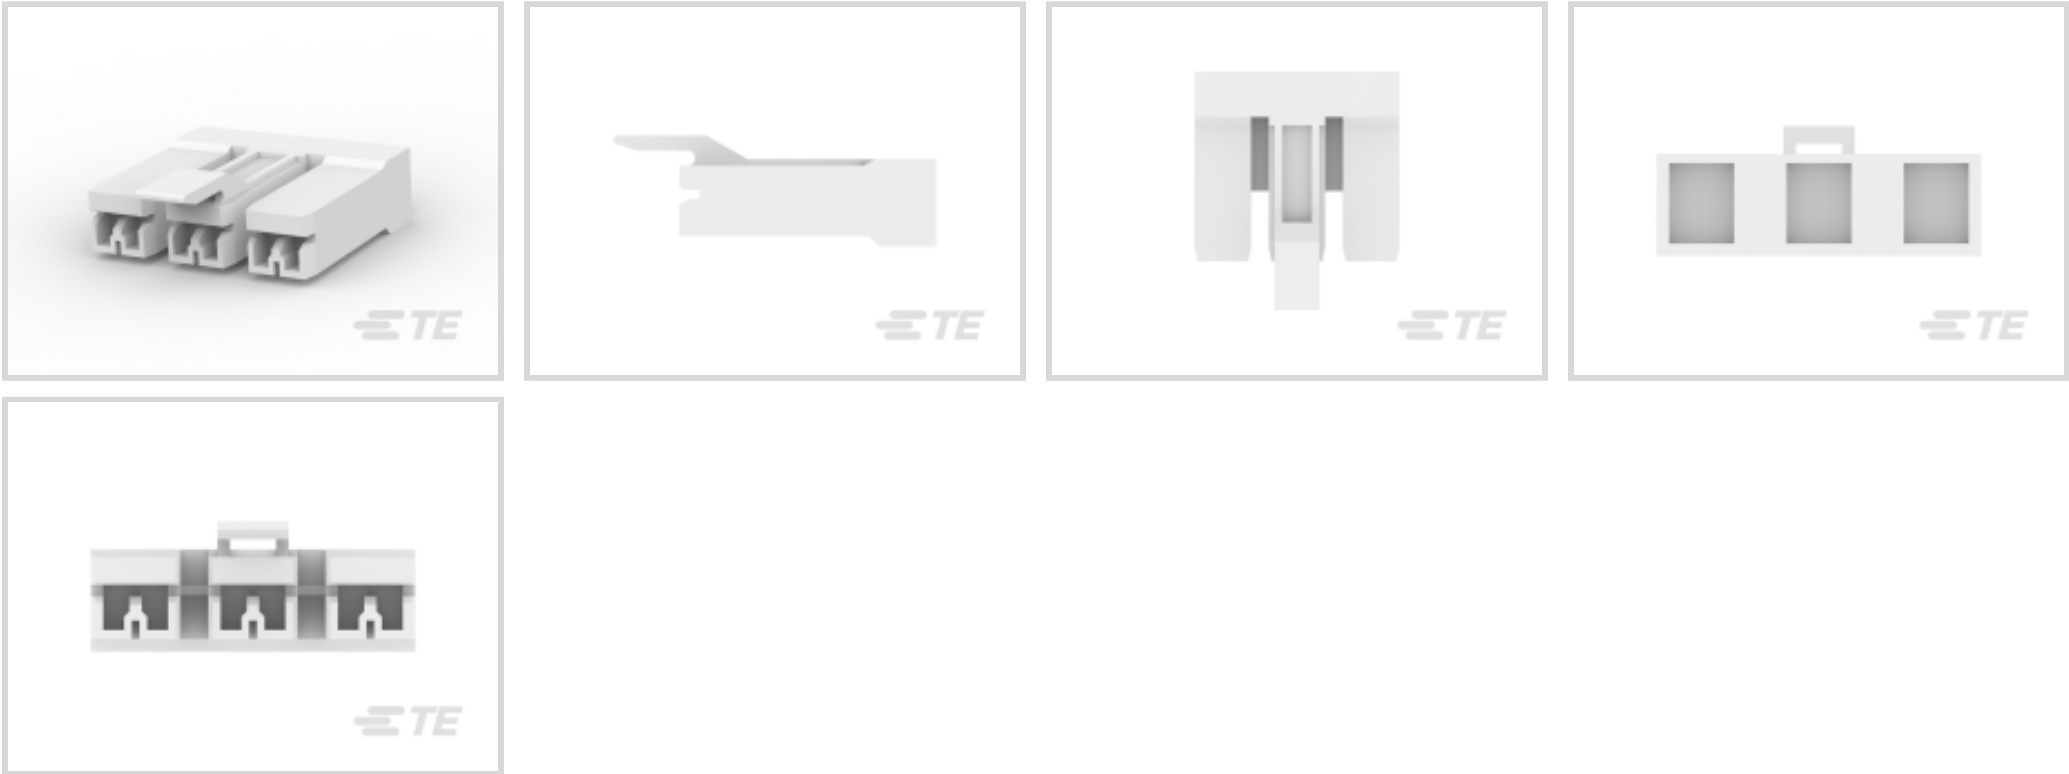

端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 3

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子类型	母端
端子方向	直式
端子接合固定	带有

机械附件

接合固定类型	锁闭
--------	----



接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	7.6 mm[.299 in]

尺寸

产品长度	19.4 mm[.76 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 353250-2
110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ

TE 产品编号 1827628-1
POSITIVE LOCK EX 110 HOUSING

TE 产品编号 353249-2
110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ

TE 产品编号 353253-2
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号 353256-1
110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(10)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)

连接器硬件(2)

客户还购买了

TE 产品编号1565081-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P

TE 产品编号1612334-1
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT (M)

TE 产品编号917683-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK REC CONT L


TE 产品编号179939-1
POWER D/LOCK PLUG HSG 4P /6.5

TE 产品编号917699-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P

TE 产品编号2-1871571-3
GIC 3.3 HEADER ASSY 12POS

TE 产品编号353251-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING RECEPTACLE

TE 产品编号CAT-P87024-T669
电源双锁 TPA

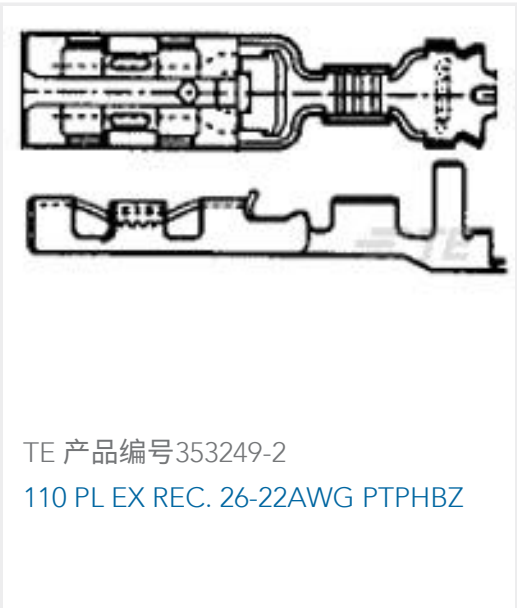

文档

产品图纸

110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-1_E_c-353255-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-1_E_c-353255-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353255-1_E_c-353255-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本