




连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件

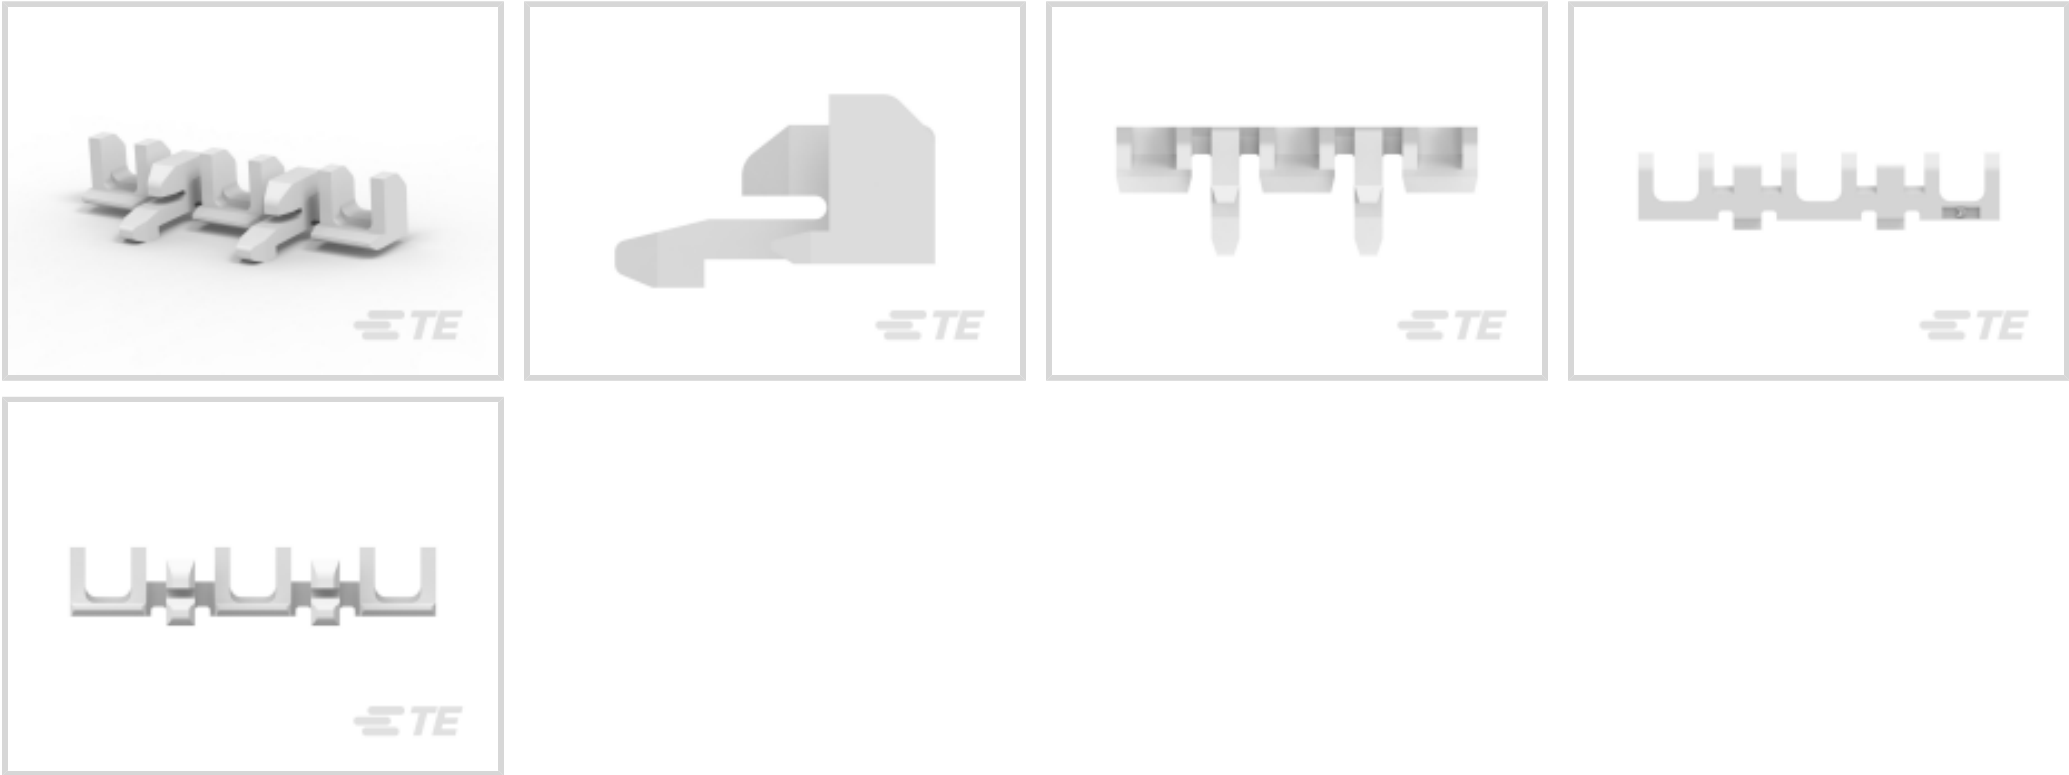

连接器硬件附件类型: Positive Lock

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: 尼龙 6/6

位数: 3

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器硬件附件类型	Positive Lock
硬件附件功能	闩锁、锁定和固定

结构特性

位数	3
----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	尼龙 6/6

壳体特性

中心线（间距）	7.6 mm[.299 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Positive Lock 110

压接端子护套(10)

快速断开(8)

插入和拔出工具(1)


连接器硬件(2)

客户还购买了





TE 产品编号176498-1
POSITIVE LOCK 187 (4.8 MM)
HOUSING

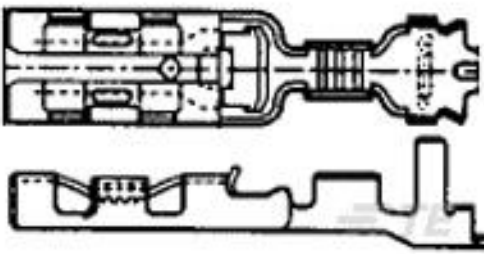


TE 产品编号353249-2
110 PL EX REC. 26-22AWG PTPHBZ




TE 产品编号1565085-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P



TE 产品编号1565081-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 3.5 2P

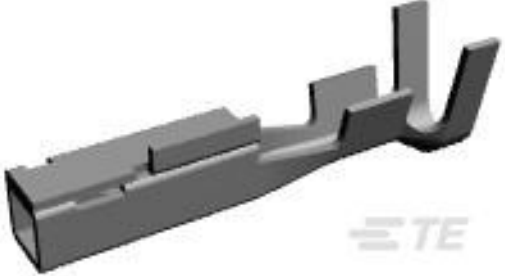

TE 产品编号1612334-1
GRACE INERTIA 3.5 REC CONTACT
(M)

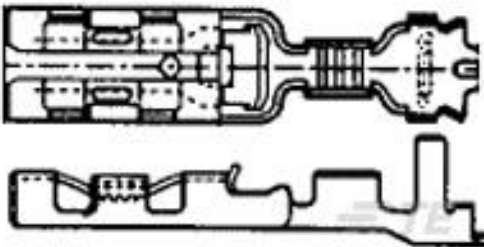


TE 产品编号353250-2
110 PL EX REC. 20-16AWG PTPHBZ



TE 产品编号917699-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK D.L.P 3P



TE 产品编号175019-1
187 PL EX FLAG REC. 22-16AWG PTBR



TE 产品编号353251-1
PL EX 110 (2.8 MM) HOUSING
RECEPTACLE



TE 产品编号316062-1
POWER DBL LOCK PLATE 3P /6.5MM

文档

产品图纸

110 HSG. PL EX REC. 7.6mm 3P NAT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353256-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本

110 Series Positive Lock EX-III Contact

日语

应用规格

日语

110 Series Positive Lock EX-III Contact

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本