




AMP 通用电源

TE 内部编号 353439-1
Receptacle Contact, Tin (Sn), 300 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 20 – 16 AWG, .5 – 1.42 mm² Wire, Crimp, AMP Universal Power

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 端子 > 连接器端子

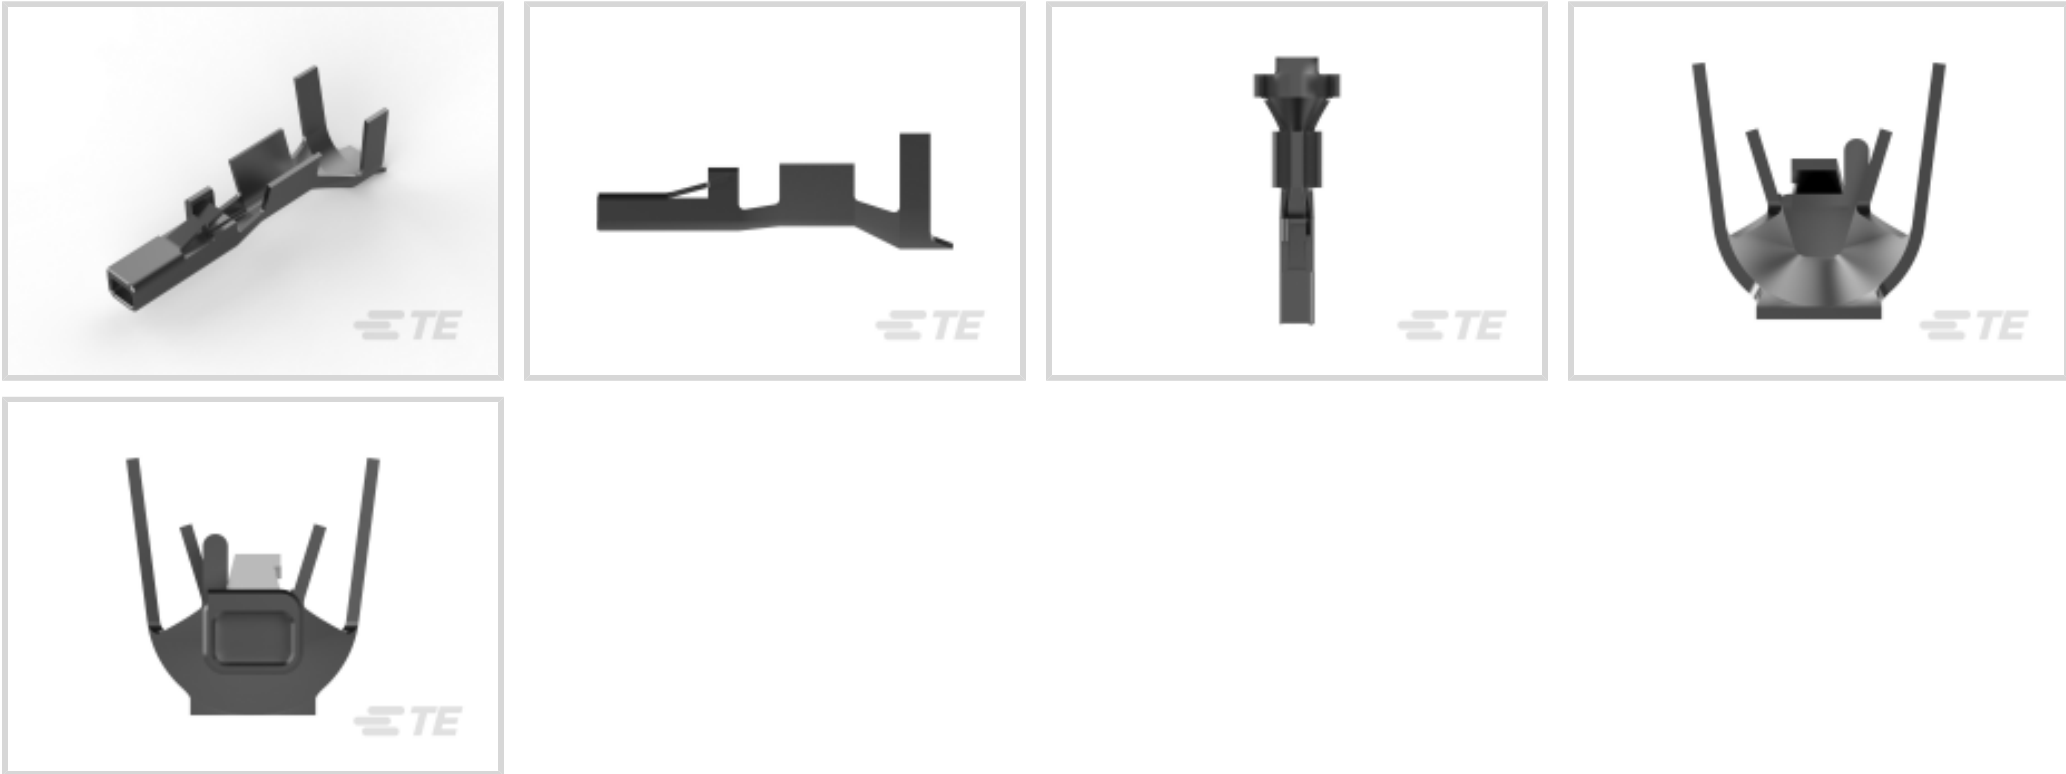

端子类型: 母端
端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料: 预镀锡
工作电压: 300 VAC
壳体内部的端子定位力: 带有

产品特性

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

接触件特性

压线筒类型	Open
端子长度	18.8 mm[.74 in]
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
导线端子端接区域电镀材料	预镀锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	锁定枪
-------------	-----

尺寸

兼容的绝缘直径范围	2 – 3.8 mm[.078 – .149 in]
线径	.5 – 1.42 mm²

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	3500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2837780-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F170F-RSM



TE 产品编号 353440-4
POWER CARD PLUG 2P 7.92MM YELL




TE 产品编号 2837780-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F170F-RSA



KIT
TE 产品编号 7-2837780-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F170F

该系列中的其他产品 | AMP 通用电源

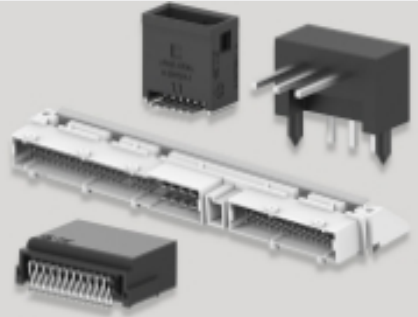

PCB 板端连接器及母端(51)



插入和拔出工具(1)



电源端子(21)



矩形电源连接器(163)



矩形连接器壳体(112)



线对板接头和插座(51)



连接器端子(22)

客户还购买了



TE 产品编号353293-7
MINI CT MT REC ASSY 7P GRAY



TE 产品编号1-353293-2
MINI CT MT REC ASSY 12P GRAY



TE 产品编号2-353293-3
1.5MM CT MT REC ASS'Y 3P BLACK




TE 产品编号2-353293-6
1.5MM CT MT REC ASS'Y 6P BLACK



TE 产品编号3-353293-2
1.5MM CT MT REC ASSY 12P BLACK



TE 产品编号3-353293-8
1.5MM CT MT REC ASSY 18P BLACK

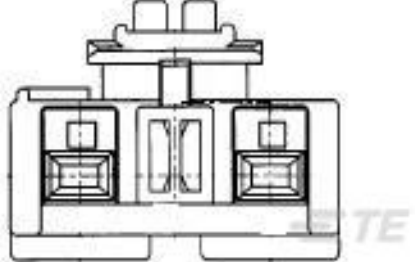

TE 产品编号353440-4
POWER CARD PLUG 2P 7.92MM YELL



TE 产品编号8-292112-2
MT REC ASSY (#26,28)



文档

产品图纸

POWER CARD CONN REC CONT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_353439-1_E_c-353439-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353439-1_E_c-353439-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_353439-1_E_c-353439-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of Power Cord Contact

日语

应用规格

日语

Crimping of Power Cord Contact

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

Power Cord Connector

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

TUV 认证

353439-1

Receptacle Contact, Tin (Sn), 300 VAC, Locking Lance Contact Retention, Discrete Wire, 20 – 16 AWG, .5 – 1.42 mm² Wire, Crimp, AMP Universal Power



英文版本