

353718-2 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 3000 Series

TE 内部编号 353718-2

Tab Contact, Gold, 16 – 14 AWG Wire Size, 1.23 – 2.27 mm<sup>2</sup> Wire Size, Power & Signal, -67 – 221 °F [-55 – 105 °C], Dynamic 3000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



端子类型: 公端

产品端接到: 线缆

端子接触部电镀材料: 金

线径: 1.23 – 2.27 mm<sup>2</sup>

[所有 Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size \(91\)](#)

## 产品特性

### 接触件特性

端子类型	公端
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	15 A
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

### 端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

### 尺寸

线径	1.23 – 2.27 mm <sup>2</sup>
----	-----------------------------

### 使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

### 操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

### 包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件

 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75C Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 600V</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-D9934-A75A Receptacle and Tab Housing: 3.81 mm pitch, 250V</p>	 <p>TE 产品编号 91561-1 CCII D-3 3L REC TAB 16-14 ASSY</p>
 <p>TE 产品编号 234168-1 EXTRACTION TOOL(DYNAMIC D-3)</p>	 <p>TE 产品编号 2255149-1 MINI SAHT D3000-3L</p>		

## 该系列中的其他产品 | [Dynamic 3000 Series](#)

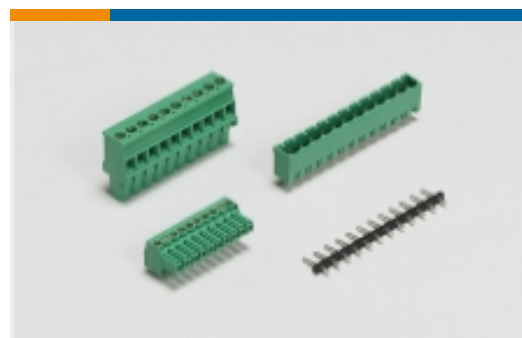

PCB 接线端子(25)

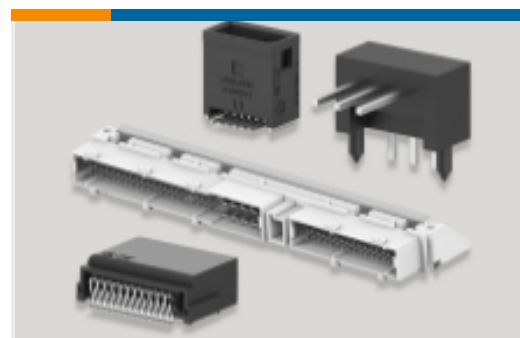


PCB 板端连接器及母端(283)



插入和拔出工具(2)



标准矩形连接器(2)

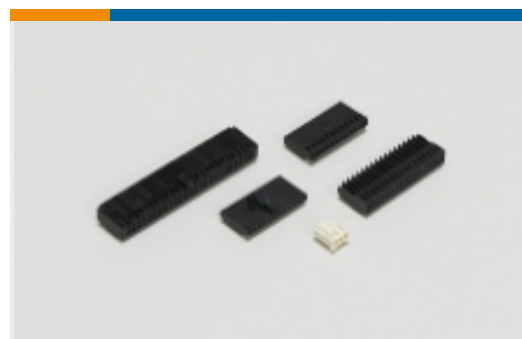

线到板连接器组件和护套(152)



连接器硬件(8)



连接器端子(94)

## 客户还购买了



TE 产品编号2-917809-3  
Receptacle and Tab Housing: 5.08 or  
10.16 mm pitch, 250-600V



TE 产品编号1-178802-5  
DYNAMIC3100S TAB HSG 5P PM X-K



TE 产品编号2-179552-2  
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm  
Pitch, 250-600V



TE 产品编号1903118-2  
DYNAMIC D1000 TAB CONT AU 0.38  
um 2L L/P



TE 产品编号175218-2  
DYNAMIC REC CONTACT L L/P



TE 产品编号1747365-1  
DYNAMIC D-2800 REC HSG 30P WITH  
HTS CONN

## 文档

### 产品图纸

[DYNAMIC D-3 TAB CONT. 3L AU 0.38 L/P](#)

[英文版本](#)

### CAD 文件

[3D PDF](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)



[ENG\\_CVM\\_353718-2\\_B.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_353718-2\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_353718-2\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本

---

### 使用说明书

[使用说明书 \(非美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语

[MULTIPLE ENCLOSURE 67M D1200 15POS. TAB PLUG](#)

日语

[使用说明书 \(非美国\)](#)

日语

---

### 机构认证

[TUV 认证](#)

英文版本