

353718-5 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 3000 系列

TE 内部编号 353718-5

Tab Contact, Tin (Sn), 16 – 14 AWG, 1.23 – 2.27 mm² Wire, Power & Signal, -55 – 105 °C [-67 – 221 °F], Dynamic 3000 Series

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 端子 > 连接器端子 > Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size



端子类型: 公端

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

线径: 1.23 – 2.27 mm²

产品端接到: 线缆

[所有 Contact: Component To Wire; 15A, 28-14 wire size \(91\)](#)

产品特性

接触件特性

对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
对接公端宽度	2 mm[.08 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流 (最大值)	15 A

端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

尺寸

线径	1.23 – 2.27 mm ²
----	-----------------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	袋和盒
------	-----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Dynamic 3000 系列](#)

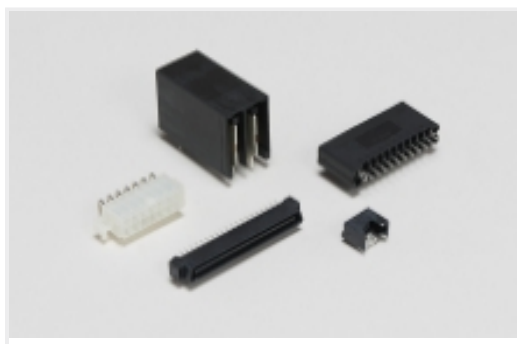

标准矩形连接器(135)



电源端子(94)




矩形电源连接器(411)



矩形连接器壳体(133)



线到板连接器组件和护套(32)


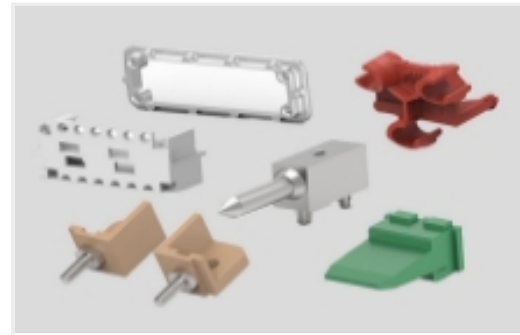


连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了

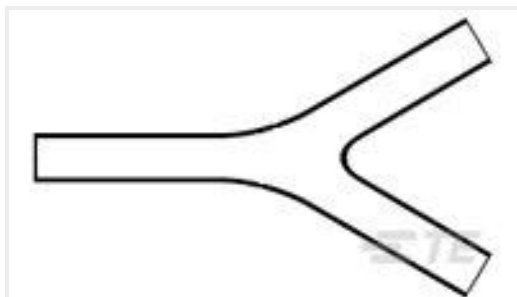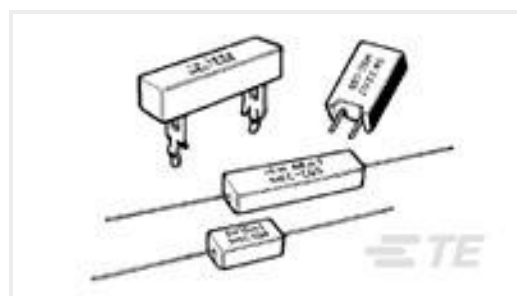TE 产品编号448393-000
381A304-71/42-0TE 产品编号CAT-D9934-A75C
Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 600VTE 产品编号178289-6
DYNAMIC 3100 REC HSG 12P DBLTE 产品编号917805-2
DYNAMIC D-5 TAB CONT. M L/PTE 产品编号CAT-D9934-A83A
Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600VTE 产品编号2-1318120-3
DYNAMIC D2100 REC HSG 3P SGL YTE 产品编号3-1623788-2
SQM5 56R 5% (WIRE)TE 产品编号171354-1
17 CIR MIC PLUG HSG

文档

产品图纸

[DYNAMIC D-3 TAB CONT. 3L PRE-TIN L/P](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_353718-5_B.2d_dxf.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_353718-5_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_353718-5_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语

机构认证

TUV 认证

英文版本