

353830-5 ✓ 有效

AMP | Multilock Connector System


TE 内部编号 353830-5

PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 72 Position, 2.5 mm / 3.1 mm [.098 in / .122 in] Centerline, Fully Shrouded, Multilock Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > High Pin Count Header

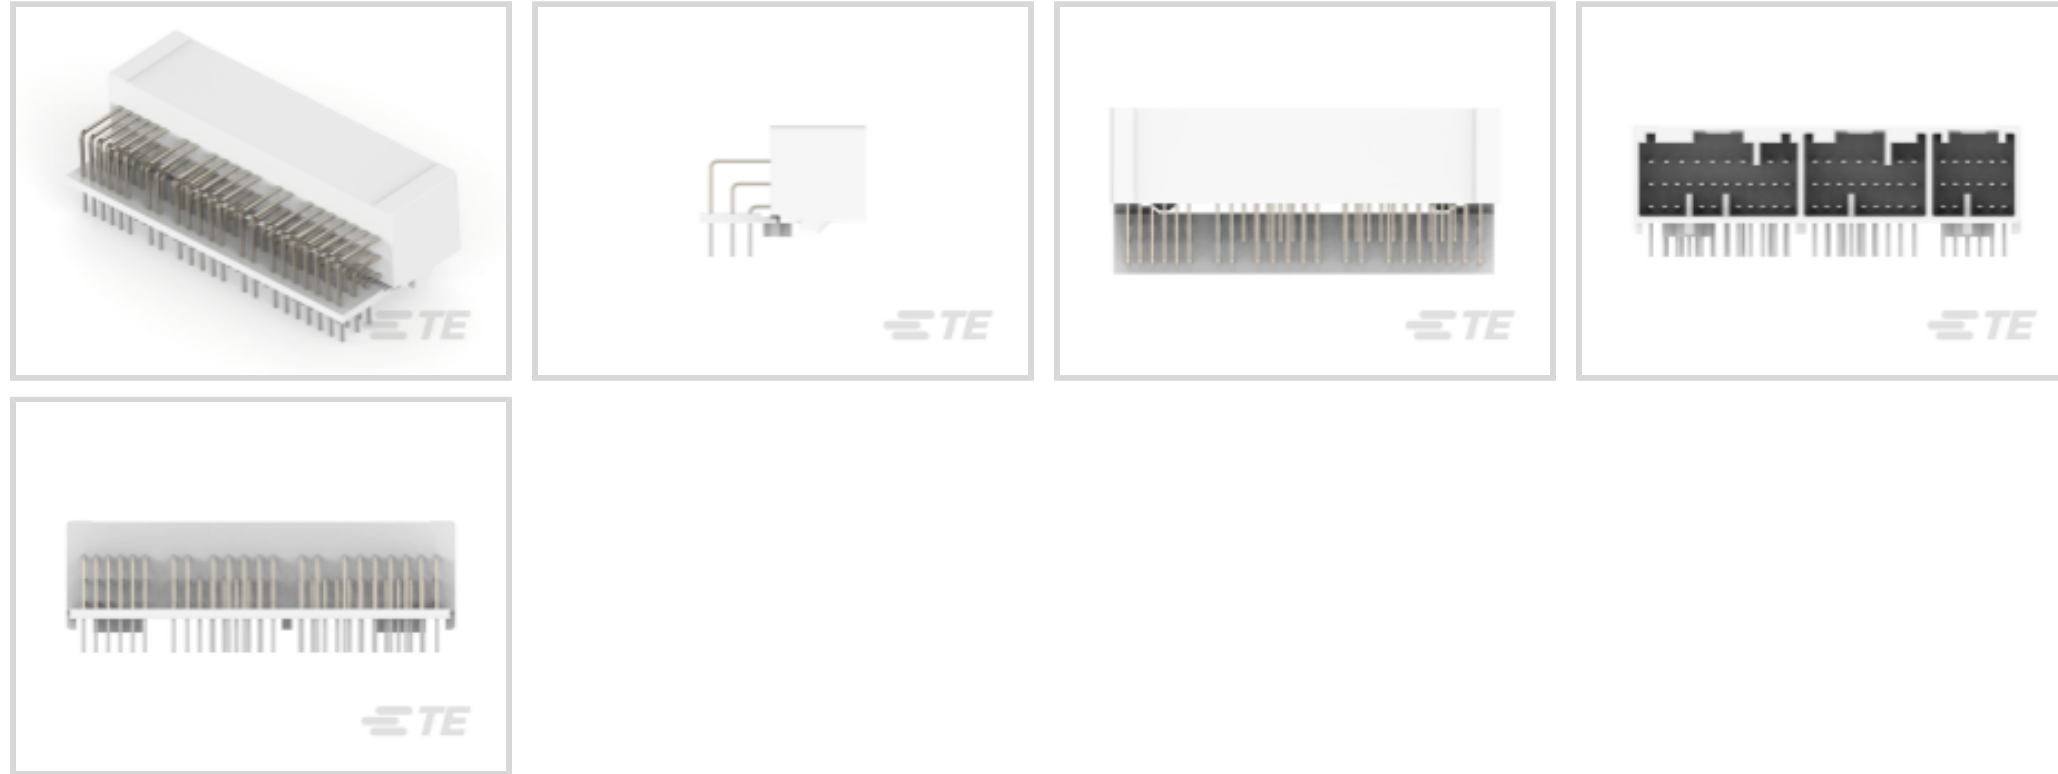

连接器系统: 线到板

位数: 72

行数: 3

中心线 (间距) : 2.5 mm, 3.1 mm [.098 in, .122 in]

PCB 安装方向: 水平

[所有 High Pin Count Header \(92\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

节数	3
信号位置数量	72
位数	72
行数	3
PCB 安装方向	水平



电气特征

额定电压 (最大值)	12 VDC
标称电压架构	12 V
工作电压	12 VDC

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子大小	1mm
对接公端宽度	1 mm [.039 in]
对接公端厚度	.64 mm [.025 in]
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	公端

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

安装孔	带有
接合固定	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定类型	安装孔
接合固定类型	锁定接口
接合对准	带有
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线 (间距)	2.5 mm, 3.1 mm [.098 in] [.122 in]
----------	------------------------------------

尺寸

连接器长度	33.85 mm [1.333 in]
连接器宽度	79.4 mm [3.126 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm [.063 in]
PCB 的外形高度	22.5 mm [.886 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
-----------	--

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	6
封装方法	Tube

其他

接口编号	353021
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK, 连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



PCB 板端连接器及母端(152)



其他汽车连接器附件(12)



插入和拔出工具(6)



汽车端子(115)



汽车连接器护套(455)



汽车连接器盖帽(10)



汽车连接器锁和位置保证(3)



连接器密封件和盲堵(2)

客户还购买了



TE 产品编号 353027-1
MULTILOCK, 连接器壳体



TE 产品编号 2-2303812-3
DT04-2P-TN82, REC, 2P, BLK, N, SNAPXCAP



TE 产品编号 1-5178203-6
100P PMC CAP ASSY



TE 产品编号 2-794617-4
24POS, MICRO MNL, RCPT HSG



文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353830-5_H_c-353830-5-h.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353830-5_H_c-353830-5-h.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_353830-5_H_c-353830-5-h.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

[040 III High Density Connector](#)

日语

产品规格

日语

[040 III High Density Connector](#)

日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

[.040 III HIGH DENSITY CONNECTOR](#)

英文版本