

RNF-100-1-25-BLK

× 停产

RAYCHEM | RAYCHEM RNF-100

TE 内部编号 354161-000

TE 内部产品描述 RNF-100-1-25-BLK

[在 TE 官网查看>](#)



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 电源电缆管路和附件



产品供货情况: 美洲

可燃性性能: 阻燃

灵活性: 柔性

原始内径（最小值）: 25.4 mm

收缩后内径（最大值): 12.7 mm

产品特性

产品类型特性

安装技术	热收缩
墙面种类（不含粘合剂）	单

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	聚烯烃
灵活性	柔性
收缩率	> 2:1

尺寸

原始内径（最小值）	25.4 mm
收缩后内径（最大值）	12.7 mm
热缩后壁厚（最大值）	.89 mm
壁厚	薄

使用环境

流体阻力类型	吸水率, 流体阻力, 液压油, 防霉
可燃性性能	阻燃



操作/应用

机械阻力	耐磨性
热阻	适用于低温，适用于高温、阻燃

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RNF-100](#)



单壁热缩管(839)



橙色热缩管(44)

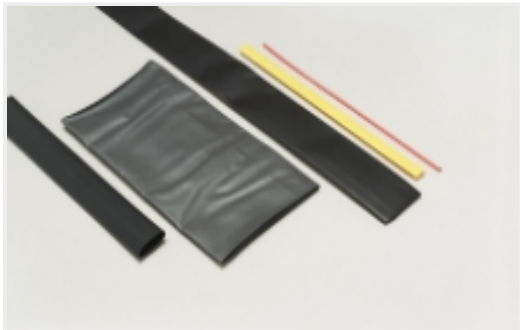

热缩管(840)



电源电缆管路和附件(5)

客户还购买了



TE 产品编号NT-SMA-G
Connector Nut For SMA Connectors
Gold



TE 产品编号001-0010
ANTENNA, 2.4 GHZ Dipole, IP67



TE 产品编号BAT-HLD-001
Hldr fr CR2032 Batteries, SMT, Blk Pkg



TE 产品编号2-1614350-9
RN 0603 13K7 0.1% 10PPM CUT
LENGTH



TE 产品编号1-1879217-1
CPF 0603 360K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2311765-1
AMPL REC, HD20, R/A, 9P, S/L, .318

文档

产品图纸

RNF-100-1-25-BLK

英文版本

数据表/目录页

Flexible, Flame-Retardant, High Performance, Polyolefin Heat-Shrinkable Tubing

英文版本

HEAT SHRINKABLE TUBING

英文版本

机构认证

UL

英文版本