



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度 (最大值) : 125 °C

原始内径 (最小值) : 1.65 mm [.065 in]

收缩后内径 (最大值): .38 mm [.015 in]

预装引线: 否

电线温度 (最大值) : 85 °C

产品特性

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径 (最小值)	1.65 mm [.065 in]
收缩后内径 (最大值)	.38 mm [.015 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	125 °C
电线温度 (最大值)	85 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC:

Cd (18% in Solder)

Pb (32% in Solder)

物品安全使用说明:



使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | RAYCHEM CWT



焊接套管屏蔽终结器(25)

客户还购买了




TE 产品编号3-1415006-1
V23047-A1048-A501



TE 产品编号NB08662001
ATUM-24/8-X-STK




TE 产品编号459722-3
BLADE SHEAR

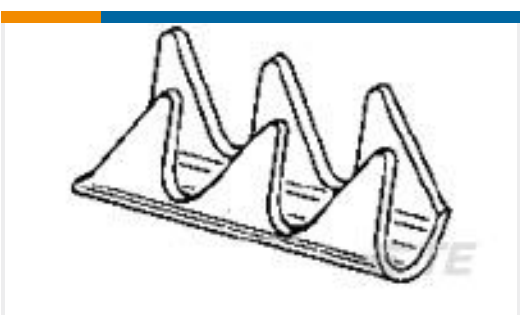


TE 产品编号925856-2
WIRE PIN 15.5-13.5 AWG .01 BR



TE 产品编号5-1803171-0
ANVIL



TE 产品编号534206-E
SRCA 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 094 *
9999 99



TE 产品编号534207-E
SRCA 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 167 *
9999 99

文档



产品图纸

[CWT-3801](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_B-155_CWT_D-110_D-1744](#)

英文版本

产品规格

[SolderSleeve One-Step Wire and Cable Terminators Installation Procedures for CWT and B-155 Products](#)

英文版本