




端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排

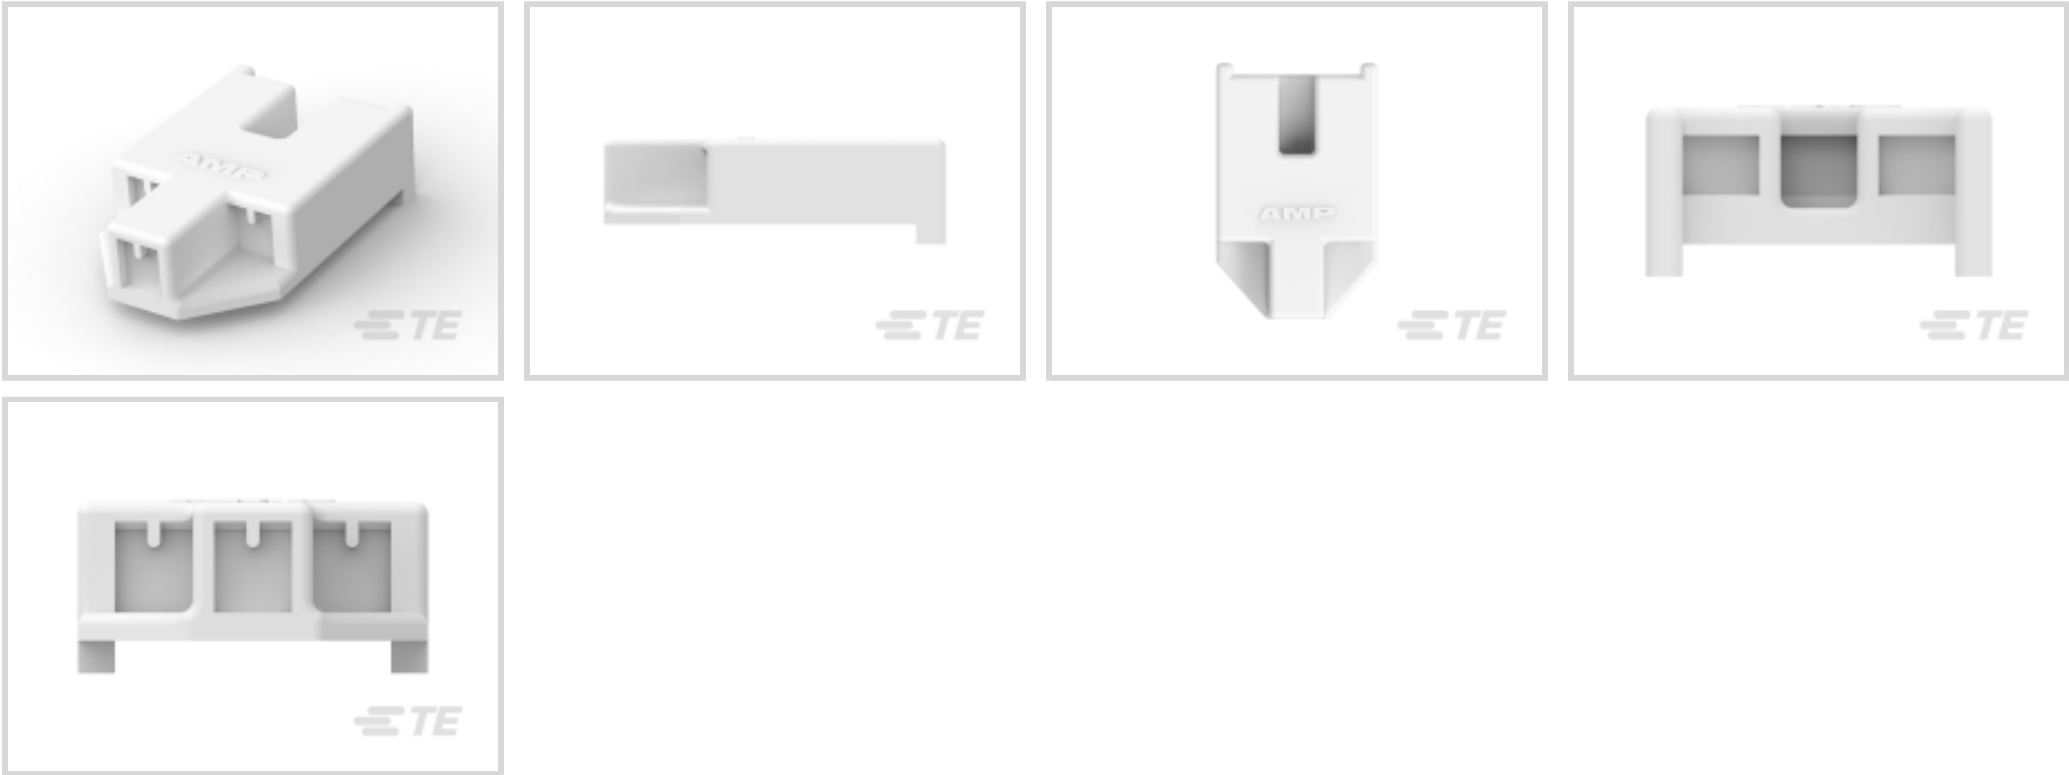

电路数: 3

主要产品材料: 聚酯 PBT

线径: .8 – 1.4 mm<sup>2</sup>

工组温度范围: -20 – 120 °C [-4 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

|            |    |
|------------|----|
| 与分离式电线类型兼容 | 引线 |
|------------|----|

结构特性

|     |   |
|-----|---|
| 电路数 | 3 |
|-----|---|

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 主要产品颜色 | 土黄色    |
| 主要产品材料 | 聚酯 PBT |

接触件特性

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 接合插针直径 | 2.29 mm[.09 in] |
|--------|-----------------|

机械附件

|         |                  |
|---------|------------------|
| 安装直径    | 13.46 mm[.53 in] |
| 接头排安装配置 | 1 前进 - 2 后退      |

尺寸

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品长度 | 31.16 mm[1.22 in]        |
| 线径   | .8 – 1.4 mm <sup>2</sup> |

使用环境

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -20 – 120 °C[-4 – 248 °F] |
|--------|---------------------------|

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 包装 |
| 封装数量 | 1  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1742981-1  
2.29 DIA CLUST PIN AMPLVR REC 400-1600

TE 产品编号 1123655-1  
2.3 DIA CLUSTER AMPLIVER S TIN

TE 产品编号 62131-3  
CLSTR PIN RCPT

TE 产品编号 1217264-1  
RCPT 090 CLSTR PIN 22-14



TE 产品编号 1742964-1  
2.29 DIA CLUSTER PIN AMPLV REC  
1600-4800

客户还购买了



TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

090 DIA CLSTR BLK

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_360033-1\_AC.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_360033-1\_AC.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_360033-1\_AC.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本