



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 集线端子排



电路数: 3

主要产品材料: PBT

线径: .3 – 2 mm²

工组温度范围: -20 – 120 °C [-4 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	引线
------------	----

结构特性

电路数	3
-----	---

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PBT

接触件特性

接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
--------	-----------------

机械附件

安装直径	13.46 mm[.53 in]
接头排安装配置	1 前进 - 2 后退

尺寸

产品长度	31.49 mm[1.239 in]
线径	.3 – 2 mm ²

使用环境

--	--



工组温度范围	-20 – 120 °C[-4 – 248 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 62131-3 CLSTR PIN RCPT	 TE 产品编号 2825468-1 CLSTR PIN RCPT 0.5SQMM	 TE 产品编号 1742981-1 2.29 DIA CLUST PIN AMPLVR REC 400-1600	 TE 产品编号 1217172-1 Cluster Block Recpt Amplivar 400-1600
---	--	---	--





TE 产品编号 3-2005820-9

CLUSTER BLOCK 3P SLIM HSG(GWT)



TE 产品编号 1742964-1


2.29 DIA CLUSTER PIN AMPLV REC
1600-4800



TE 产品编号 1217264-1

RCPT 090 CLSTR PIN 22-14

客户还购买了

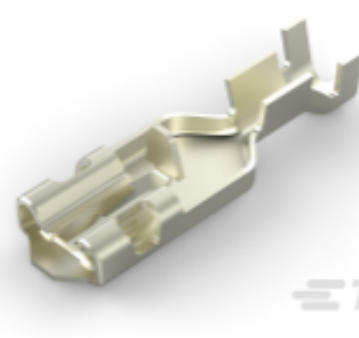


TE 产品编号2238104-1

250 PL MKII REC. 16-14AWG NPST




TE 产品编号1-104481-1

SHORT POINT CONT 30 DPLX
STMPD LF

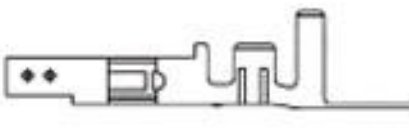

TE 产品编号2238017-1

VAL-U-LOK SKT BR SN 18-22AWG



TE 产品编号1586019-8

8P RCPT VAL-U-LOK V0




TE 产品编号2160293003

55A0111-24-4




TE 产品编号770232-1

CMNL IDC COVER



TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR

Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm,
with Mating Alignment, MTA 100

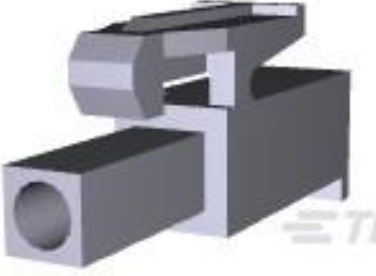

TE 产品编号172164-1

1 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号3-1609109-4

PM0S0SZXC=C7082

文档

产品图纸

090 DIA CLSTR BLK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_360050-1_AF_c-360050-1-af.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_360050-1_AF_c-360050-1-af.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_360050-1_AF_c-360050-1-af.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[工程报告](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本