

TXR40AB00-2420AI

✓ 有效

RAYCHEM | RAYCHEM TXR

TE 内部编号 365799-000

Ruggedized, Backshell, .2 – 31.8 mm [.01 – 1.25 in] Cable Entry,
Aluminum, Straight, 25 / J Shell Size, 20 Entry Size, RAYCHEM TXR

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品种类: **加固型**

连接器后盖产品类型: **尾附件**

电缆入口直径: .2 – 31.8 mm [.01 – 1.25 in]

主要产品材料: **铝**

主体方向: **直式**

产品特性

产品类型特性

包括端接装置	TR20AI
连接器后盖产品种类	加固型
连接器后盖产品类型	尾附件
端接器件类型	Tinel-Lock 环, Tinel-Lock 适配器, 侧面插入 Tinel-Lock 环

主体特性

主要产品颜色	草绿色
主要产品材料	铝
主要产品电镀材料	镉 (AMS-QQ-P-416 , II 型 , 3 类)

壳体特性

主体方向	直式
与连接器形状兼容	圆形

尺寸

产品长度	25.6 mm[1 in]
兼容电缆直径范围	12.7 – 20.7 mm[.5 – .12 in]
电缆入口直径	.2 – 31.8 mm[.01 – 1.25 in]

使用环境

耐盐雾性	500 Hr
------	--------



工组温度范围-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

操作/应用

与连接器外壳尺寸兼容25, J

行业标准

连接器详细规格编号D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47

其他

连接器接口规格MIL-DTL-38999 系列 III/类 C、F、K、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 C、F、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 C、W, MIL-DTL-38999 系列 IV/类 F、W

TE 连接器接口代码40

入口尺寸代码20

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006
欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
超过限值的SVHC：
Cd (3% in Plating)
Pb (.3% in Body & Nut)
物品安全使用说明：
使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 173643-000
RH-3960-1-TINEL-KIT-120V

该系列中的其他产品 | RAYCHEM TXR



加固型后盖和适配器(2035)




电路连接器后壳和夹具(2035)




连接器后盖(2035)


客户还购买了

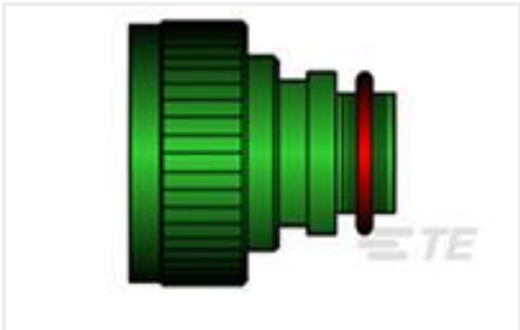


TE 产品编号396063-000
TXR40AB00-2410AI

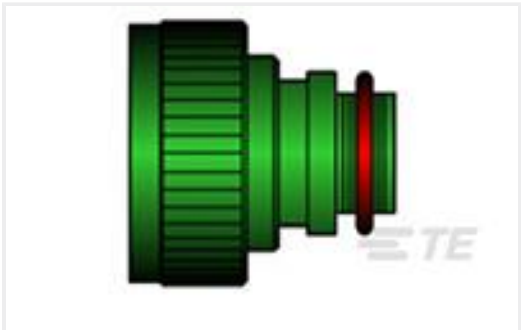


TE 产品编号629267-000
TXR40AB00-1608AI

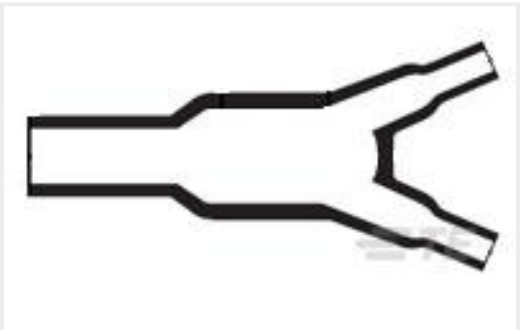


TE 产品编号468963-000
382A012-4/86-0

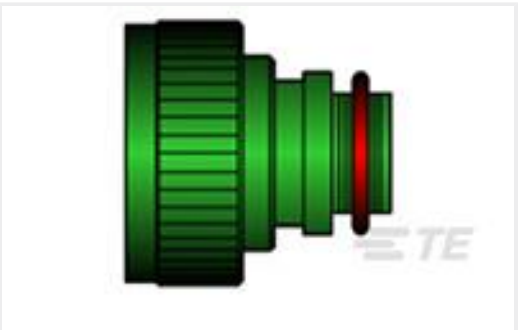


TE 产品编号913885-000
TXR40AB00-1812AI

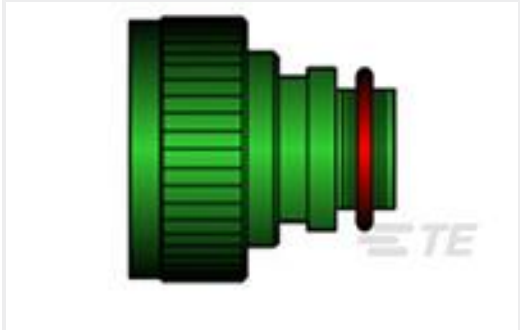

TE 产品编号778005-000
TXR40AB00-1205AI

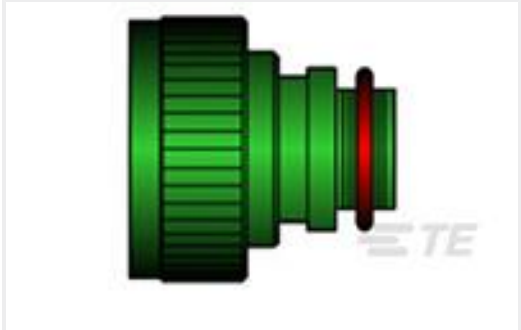

TE 产品编号293973-000
TXR40AB00-1612AI

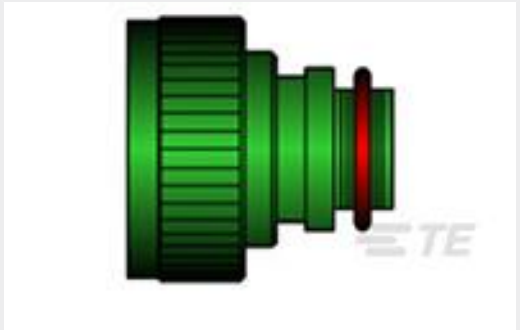

TE 产品编号658819-000
TXR40AB00-1006AI



TE 产品编号170924-1
MNL 2 POS NATURAL PIN HSG



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_365799-000_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_365799-000_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_365799-000_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

5-1654025-5_sec6_Adapters

英文版本

Circular Backshells

英文版本

产品规格

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

法语

Braid termination using a Tinel Lock Ring installed using a resistance heater.

英文版本

General Harness Repair Manual

英文版本

ASSEMBLY GUIDE for Tinel -Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Temination

英文版本

General Information Package for Tinel-Lock Adapters

英文版本

产品规格

英文版本

PERFORMANCE SPECIFICATION Tinel-Lock Rings, Heat Recoverable for Braid Termination

TXR40AB00-2420AI

Ruggedized, Backshell, .2 – 31.8 mm [.01 – 1.25 in] Cable Entry, Aluminum, Straight, 25 / J Shell Size, 20 Entry Size, RAYCHEM TXR



英文版本