




TE 内部编号 383079-1
14 – 10 AWG, 2 – 6 mm² Wire, Serrated, 8 Serration, 42.42 mm [1.67 in] Length, Bag, Open Barrel, Stranded Wire, Discrete Wire, Uninsulated
[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头

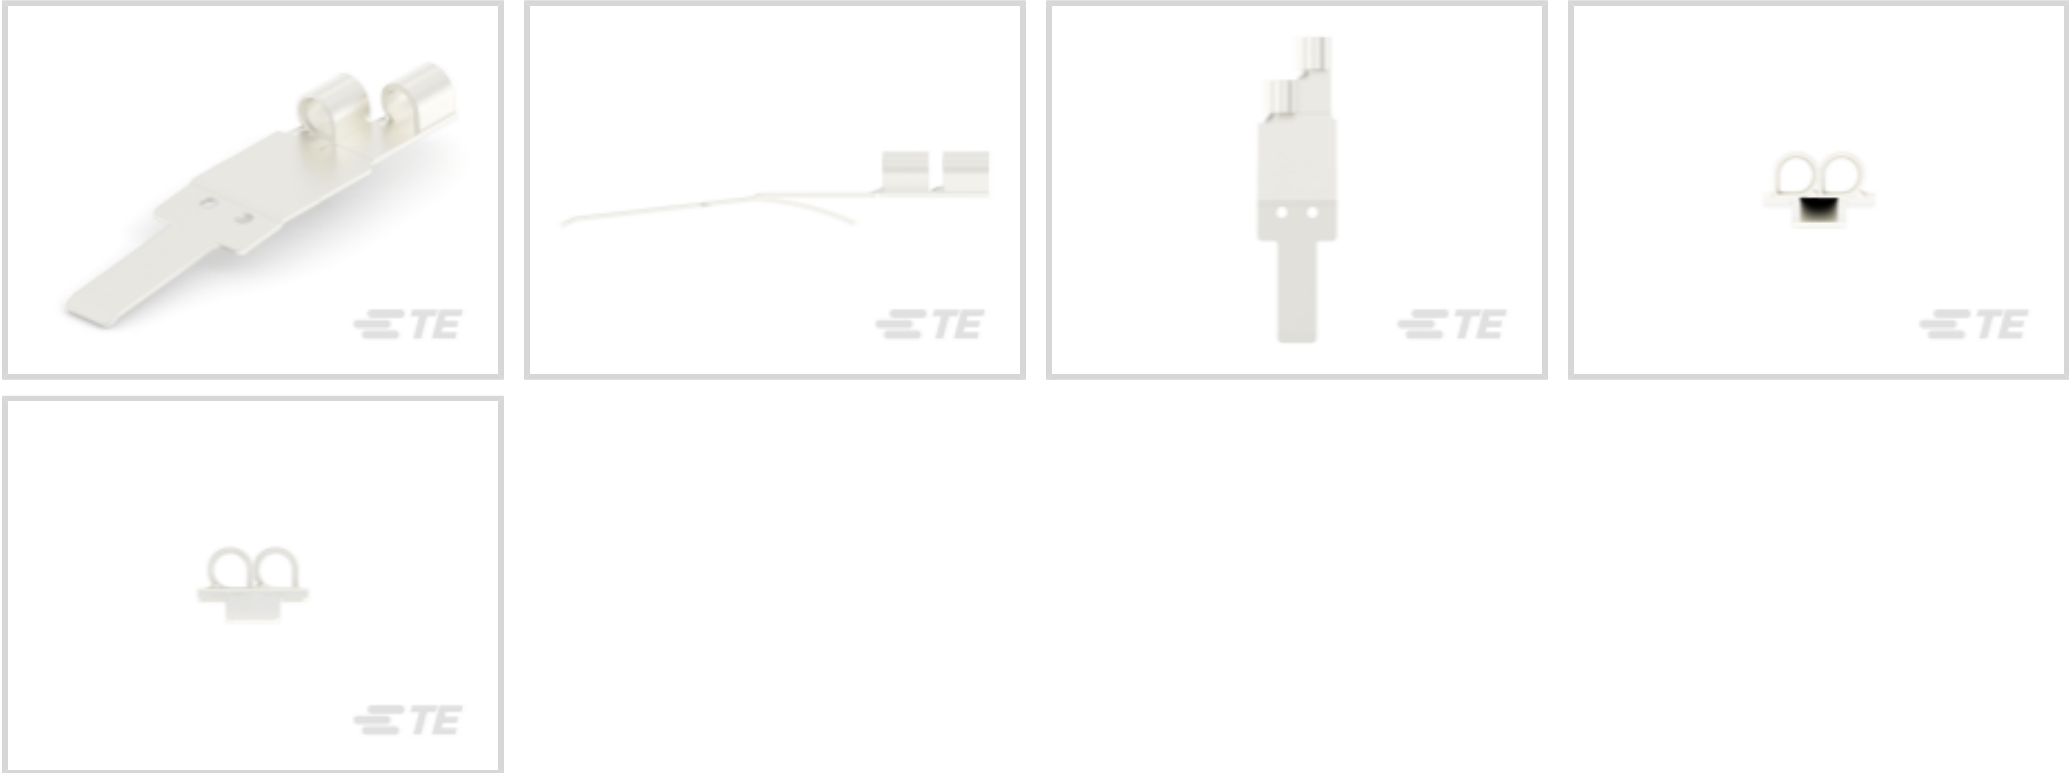

线径: 2 – 6 mm²
可密封: 否
接头特性: 锯齿
端子材料厚度: .64 mm [.025 in]

产品特性

产品类型特性

可密封	否
与分离式电线类型兼容	绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

锯齿数	8
与线缆类型兼容	分离式导线

主体特性

接头特性	锯齿
------	----

接触件特性

端子电镀材料	银
压线筒类型	Open

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----



尺寸

线径	2 – 6 mm²
端子材料厚度	.64 mm[.025 in]
产品长度	42.42 mm[1.67 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

383079-1

14 – 10 AWG, 2 – 6 mm² Wire, Serrated, 8 Serration, 42.42 mm [1.67 in] Length, Bag, Open Barrel, Stranded Wire, Discrete Wire, Uninsulated






TE 产品编号 53889-1
FLAG RELAY, SPECIAL-RR 14-10




TE 产品编号 68262-1
DAHT SOLIS 14-10 ASSY

客户还购买了

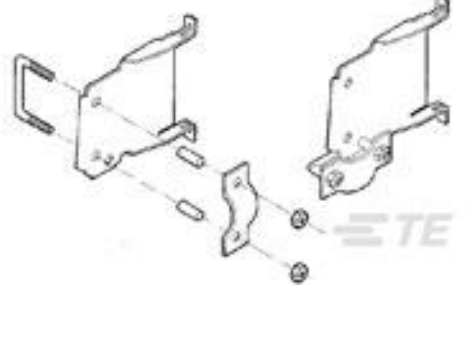

TE 产品编号201848-5
STRAIN RELIEF CLAMP UNASSEM.

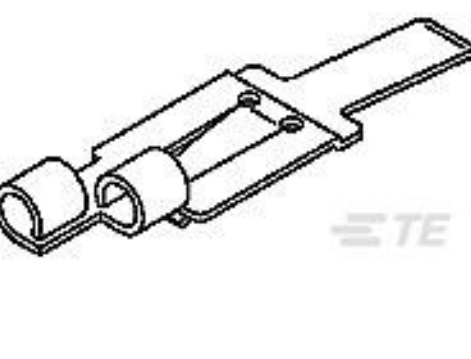

TE 产品编号383079-2
REPACK OF 53112-1



TE 产品编号35349
TERMINAL,PG R 16-14HD 1/4



TE 产品编号35492
PG RING 12-10 1/4 STUD



TE 产品编号7-1393091-0
MT321024

文档

产品图纸
REPACK OF 53889-1
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_383079-1_O.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_383079-1_O.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_383079-1_O.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

383079-1

14 – 10 AWG, 2 – 6 mm² Wire, Serrated, 8 Serration, 42.42 mm [1.67 in] Length, Bag,
Open Barrel, Stranded Wire, Discrete Wire, Uninsulated

