




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

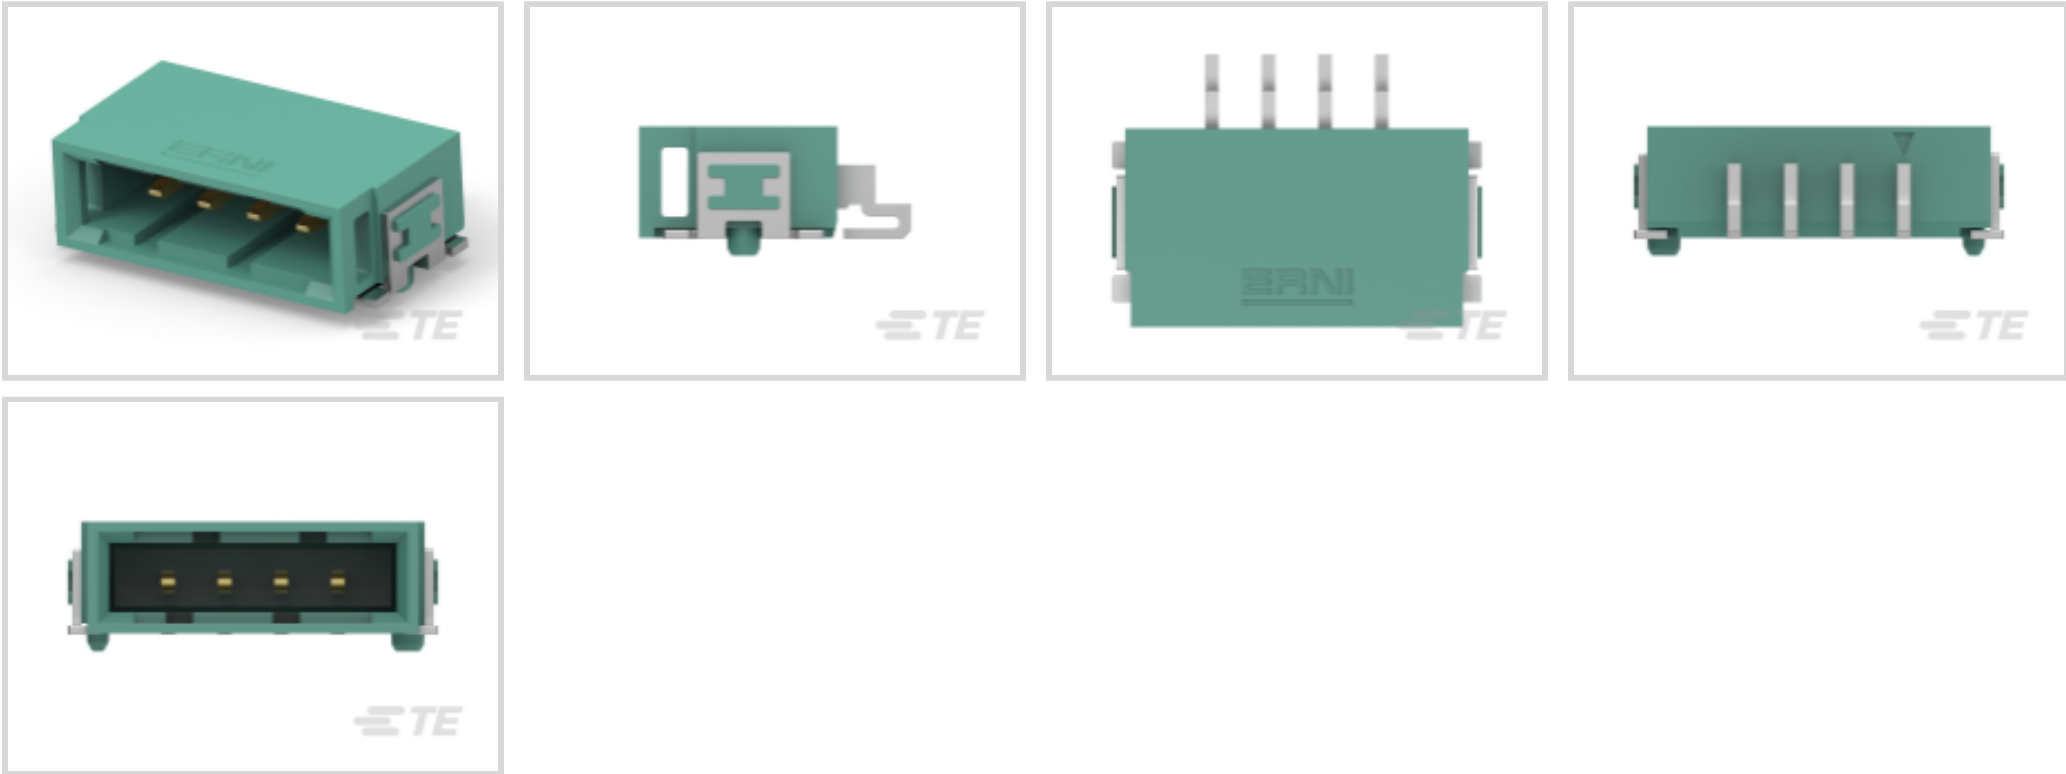

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 直角

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	4
连接器端子负载状态	满载
装载位置数量	4
PCB 安装方向	直角
位数	4
行数	1

电气特征



绝缘电阻	10000 MΩ
------	----------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	4.1 mm[.161 in]
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	15 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	钉子
安装校准特征长度	.75 mm[.029 in]
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

接合入口位置	侧
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	Liquid Crystal Polymer (LCP)

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源和信号



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Yet Reviewed
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2023 (235) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284123-E
SRCA 2,54 8 M 1 SMD 137 E1 167 *
GURT *



TE 产品编号 494179-E
SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 167 *
GURT 99




TE 产品编号 254702-E
SRCA 2,54 6 M 1 SMD 137 E1 168 *
GURT *




TE 产品编号 384455-E
SRCBUG A 2,54 2 4 CSI 164 E1 ADV J
2 324



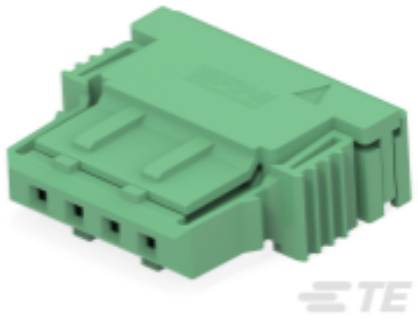

TE 产品编号 484209-E
SRCBUG A 2,54 2-WH 4 CSI 164 E1
ADV J 2

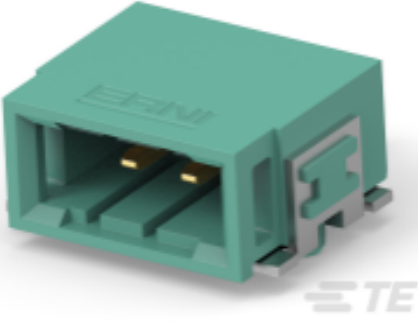


TE 产品编号 234834-E
SRCA 2,54 2 M 1 SMD 137 E1 167 *
GURT *

该系列中的其他产品 | ERNI MaxiBridge



插拔式 I/O 电缆部件(6)

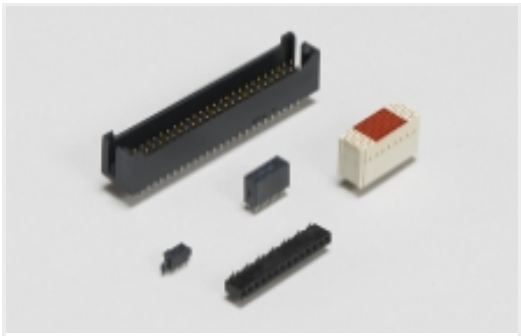

板对板接头和插座(7)



电源端子(4)



矩形电源连接器(47)




连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号 384472-E
SRCA 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 166 *
GURT *

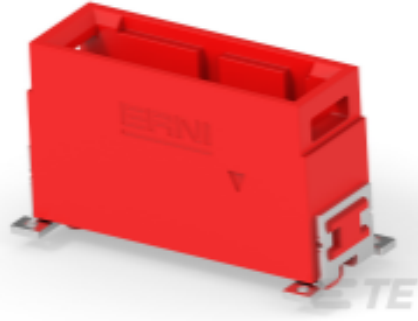

TE 产品编号 384465-E
SRCP 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 168 * GU-
H *



TE 产品编号 504255-E
MCBA 4 M * SMD 137 * 176 * GURT *
J 2 50



TE 产品编号 504285-E
MCBA 8 M * SMD 137 * 176 * GURT *
J 2 50



TE 产品编号 364254-E
SRCBUG A 2,54 2 8 CSI 112 E1 ADV J
2 324



TE 产品编号 4-1470108-6
2.0mm Pitch Box Header,R/A,Dip 16p



TE 产品编号 1618412-8
LEV100H5ANG=CONTACTOR WITH
AUX SPST,15"



TE 产品编号 7-1879021-1
SMW3 82R 5%



文档

产品图纸

SRCA 2,54 4 M 1 SMD 137 E1 167 * GURT *

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_384473-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384473-E_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384473-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - ERNI MixiBridge 2.54mm Connectors

英文版本

Datasheet - ERNI MixiBridge 2.54mm Connectors

德语

产品规格

MaxiBridge - Receptacle & Header

英文版本