


TE 内部编号 384978-E
PCB Mount Header, Horizontal, Wire-to-Board, 2 Position, 1.27 mm
[.05 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Surface Mount,
Power & Signal, White
[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

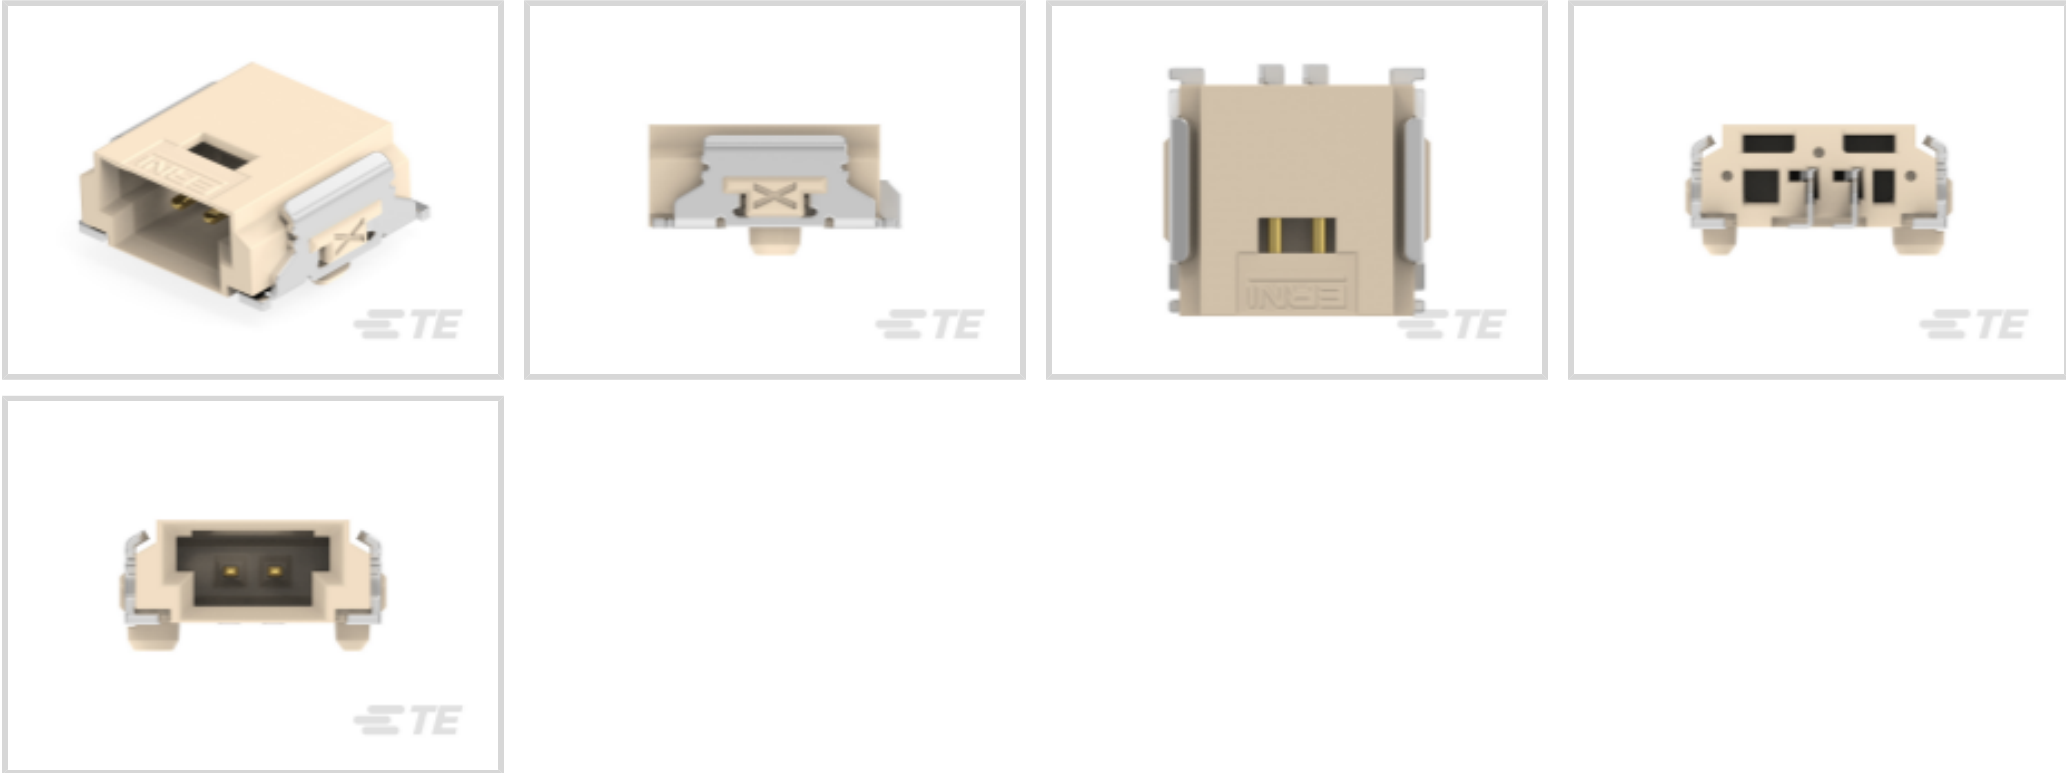

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
PCB 安装方向: **水平**
连接器系统: **线到板**
位数: 2
行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	水平
位数	2
行数	1

主体特性

--	--



主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性

端子形状和构造	矩形
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	2.5 mm[.098 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	12 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
安装校准特征长度	.75 mm[.029 in]
PCB 安装对准类型	钉子
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	LCP
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性



封装数量	1000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 384974-E
SRCP 1,27 2 F 1 SMD 137 * 105 *
GURT RLV

TE 产品编号 214015-E
SRCP 1,27 2 F 1 I2426 137 * 162 1,07
TRA

TE 产品编号 374210-E
SRCP 1,27 2 F 1 IDC22 137 E1 162 1,27
TR

TE 产品编号 839429-E
IDCCS SRC 1,27 2 * SPX APU 100 PVC
TR





TE 产品编号 384971-E
SRCP 1,27 2 F 1 I2426 137 * 050 1,07
TRA



TE 产品编号 224393-E
SRCP 1,27 2 F 1 I2426 137 * 162 1,07
TRA



TE 产品编号 394441-E
SRCA 1,27 2 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27
TR



TE 产品编号 384845-E
SRCP 1,27 2 F 1 SMD 137 * 094 *
GURT RLV



TE 产品编号 384529-E
SRCP 1,27 2 F 1 IDC22 137 E1 162 1,27
TR



TE 产品编号 214157-E
SRCA 1,27 2 F 1 I2426 137 E1 094 1,07
TR



TE 产品编号 224397-E
SRCA 1,27 2 F 1 I2426 137 E1 094 1,07
TR



TE 产品编号 394444-E
SRCA 1,27 2 F 1 IDC22 137 E1 094 1,27
TR



TE 产品编号 384840-E
SRCP 1,27 2 F 1 SMD 137 * 168 *
GURT VLP

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

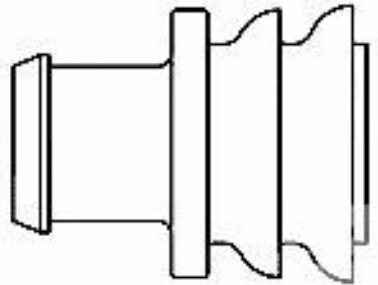

TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档



产品图纸

SRCA 1,27 2 M 1 SMD 137 E1 105 * GURT *

德语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_384978-E_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384978-E_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_384978-E_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本