



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: 双梁

分流方式: 开顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3.5 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	20 mΩ
绝缘电阻	10000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黄色
手柄	不带

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
分流类型	双梁
分流方式	开顶式
端子额定电流（最大值）	3.5 A

壳体特性

--	--



外壳材料	聚酯 GF
------	-------

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品高度	6.27 mm[.247 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

跳线和分流包装	10 件装分离条
---------	----------

封装方法	Box
------	-----

封装数量	1500
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 5-146277-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL




TE 产品编号 5-146281-2
02 MODII HDR SRST B/A LF




TE 产品编号 5-146285-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

该系列中的其他产品 | AMP MR

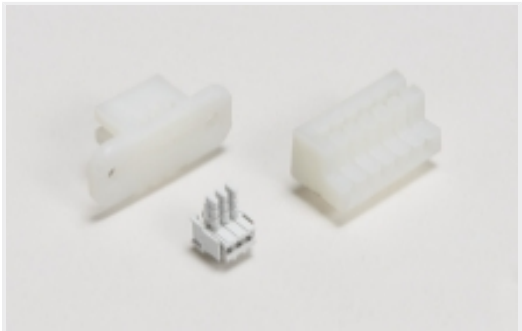

卡边缘连接器壳体(4)

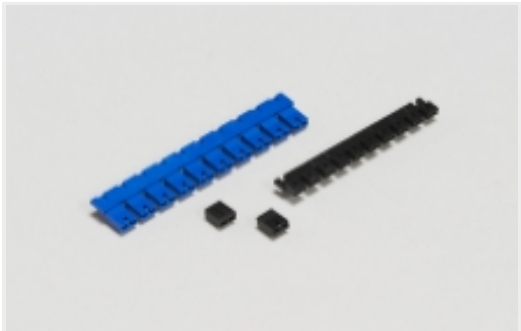

板对板跳线和分路(4)



标准矩形连接器(3)



矩形电源连接器(3)



矩形连接器壳体(3)

客户还购买了



TE 产品编号4525DO-SS3AS015AP
PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE



TE 产品编号CAT-SI113-M1ZA
M12 X-code 8pin Male to RJ45 Cable Assembly, Cat6A Polyurethane 26AWG Shielded



TE 产品编号881723J001
V2-14.0-0-FSP-SM



TE 产品编号ADP-SMAF-SMBF-G
SMA Jack to SMB Jack






TE 产品编号5-104074-1
[10 SYSTEM 50 HDR SRRA SHRD SN](#)




TE 产品编号1-440055-0
[2.0MM,HDR,10POS,R/A](#)

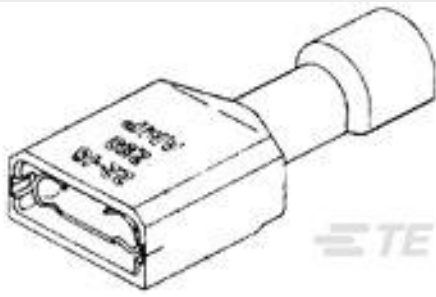

TE 产品编号2-520193-2
[ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR](#)



TE 产品编号1825058-1
[ADE02S04=DIP SWITCH,EXT,SMT-GW](#)



TE 产品编号282858-7
[7P. TERMI-BLOK PCB MOUNT 90](#)

文档

产品图纸

[YELLOW HSG WITH 30AU CONTACT](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_390088-5_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_390088-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_390088-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

[Low Profile, Economy, Dual Beam,and Multiposition Shunt Connectors](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本



Low Profile, Economy, and Dual Beam Shunt Connectors 382811, 390088, and 382823

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本