



能源和电力产品 > 避雷器、绝缘子与绝缘产品 > 电站柱式绝缘子



产品供货情况: 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲

外壳材料: EVA

电压等级: ≤ 25 kV

绝缘子产品类型: 铁路绝缘子

BIL 等级: 299 kV

产品特性

产品类型特性

|         |       |
|---------|-------|
| 绝缘子产品类型 | 铁路绝缘子 |
|---------|-------|

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 电压等级 | ≤ 25 kV |
|------|---------|

机械附件

|      |       |
|------|-------|
| 螺纹尺寸 | M20   |
| 悬臂强度 | 10 kN |

壳体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳材料 | EVA |
|------|-----|

尺寸

|      |                    |
|------|--------------------|
| 漏电距离 | 1285 mm            |
| 内伞径  | 107.5 mm[4.232 in] |
| 外伞径  | 137.5 mm[5.413 in] |

使用环境

|            |        |
|------------|--------|
| 工业频率耐压（湿式） | 141 kV |
|------------|--------|

操作/应用

|          |    |
|----------|----|
| 电源元件应用类型 | 铁路 |
|----------|----|



行业标准

|        |        |
|--------|--------|
| BIL 等级 | 299 kV |
|--------|--------|

产品供货情况

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 产品供货情况 | 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 澳大利亚、新西兰和太平洋岛屿, 美洲 |
|--------|--------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [RAYCHEM RRA](#)

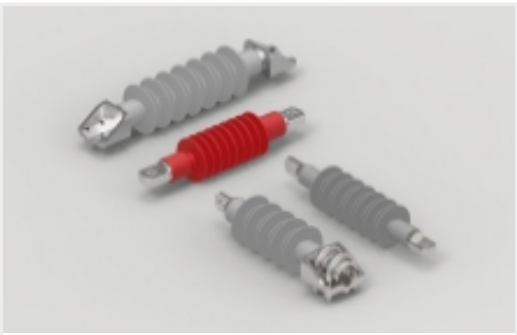

电站柱式绝缘子(20)

客户还购买了



TE 产品编号EE0481-000  
WCSM-70/20-600S(B10)



TE 产品编号CAT-ELB  
Loadbreak Elbow: 200A, 15 and 25 kV



TE 产品编号E86269-000  
GELWRAP-33/10-200(B6)



TE 产品编号636452-000  
ALR-M-480



TE 产品编号EN7339-000  
WLG-60(B1)



TE 产品编号81667-1  
STIRRUP, 1/0, TYPE II AMPACT



TE 产品编号83749-2  
WRENCH-LOK 3/0-3/0, 300-#2



TE 产品编号CAT-AMPACT-AL  
AMPACT 楔压分接头连接器

文档

[RRA-52G-UTG-640](#)

英文版本

[COMPOSITE CANTILEVER INSULATORS](#)

英文版本