



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 4 Form C 4PDT-CO

触点额定电流: 2.5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	4
线圈特性	UL 线圈绝缘类 B
端子排列方式	4 Form C 4PDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	2.5 A
端子极限关合电流	2.5 A
端子极限连续电流	2.5 A
端子极限断开电流	2.5 A
打开端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
端子开关负载（最小值）	100mA @ 12V
线圈电阻	40 Ω
绝缘初始电阻	100 MΩ
触点额定电流	2.5 A
线圈电压额定值	6 VDC
端子电压额定值	240 VAC



线圈功率额定值（直流）	.9 W
-------------	------

端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms
---------------	-----------

主体特性

产品重量	45 g[1.587 oz]
------	----------------

外壳类型	防尘
------	----

接触件特性

端子材料	Ag
------	----

端接特性

干线端接和连接类型	焊接端子
-----------	------

线圈端接和连接类型	焊接端子
-----------	------

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
----------	------

产品安装类型	面板和插座安装
--------	---------

尺寸

产品宽度	21.82 mm[.859 in]
------	-------------------

产品长度	28.17 mm[1.109 in]
------	--------------------

产品高度	32.54 mm[1.28 in]
------	-------------------

使用环境

工组温度范围	-45 – 70 °C[-49 – 158 °F]
--------	---------------------------

环境保护类别	RTI
--------	-----

环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
-----------	---------------

操作/应用

电流类型	DC
------	----

线圈励磁系统	单稳态
--------	-----

包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

线圈功率额定值类	>.6 – ≤1 W
----------	------------

端子电流类	>2 – ≤5 A
-------	-----------

Height Class (Mechanical)	>27 – ≤33 mm[>1.063 – ≤1.299 in]
---------------------------	----------------------------------

Length Class (Mechanical)	>22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in]
---------------------------	---------------------------------



产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 超过限值的SVHC： Cadmium oxide (5.1% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

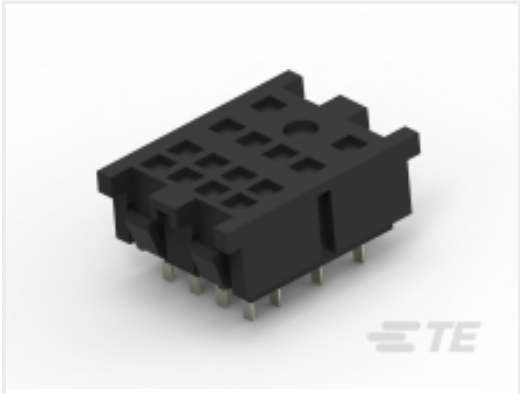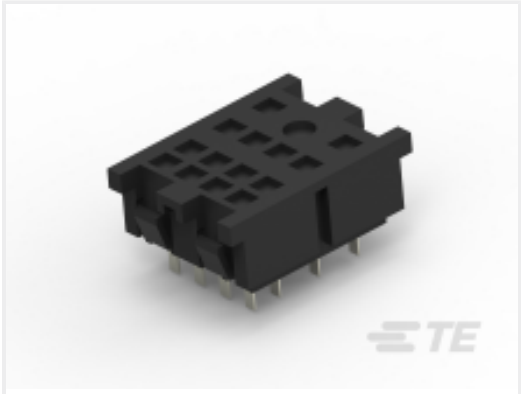 TE 产品编号 1419106-3 27E023=SOCKET,KH,14,PCB,PHEN,BL	 TE 产品编号 1419106-2 27E007=SOCKET,KH,14,PC,PHEN,BL,PCB	 TE 产品编号 1-1393143-9 27E166=SOCKET,KH,14,SCW,SURF-MOUNT	 TE 产品编号 1393122-2 KHAE-17D12-6=KH
--	--	---	--






TE 产品编号 1419106-1
27E006=SOCKET,KH,14,SLG,G/T,PH




TE 产品编号 2-1419106-6
27E894=SOCKET,KH,14,SCW,POLY,DINRAIL

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield KHA

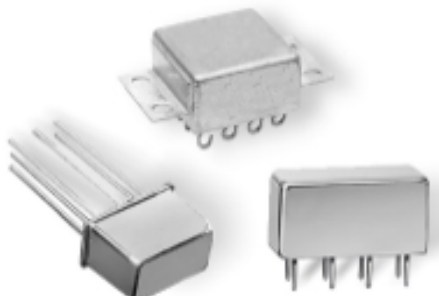

直流继电器(8)

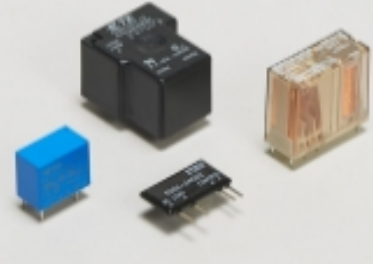

通用功率继电器(14)


客户还购买了



TE 产品编号4-640427-0
10P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号4-640620-2
12P MTA100 CONN ASSY F/T RED

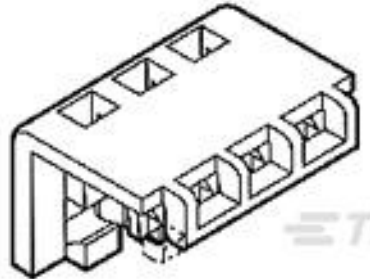


TE 产品编号1-643067-0
10P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号770073-1
03P .093 COMM P&S PLUG HSG



TE 产品编号770088-1
06P .093 COMM P&S RECPT HSG



TE 产品编号770331-1
03P .062 COMM P&S PLUG




TE 产品编号4-1393211-3
T92P11A22-24



TE 产品编号1419111-2
20C217=SPRING,HOLD-DOWN,KH,.03



TE 产品编号1571076-9
PRASA1-16F-BB000=POWER ROCKER



TE 产品编号1419106-3
27E023=SOCKET,KH,14,PCB,PHEN,BL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393122-7_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393122-7_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1393122-7_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KHA

英文版本

KHA General Purpose Dry Circuit to 5A Multicontact AC or DC Relay

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

UL

英文版本