

W67-X2Q10-5

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W6


TE 内部编号 4-1393252-0

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 240 VAC / 415 VAC, 5 A, 1 Pole, .03 (Max) seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W6

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器

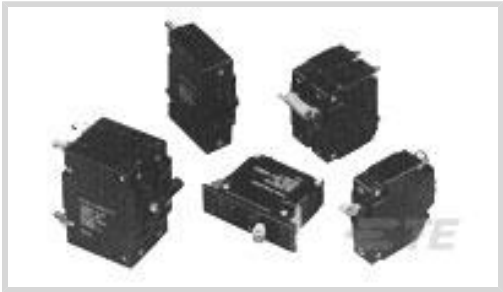

断路器类型: 磁性

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 240 VAC, 415 VAC

产品特性

产品类型特性

|       |     |
|-------|-----|
| 发光类型  | 不发光 |
| 致动器类型 | 摇杆  |
| 断路器类型 | 磁性  |
| 照明    | 不带  |

结构特性

|      |               |
|------|---------------|
|      | .75 x 1.66 in |
| 电路功能 | 串联跳闸          |
| 极数   | 1             |

电气特征

|      |                  |
|------|------------------|
| 工作电压 | 240 VAC, 415 VAC |
| 额定电流 | 5 A              |
| 中断能力 | 5000A @ 277VAC   |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 致动器颜色 | 白色 |
|-------|----|

接触件特性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 200% 时的动作时间 | .03（最大值） seconds |
|-------------|------------------|

端接特性

|      |                     |
|------|---------------------|
| 端子配置 | 6.35 [.25] 直式快速连接公端 |
|------|---------------------|



机械附件

|      |             |
|------|-------------|
| 安装选项 | 6 - 32 安装螺纹 |
|------|-------------|

尺寸

|      |               |
|------|---------------|
|      | .047 – .11 in |
| 产品高度 | 50.8 mm[2 in] |

识别标记

|        |        |
|--------|--------|
| 冲压标记类型 | 国际 I/O |
|--------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                                             |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 未针对中国 RoHS 符合性进行审核                                                                                                                                                                                                   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Cadmium oxide (10% in 17874790769)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                            |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

W67-X2Q10-5

Magnetic Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 240 VAC / 415 VAC, 5 A, 1 Pole, .03 (Max) seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W6





TE 产品编号 7-1393252-3  
W67-X2Q13-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 9-1393252-5  
W67-X2Q734-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 8-1393252-7  
W67-X2Q52-5=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号 7-1393252-9  
W67-X2Q50-5=M6/M7/M9/W6/W7




TE 产品编号 175022-1  
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR




TE 产品编号 6-1393252-2  
W67-X2Q12-5=M6/M7/M9/W6/W7

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W6

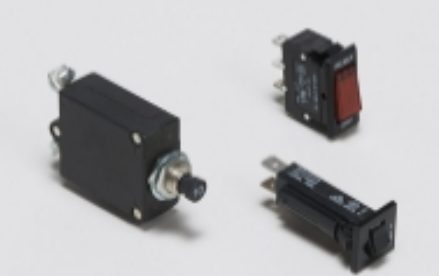

断路器(66)

客户还购买了

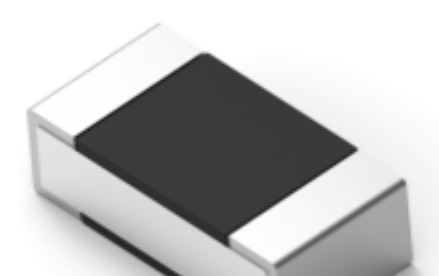


TE 产品编号1-2176308-5  
RP 1E 0.1W 187K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号1445996-1  
CONTACT, 120 PWR PROD,4 AWG



TE 产品编号31811  
TERMINAL,SOLIS R 4 1/4

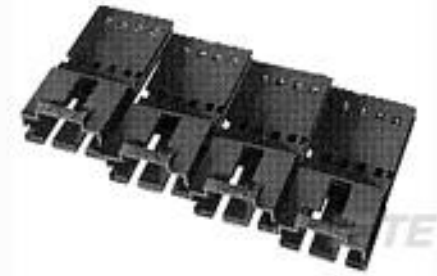

TE 产品编号103653-9  
10 MTE SHRD PIN HSG SR LATCH



TE 产品编号5747099-7  
CABLE CLAMP KIT,SZ 2



TE 产品编号7-2176307-6  
RP 1E 0.1W 75K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号9-2176307-1  
RP 1E 0.1W 107K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号193990-2  
SKT ASSY,TYPE XII, #8 AWG





文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1393252-0\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1393252-0\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-1393252-0\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_4-1393252-0\_1106.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_4-1393252-0\_1106.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_4-1393252-0\_1106.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W6/W9 Magnetic Hydraulic Circuit Breaker

英文版本

机构认证

UL

英文版本