




开关 > 摇杆开关

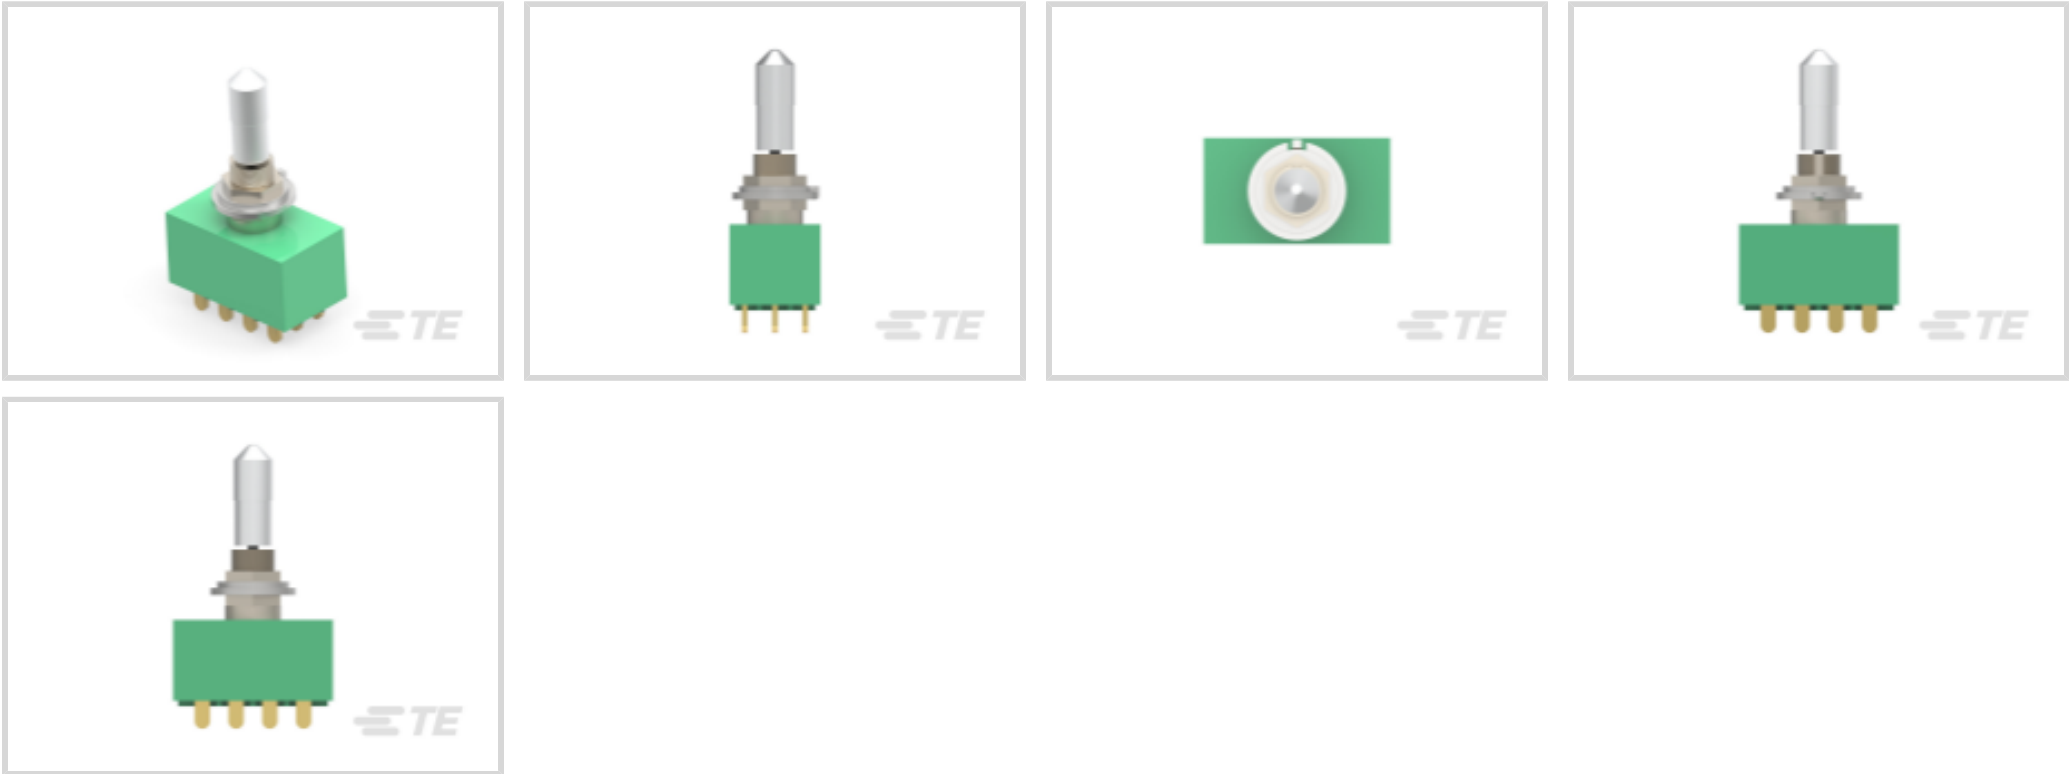

触点额定电流: 6 A

配置（极掷）：四极 - 双掷

操作功能: 开无开

位数: 2

工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	锁杆
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	四极 - 双掷
操作功能	开无开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	铬
外壳颜色	绿色
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	16.51 mm[.65 in]
------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (Dechlorane Plus) (6.7% in Component Part) Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。



卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437559-5
MTL106E=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 3-1437559-7
MTL206N=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 3-1437559-9
MTL206P=(MSTL) SW TOG LOCKING




TE 产品编号 3-1437559-4
MTL106D=(MSTL) SWITCH TOG LOCK




TE 产品编号 4-1437559-2
MTL306D=(MSTL) SW TOG LOCKING

该系列中的其他产品 | Alcoswitch MTL

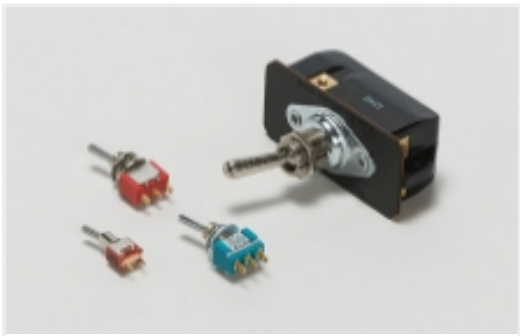

摇杆开关(6)


客户还购买了

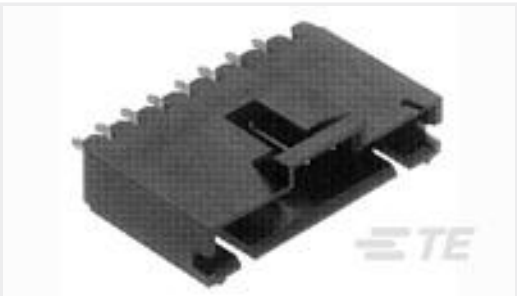


TE 产品编号1-103908-3
[14 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN](#)



TE 产品编号1617150-4
[JMGSCD-12PW = M39016/42-051P](#)

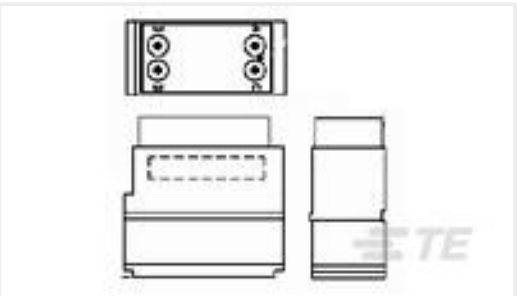

TE 产品编号591833-2
[TJ F/B 20E09-653](#)

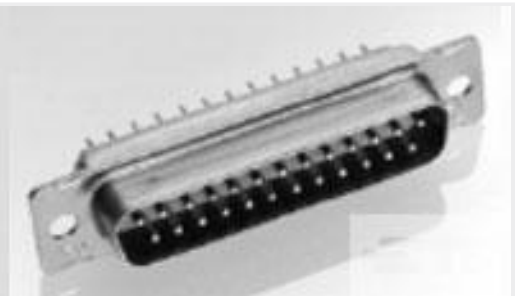

TE 产品编号1757819-3
[AMPLIMITE,ASY,PLUG,STD,109,ZN,3](#)




TE 产品编号1-1617543-2
[JMGSCDD-9MW=M39016/43-051M](#)



TE 产品编号4-1393249-4
[W58-XC4C12A-25=W58](#)



TE 产品编号204504-1
[RECEPT ASSY,SZ 3,AMPLIMITE](#)

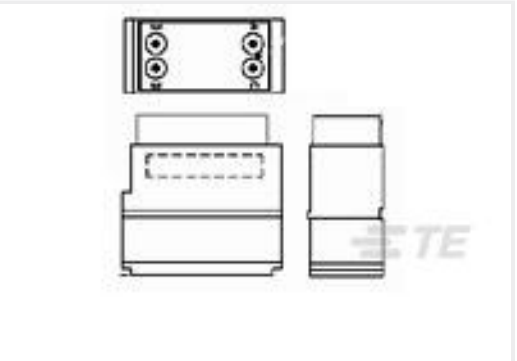

TE 产品编号591833-1
[TJ F/B 20E09-653](#)



TE 产品编号324051
[TERMINAL,T-N R 4 5/16](#)



TE 产品编号5748676-5
[DIE CAST CBL CLMP KIT,SZ 5](#)

文档

产品图纸

[MTL406N=\(MSTL\) SW TOG LOCKING](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437559-4_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437559-4_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1437559-4_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MTL406N

6 A Toggle Switch, Four Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), On None
On, 2 Position, 28 VDC, 125 VAC, Panel Mount, Vertical, Alcoswitch MTL



2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

英文版本