

4-146492-0 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 4-146492-0

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 80 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Gold, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 80

行数: 2

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
接头类型	不带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装接头

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
位数	80
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

绝缘电阻	5000 MΩ
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部长度	8.38 mm [.33 in]
接合方柱尺寸	.64 mm [.025 in]

	100 – 200 μ in
端子接合区域电镀材料厚度	.381 μ m[15 μ in]
端子形状和构造	正方形
PCB 端子端接区域电镀材料	锡铅
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
端接柱体和尾部长度	2.21 mm[.087 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

堆叠高度	10.16 mm[.4 in]
PCB 厚度（建议）	1.4 mm[.055 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

装配工艺特点	无
电路应用	Signal

行业标准

与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	75
封装方法	Carton

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (13% in Component Part)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 4-146494-0 80 MODII HDR DRST UNSHRD STKG</p>	 <p>TE 产品编号 9-146490-0 80 MODII HDR DRST UNSHRD STKG</p>	 <p>TE 产品编号 9-146492-0 80 MODII HDR DRST UNSHRD STKG</p>	 <p>TE 产品编号 9-146494-0 80 MODII HDR DRST UNSHRD STKG</p>
---	---	---	---

该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4379)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)

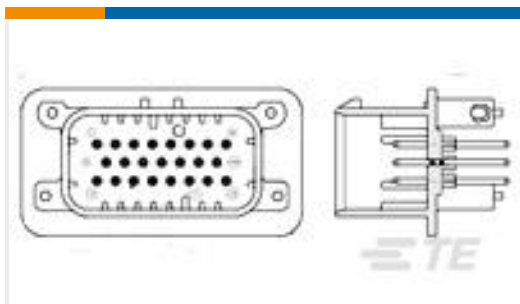


连接器硬件(2)



连接器端子(64)

客户还购买了



TE 产品编号1-776228-1
23POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,
180DEG,COD 1



TE 产品编号W3S
WEDGE LOCK, 3P, PLG, ORG, STD,
DT



TE 产品编号1735446-6
2MM PITCH HPI POST HEADER,
VERTICAL, 6P



TE 产品编号HD10-9-GKT
GASKET, 9SZ, BLK, HD10



TE 产品编号5-146282-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL



TE 产品编号204370-2
PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG



TE 产品编号794758-1
MINI UMNL WIRE SEAL,18-26AWG



TE 产品编号1761681-5
IDC LOW PRO HDR 14P VERT HT
BLACK



TE 产品编号1623244-1
CRG0805 1% 51K



TE 产品编号2-2176337-4
CRGCQ 0402 820R 1%

文档



产品图纸

[80 MODII HDR DRST UNSHRD STKG](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-146492-0_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-146492-0_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-146492-0_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本