




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路

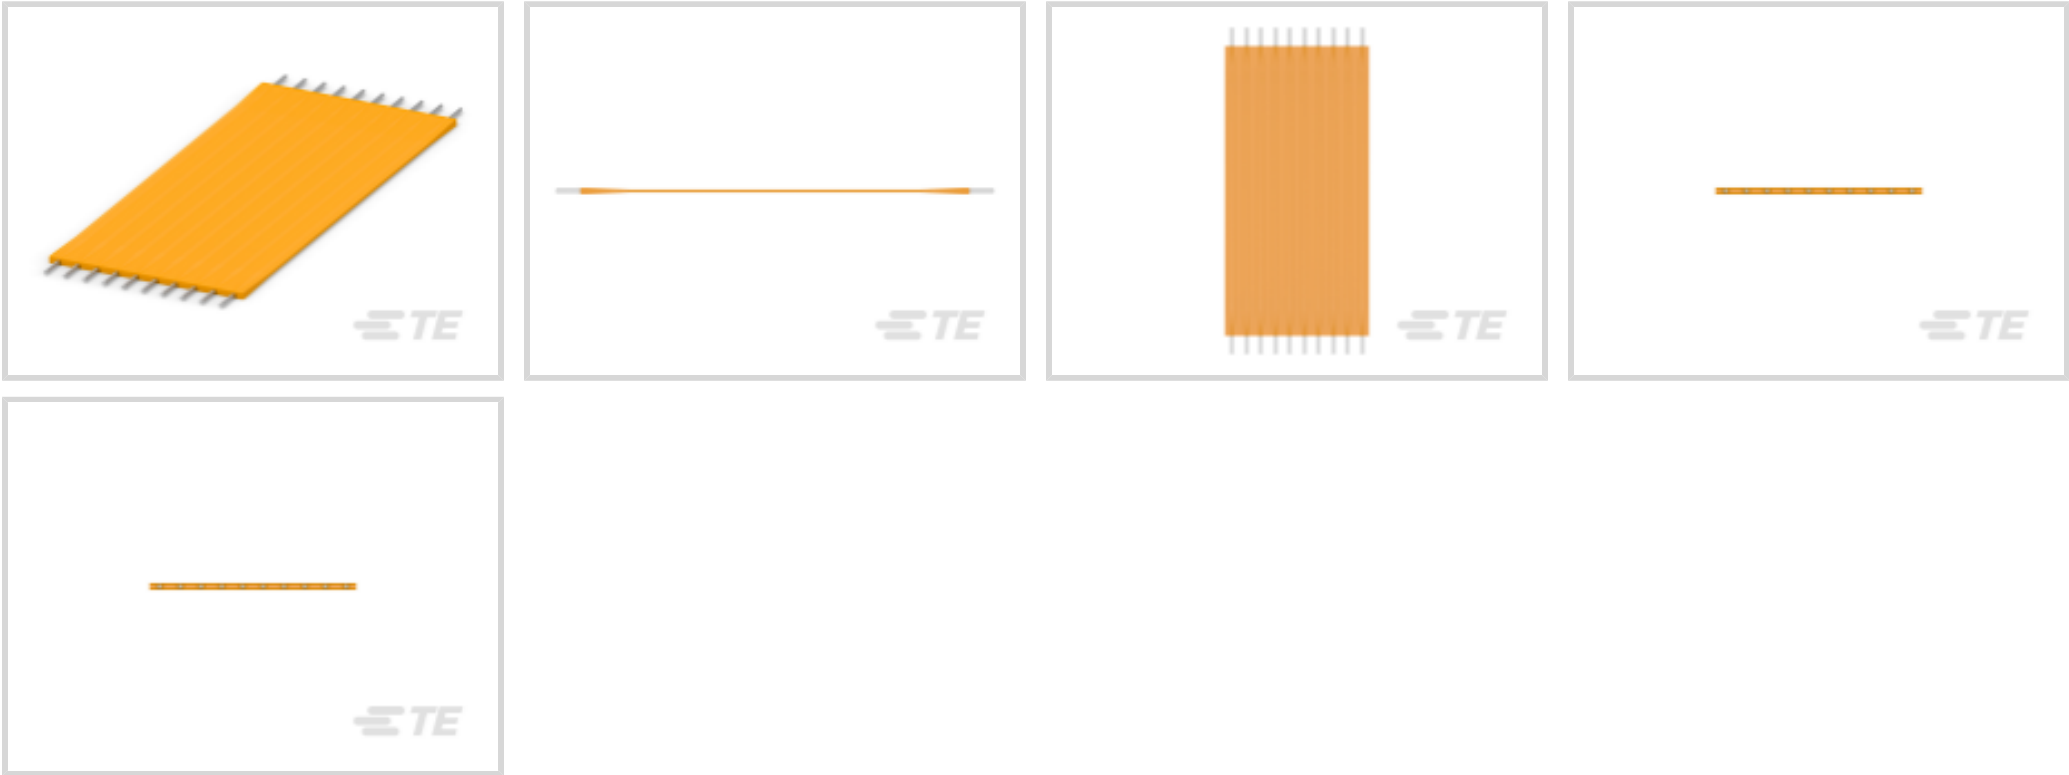

位数: 18

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

端子额定电流（最大值）: 1.6 A

电路应用: 电源和信号

工组温度范围: -40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	18
----	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.6 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------



行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2-1474678-3 FSK-12L-25	 TE 产品编号 1-1474678-6 FSK-11H-27	 TE 产品编号 1474678-7 FSK-12.5KJ-36
---	--	--

客户还购买了



TE 产品编号5-104068-3
30 SYSTEM 50 HDR DRST SHRD

TE 产品编号2-1445084-3
micro mnl hdr assy s/row au lf

TE 产品编号2007254-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe

TE 产品编号2-2013310-2
EMBOSS TAPE DDR3 204P 9.2H STD

TE 产品编号2176055-1
RLP73V 2B R010 1% 1K RL

TE 产品编号9-2176403-7
3550 10K 1%

TE 产品编号1-5747150-6
09 RCPT SP/FMS SCRLK

TE 产品编号5787745-4
USB A R/A STAK ASSY THRU HOLE

TE 产品编号923825-E
ERMEZT ADH ABC 9999 1 144 ***
ABDECKHA

TE 产品编号104070-E
ERMEZT ADH A/B * 1 067 ***
ABDECKHAUBE

文档

FSK-11.6D-18

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本