




端子和接头 > 漆包线端子

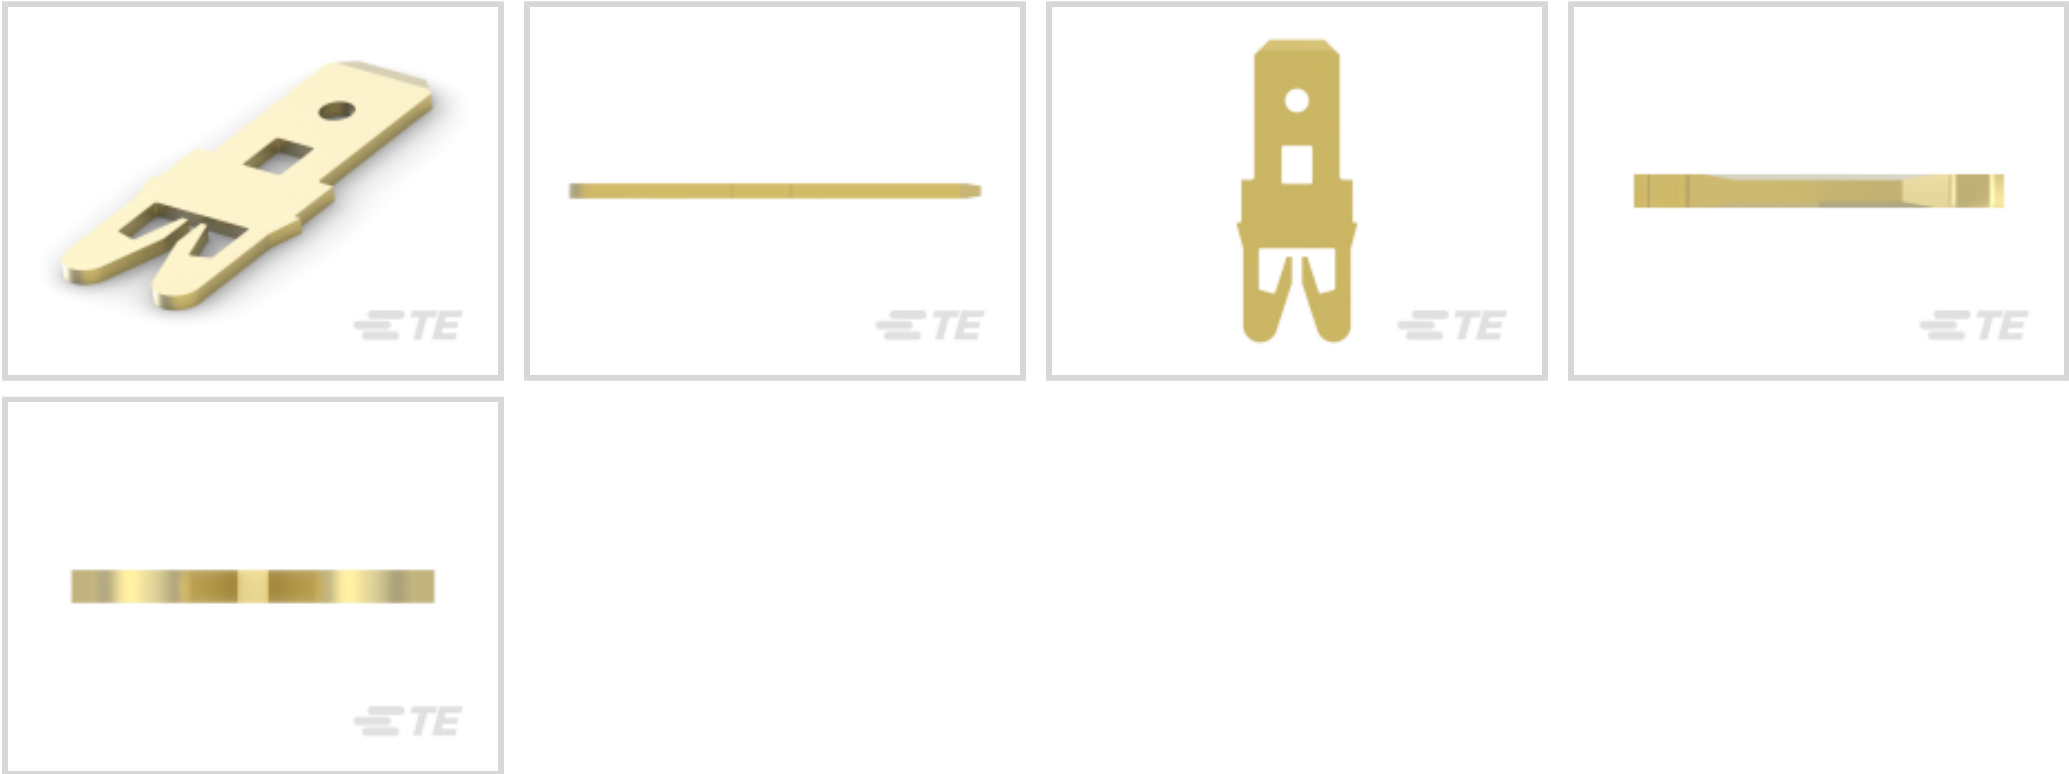

漆包线端子类型: 公端

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .64 mm [.032 in]

电磁线尺寸: .81 – 2.06 mm

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯, 漆包线
------------	---------

接触件特性

漆包线端子类型	公端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.64 mm[.032 in]
端子电镀材料	无镀层
端子方向	直式

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合固定类型	孔
--------	---

尺寸

端子高度	8.89 mm[.35 in]
电磁线尺寸	.81 – 2.06 mm



材料厚度（电磁线侧）	.81 mm[.032 in]
产品长度	22.48 mm[.885 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 2-284937-1 TAB SIAMEZE CONTACT .250" x.03	 TE 产品编号 4-1601028-1 031-063-000=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 2-1601028-1 131-063-000=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 2-1601139-2 TAB,250 X 032,MED,SMZ
 TE 产品编号 2-1601003-1 131-005-000=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 4-1601002-2 031-004-002=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 2-1601002-2 131-004-002=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 1601115-1 132-009-000=TAB,250X032,HD,SMZ
 TE 产品编号 1601028-1 131-064-000=TAB,250X032,STD SMZ	 TE 产品编号 1601138-1 151-005-000=TAB,3.3X0.8,MED SMZ		

该系列中的其他产品 | SIAMEZE

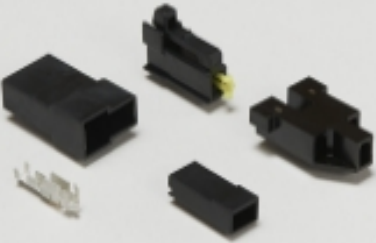 插入和拔出工具(1)	 漆包线端子(191)
---	---

客户还购买了

 TE 产品编号CAT-D48-ST273 DEUTSCH Solid Contacts	 TE 产品编号CAT-D487-W416 Wedgelocks: DEUTSCH DT	 TE 产品编号DT04-2P REC, 2P, GRY, N	 TE 产品编号DT06-2S PLG, 2P, GRY, N
---	---	--	--



文档

产品图纸

032-009-000=TAB,250X032,HD,SMZ

英文版本

032-009-000=TAB,250X032,HD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601115-1_E_c-4-1601115-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601115-1_E_c-4-1601115-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1601115-1_E_c-4-1601115-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

1-1773702-7 _IDC_Magnet_Wire

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

4-1601115-1

Tab, 6.35 mm [.25 in] Tab Width, .81 – 2.06 mm Magnet Wire, 20 – 12 AWG Magnet Wire, Insulation Displacement (IDC), SIAMEZE, Magnet Wire Terminals

