



CII

TE 内部编号 4-1617073-0

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .52 W Coil Power

在 TE 官网查看>

继电器和接触器 > 机电继电器 > DPDT Signal Relay: Electrically-Held, With Coil Suppression



继电器和接触器类型: 通用信号继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 非极化，单稳

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 2 A

[所有 DPDT Signal Relay: Electrically-Held, With Coil Suppression \(46\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用信号继电器 |
|-----------|---------|

### 结构特性

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 线圈特性   | 线圈抑制二极管, 线圈极性保护二极管 |
| 端子排列方式 | 2 Form C DPDT-CO   |

### 电气特征

|             |          |
|-------------|----------|
| 线圈电阻        | 1350 Ω   |
| 端子开关电压（最大值） | 28 VDC   |
| 触点额定电流      | 2 A      |
| 线圈电压额定值     | 26.5 VDC |
| 线圈功率额定值（直流） | .52 W    |

### 主体特性

|      |     |
|------|-----|
| 外壳类型 | 密封式 |
|------|-----|

### 端接特性

|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |



机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

使用环境

|           |                |
|-----------|----------------|
| 工组温度范围    | -65 – 125 °C   |
| 环境温度（最大值） | 125 °C[257 °F] |

操作/应用

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 抗振性    | 30G's, 10 – 3000Hz |
| 抗冲击能力  | 100G's, 6ms        |
| 电流类型   | DC                 |
| 线圈励磁系统 | 非极化，单稳             |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


|                                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                                       |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不符合                                                                                                                                                                                                       |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                  |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (90% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                |
| 焊接工艺能力                                                  | 不能采用无铅工艺                                                                                                                                                                                                  |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



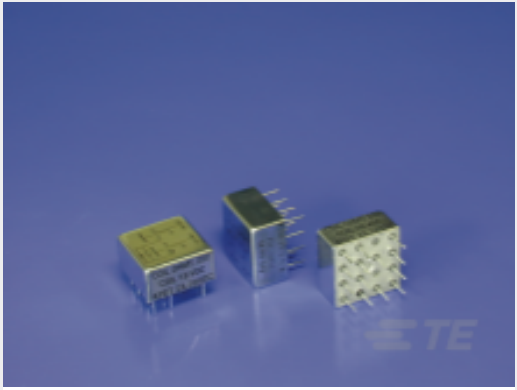

TE 产品编号 1-1617076-1  
3SBH1139A2 = M39016/14-002M


客户还购买了




TE 产品编号1616005-6  
B429W (FAA/PMA)=RELAY




TE 产品编号YDTS33W11RV0010000  
DUST COVER ASSEM

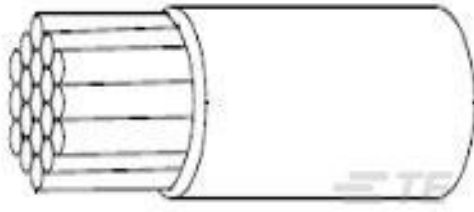


TE 产品编号216271-002  
22759/32-24-9

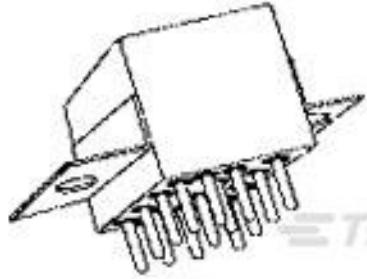

TE 产品编号6-1617760-8  
FCB-405-0522M=M83536/5-022M

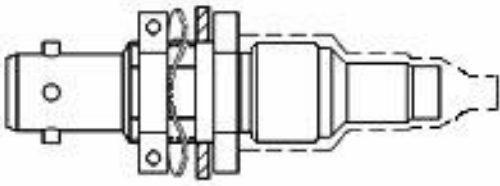

TE 产品编号143981-000  
DK-621-0434-1S

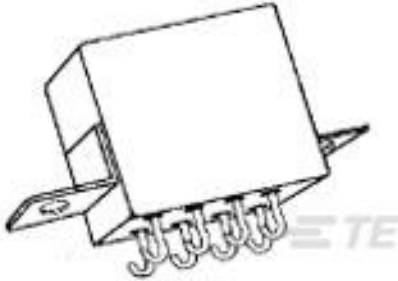


TE 产品编号4-1617758-8  
FCB-205-0223M=M83536/2-023M



TE 产品编号943829-000  
55A1111-22-9-9CS2275



TE 产品编号YDTS26W15-35PBV001  
PLUG ASSY

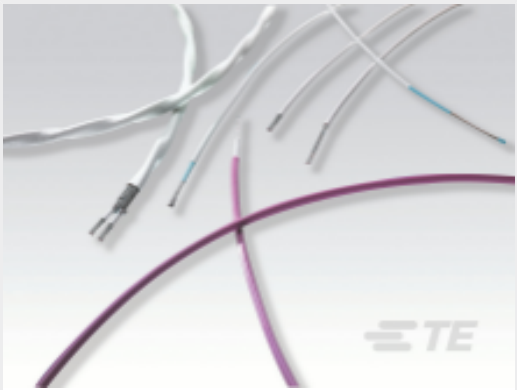

TE 产品编号EL6825-000  
55A1121-22MT29CS2275-L013

TE 产品编号EP6640-000  
S200-4-01-CS4535

文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1617073-0\\_O.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1617073-0\\_O.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

3SBC2121A2

General Purpose Signal Relay, DC, Non-Polarized, Monostable, 2 Form C DPDT-CO,  
2 A Contact Rating, 26.5 VDC Coil Voltage, .52 W Coil Power



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1617073-0\\_O.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773450-5\\_sec1\\_3SBC](#)

英文版本