




连接器 > 音频和视频连接器 > SDL 连接器

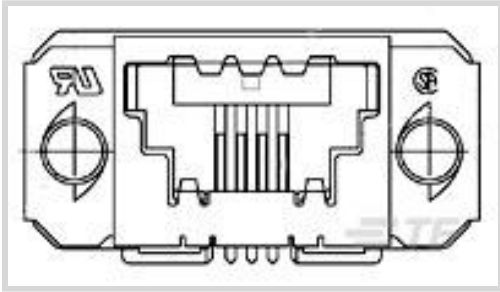

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到板

位数: 4

中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

产品特性

产品类型特性

接地选项	面板接地
插座配置	标准
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

屏蔽电镀材料	镍打底镀锡
屏蔽材料	黄铜

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
	50 μin
端子额定电流（最大值）	1.5 A

机械附件

PCB 安装固定类型	安装孔
极性代码	D



PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	聚酯 GF
接合入口位置	顶部
中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 80 °C[-4 – 176 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

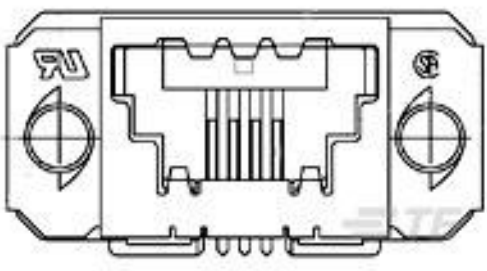

TE 产品编号 4-1761183-1

4 SDL TE RCPT ASSY

客户还购买了



TE 产品编号2314578-2

R/A HEADER, MULTI-BEAM XLE, VITA 62

文档

4 SDL TE RCPT ASSY

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-1761207-1_O1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-1761207-1_O1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_4-1761207-1_O1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本