



Micro 继电器 A

TE 内部编号 4-1904124-3

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 30 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, 12 VDC Contact Voltage, Micro Relay A

[在 TE 官网查看>](#)

继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 30 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子排列方式	1 Form C SPDT-CO
--------	------------------

电气特征

端子开关负载（最小值）	1000mA @ 5VDC
端子极限短时电流	150 A
端子极限关合电流	120 A
线圈电阻	119 Ω
端子极限连续电流	30 A
端子极限断开电流	30 A
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
触点额定电流	30 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	12 VDC
线圈功率额定值（直流）	1.2 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms

主体特性

--	--



产品重量	16 g[.565 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	银合金
------	-----

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
线圈端接和连接类型	快速连接端子

机械附件

产品安装类型	插座安装
--------	------

尺寸

产品宽度	15.5 mm[.61 in]
产品长度	23 mm[.906 in]
产品高度	25.4 mm[1 in]

使用环境

环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

其他

端子电流类	20 – 30 A
线圈功率额定值类	1 – 1.5 W
环境温度类	105 – 125 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	20 – 25 mm
宽度类（机械）	12 – 16 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1904045-6
[V23333Z0001B046-EV-100](#)

该系列中的其他产品 | Micro 继电器 A

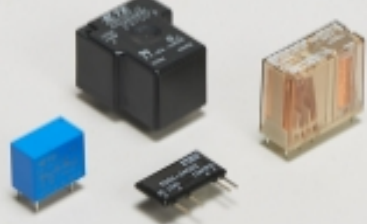 插拔式继电器(15)	 汽车继电器(15)	 通用功率继电器(15)
---	---	--

客户还购买了






TE 产品编号4-1393247-4
W31-X2M1G-7.50=W23/W31



TE 产品编号EC0225-000
05811912



TE 产品编号1393249-8
W58-XB1A4A-12=W58




TE 产品编号174971-2
040 MLC CAP ASSY V 8P



TE 产品编号T1610243121-000
H24B-SGR-LB-PG21



TE 产品编号EC0223-000
05811910

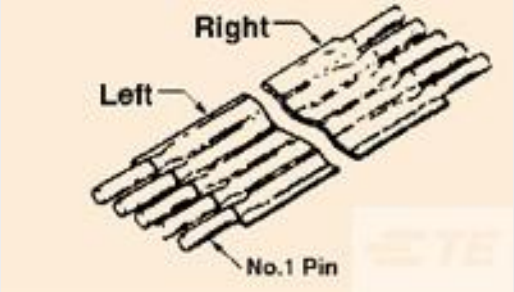

TE 产品编号3-1437195-7
FST-21.5A



TE 产品编号1-2335143-1
MINI I/O PLUG KIT TYPE II L,(100pc)



TE 产品编号1-1904045-5
V23333Z1001B045-EV-100



TE 产品编号C39701-000
B-155-3810

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1904124-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1904124-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1904124-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Automotive Relay Application Notes

英文版本

Micro Relay A, Micro ISO,Plug-in

英文版本



产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本