

4-1971906-6 ✓ 有效

GRACE INERTIA 3.3

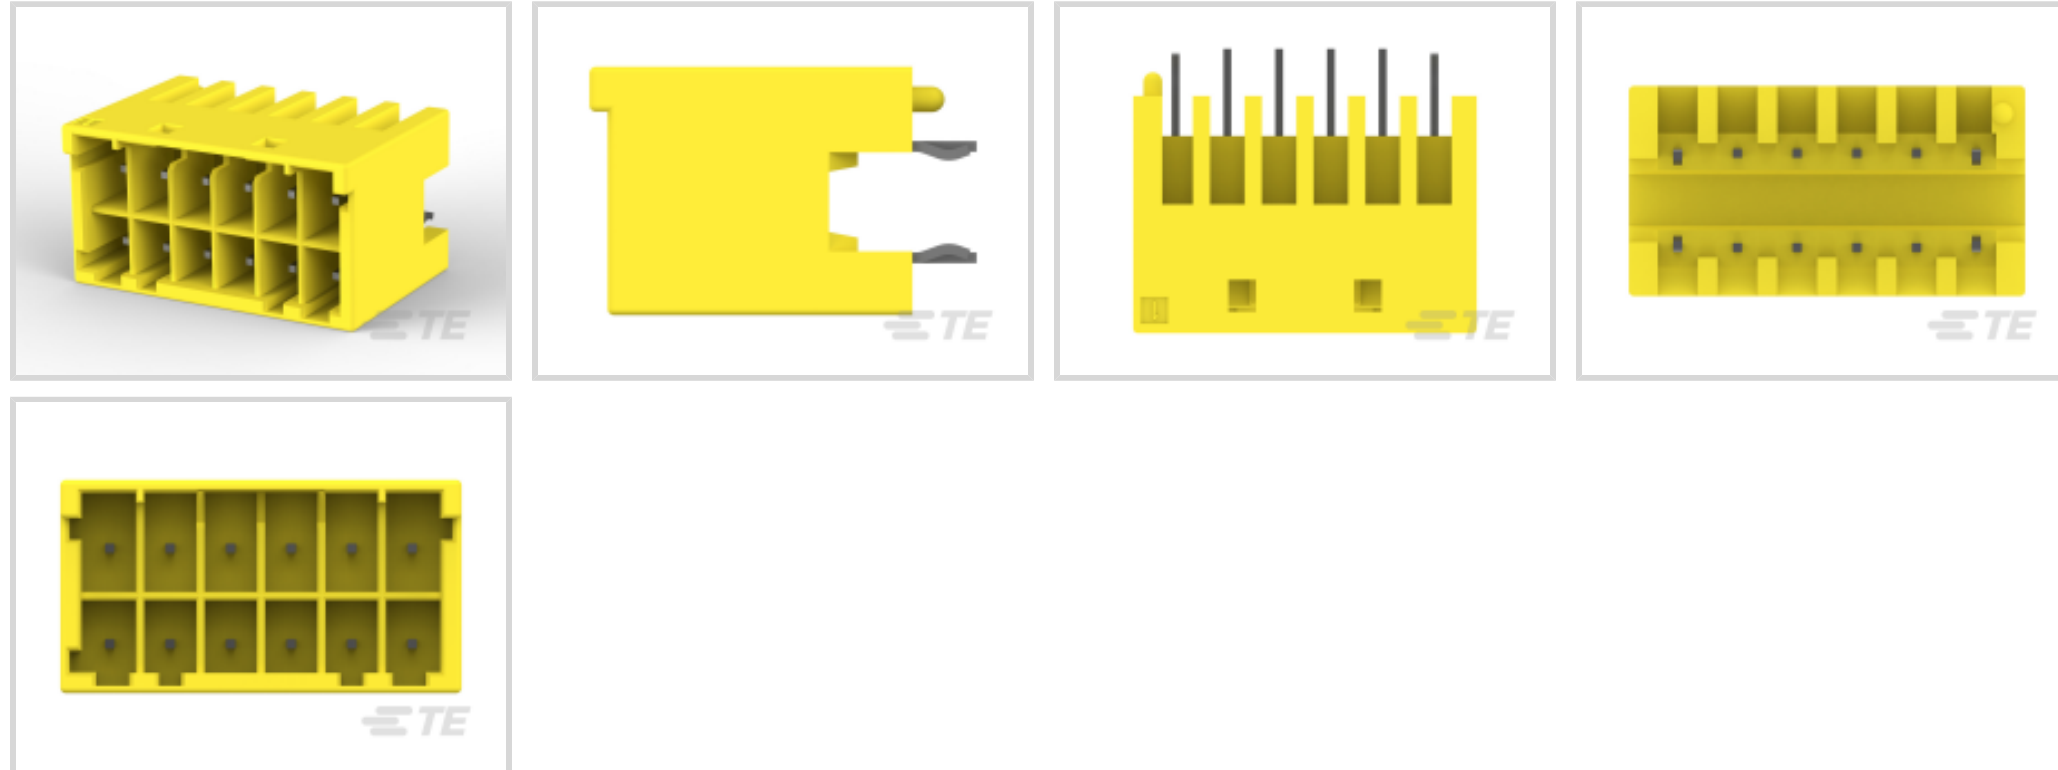
TE 内部编号 4-1971906-6

Rectangular Power Connectors, Header, Receptacle, Wire-to-Board, 12 Position, 3.3 mm [.129 in] Centerline, Printed Circuit Board, GRACE INERTIA 3.3

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: 公端

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

位数: 12

中心线 (间距) : 3.3 mm [.129 in]

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
矩形电源连接器类型	公端
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	12
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	12
信号位置数量	12
行数	2

电气特征

工作电压	250 VDC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	D
----------	---

接触件特性

接合柱长度	6.6 mm[.26 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μ m[100 μ in]
端子布局	矩阵
对接公端宽度	.5 mm[.02 in]
端子接触部电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子基材	黄铜
端子额定电流 (最大值)	4 A
壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	插针
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	78.73 μ m[2 μ in]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	键控
接合固定	带有
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	扭结
接合固定类型	锁闩, 锁闩
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	3.3 mm[.129 in]
壳体颜色	黄色
外壳材料	PA 66 GF

尺寸

连接器高度	14.25 mm[.561 in]
PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
产品长度	21.9 mm[.86 in]
线径	414.44 – 1045.97 CMA
行间距	5.2 mm[.205 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C (无火焰)

包装特性

封装数量	175
封装方法	盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 1871822-1 GIC 3.3 12P DBL LOCK PLATE(2-ROW, M-TYPE)</p>	 <p>TE 产品编号 1939983-1 GIC3.3 HDR ASSY 10POS 2ROW</p>	 <p>TE 产品编号 1827392-1 GIC 3.3 HDR ASSY 6P</p>	 <p>TE 产品编号 3-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-C,NEW GIC3.3</p>
 <p>TE 产品编号 1-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-A, NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 4-1971906-4 HEADER ASSY 8POS,KEYING-D,NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 1-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-A, NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 1871571-1 GIC 3.3 HDR ASSY 12POS KINK</p>
 <p>TE 产品编号 2-1871571-3 GIC 3.3 HEADER ASSY 12POS</p>	 <p>TE 产品编号 2-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-B,NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 2-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-B,NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 3-1971906-6 HEADER ASSY 12POS,KEYING-C, NEW GIC3.3</p>
 <p>TE 产品编号 4-1971906-5 HEADER ASSY 10POS,KEYING-D, NEW GIC3.3</p>	 <p>TE 产品编号 4-1971906-7 HEADER ASSY 14POS,KEYING-D, NEW GIC3.3</p>		


该系列中的其他产品 | **GRACE INERTIA 3.3**



矩形电源连接器(69)







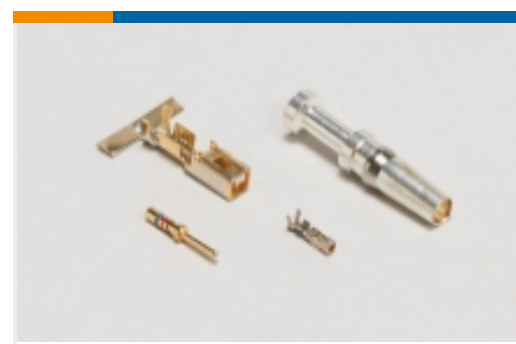连接器硬件(15)



连接器端子(3)

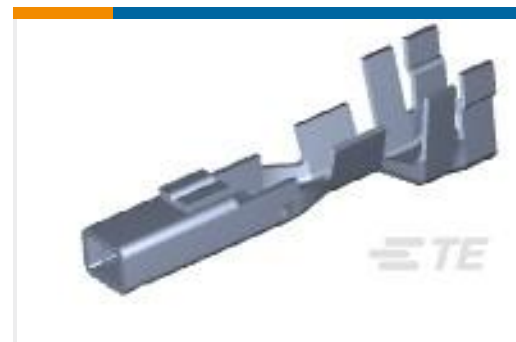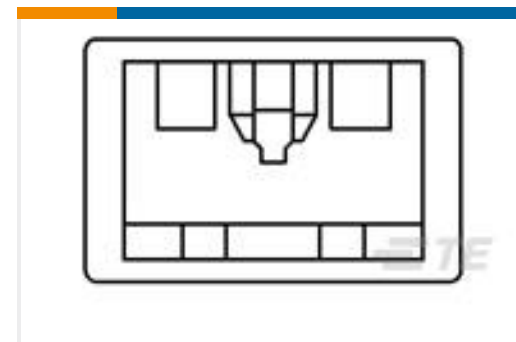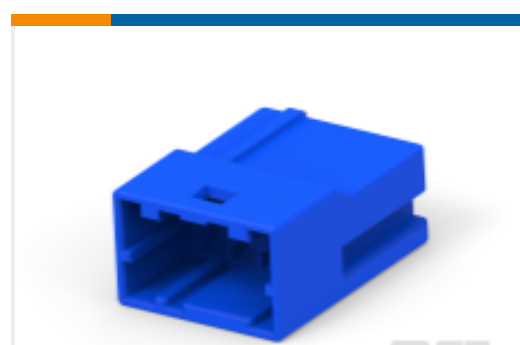客户还购买了

TE 产品编号1827395-1
GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATETE 产品编号179846-1
AMP POWER D/LOCK T/HDR ASSY 3PTE 产品编号177914-2
AMP POWER DBL LOCK REC (S)TE 产品编号1318954-1
250 HSG. PL EX REC. NATTE 产品编号1-2174298-2
5mm POWER KEY 3P HDR ASSEMBLYTE 产品编号2-2232574-3
GIC 2.5 W CAP HSG 4P BLUETE 产品编号2232574-1
GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURALTE 产品编号2232575-1
2.5 SIGNAL D/LOCK TAB CONT. MTE 产品编号1376382-2
5MM B-T-W CONN. 2P HDR ASSEMBL
(W/O GF)

文档

产品图纸

HEADER ASSY 12POS,KEYING-D,NEW GIC3.3

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-1971906-6_A_c-4-1971906-6-a.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1971906-6_A_c-4-1971906-6-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-1971906-6_A_c-4-1971906-6-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[5-1773465-4-GI3.3Flyer](#)

英文版本

[7-1773465-7-GI3.3-ChineseFlyer](#)

[GI3.3_QRG_CN](#)

产品规格

应用规格

英文版本