




FullAXS

TE 内部编号 4-2061348-5

Rugged Fiber Cable Assemblies, Fiber Optic Cable (FOCAB), .216 in [5.5 mm] Diameter, 2 Fibers, Blue, Blue, Black Cable, Standard Boot Type (Left)

[在 TE 官网查看>](#)

光纤 > 光缆组件 > 加固型光缆组件

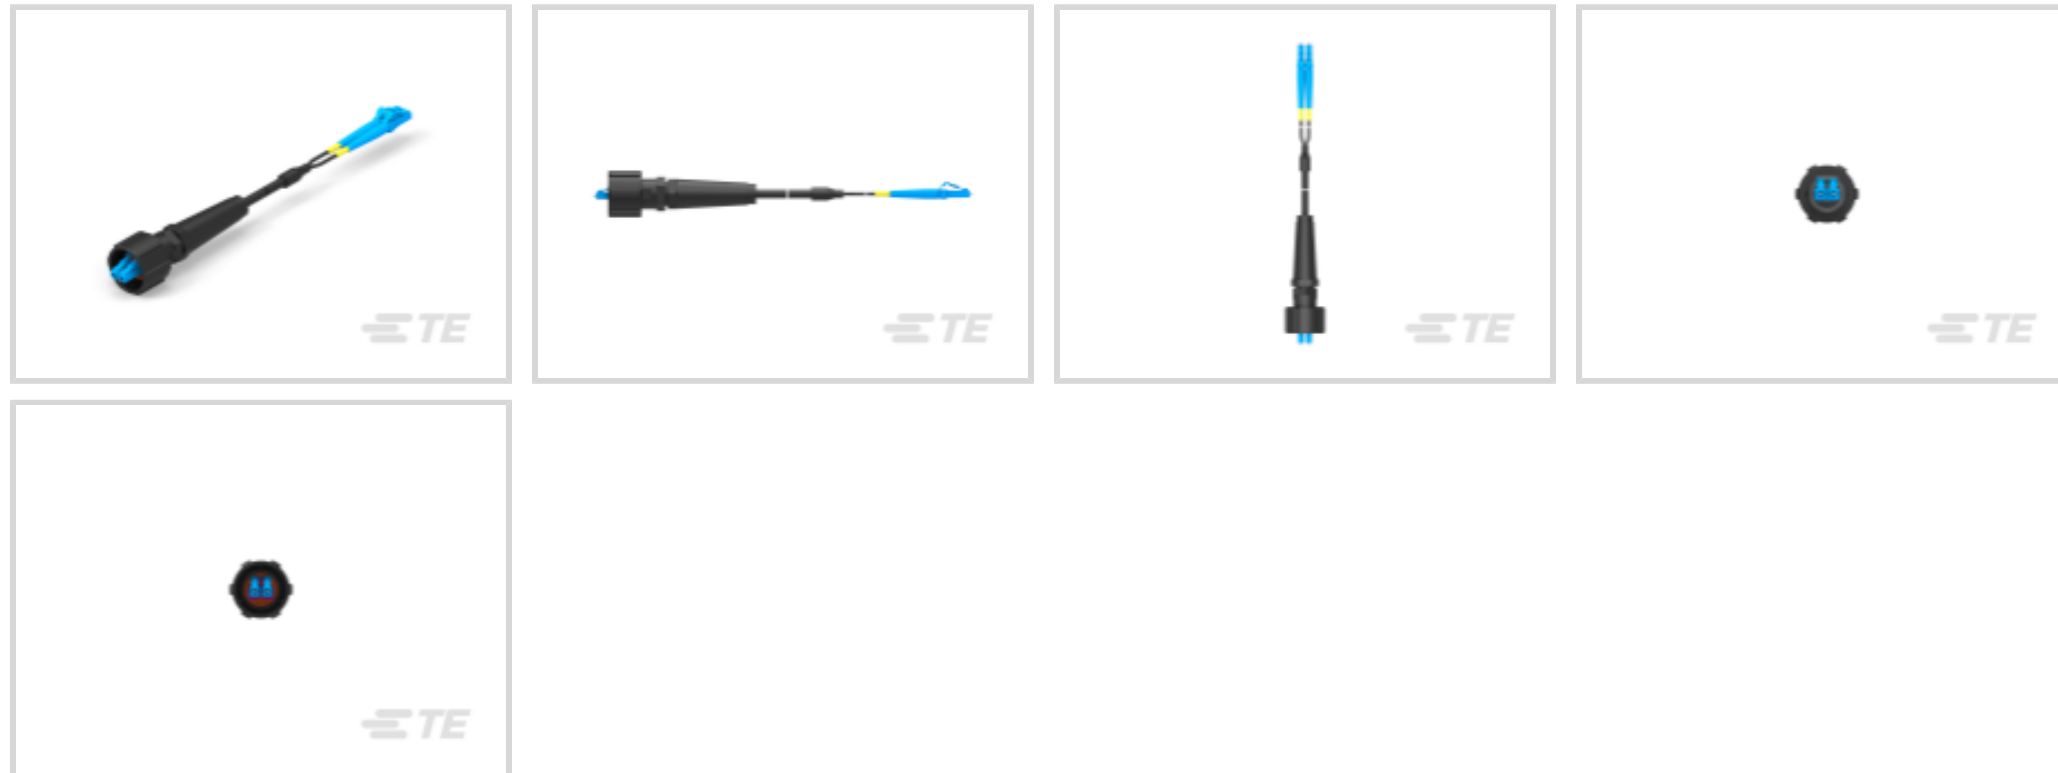

光缆类型: 光缆 (FOCAB)

电缆组件光纤直径: 9/125 μm

电缆外径: 5.5 mm [.216 in]

光纤数量: 2

连接器颜色 (A 端) : 蓝色

产品特性

产品类型特性

保护和应力消除附件类型	保护帽
光缆类型	光缆 (FOCAB)
光纤模式	单模
连接器类型 (A 端)	带 ODVA 适配器插头的 LC
连接器类型 (B 端)	LC 双重插头
线束类型	具有 ODVA 适配器的 LC 到 LC 双工
光纤类型	SM

结构特性

出口角度到出口角度	180° 到 180°
光纤数量	2
电缆减震	紧缓冲层

主体特性

连接器颜色 (A 端)	蓝色
连接器颜色 (B 端)	蓝色



电缆颜色	黑色
防护罩类型 (左)	标准
防护罩类型 (右)	弯曲限制
防护罩颜色 (左)	黑色
防护罩颜色 (右)	蓝色

尺寸

电缆组件光纤直径	9/125 μm
电缆外径	5.5 mm[.216 in]

其他

电缆组件长度	44.5 – 45.5 m
--------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2017年7月 (174) 超过限值的SVHC: Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



客户还购买了

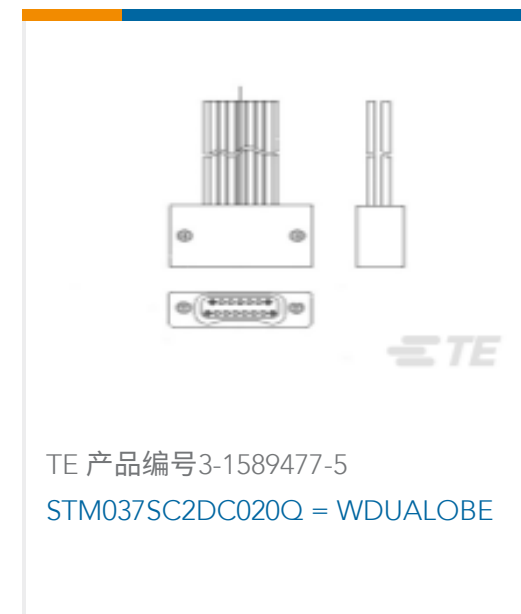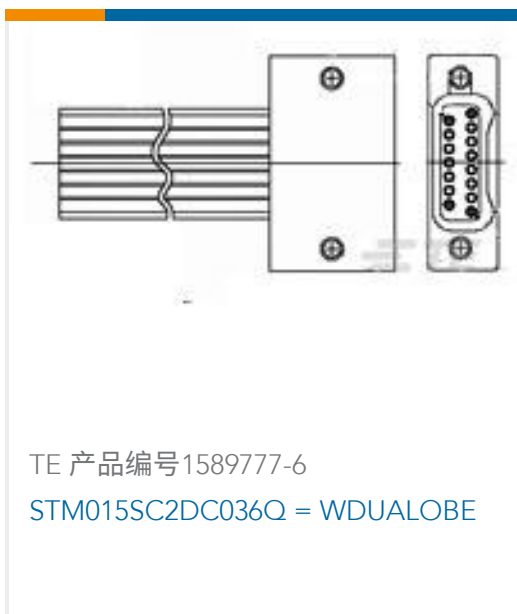

文档

产品图纸

FOSM LEAD LC/DPX ODVA - LC/DPX 45M

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2061348-5_E.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2061348-5_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4-2061348-5_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fiber Optic Products_0412](#)

英文版本