



连接器 > 照明连接器 > LED 底座



包括照明连接器特性: 光学兼容, 受到 Zhaga 启发, 无板上驱动器

工作电压: 60 VDC

线缆端接方法: 插入式

连接器系统: 线到板

位数: 2

产品特性

产品类型特性

|            |        |
|------------|--------|
| COB 基材厚度   | 1 mm   |
| LED 底座产品类型 | LED 底座 |
| 连接器系统      | 线到板    |
| 连接器和端子端接到  | 印刷电路板  |

结构特性

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 包括照明连接器特性 | 光学兼容, 受到 Zhaga 启发, 无板上驱动器 |
| 位数        | 2                         |

电气特征

|            |        |
|------------|--------|
| 额定电流 (最大值) | 3 A    |
| 工作电压       | 60 VDC |

接触件特性

|              |        |
|--------------|--------|
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au) |
| 端子基材         | 铜合金    |
| 端子额定电流 (最大值) | 3 A    |



端接特性

|        |     |
|--------|-----|
| 线缆端接方法 | 插入式 |
|--------|-----|

壳体特性

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | PBT GF |
|------|--------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 4-2213678-5  
Z35 LED HOLDER 13.5\*13.5MM  
PANHEAD LEDiL



TE 产品编号 2271203-1  
2PIN WIRE TO WIRE CONNECTOR



TE 产品编号 4-2213480-1  
LUMAWISE Z50 HOLDER 2828 LEDiL



TE 产品编号 4-2325807-3  
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19  
typB LEDiL



TE 产品编号 4-2325807-2  
LUMAWISE Z45 LED HOLDER 19X19  
typA LEDiL




TE 产品编号 4-2325811-2  
LUMAWISE Z45 LED HOLDER  
20X24mm LEDiL

该系列中的其他产品 | LUMAWISE LED 底座




LED 底座(70)

客户还购买了

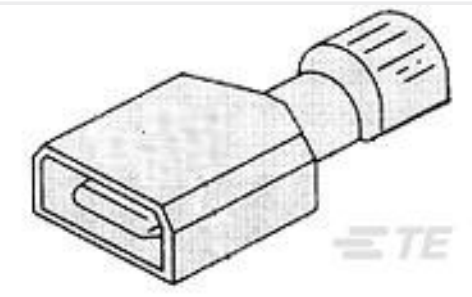

TE 产品编号2-521104-2  
ULTRA-FAST 187 ASY REC 22-18 TPBR

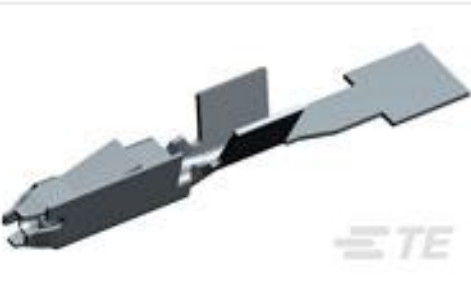


TE 产品编号293390-1  
MICRO QUADLOK SYSTEM SOCKET  
CONTACT



TE 产品编号4-2213678-5  
Z35 LED HOLDER 13.5\*13.5MM  
PANHEAD LEDiL



TE 产品编号2213401-1  
LUMAWISE LED HOLDER Z50 LOW  
PROFILE 1818

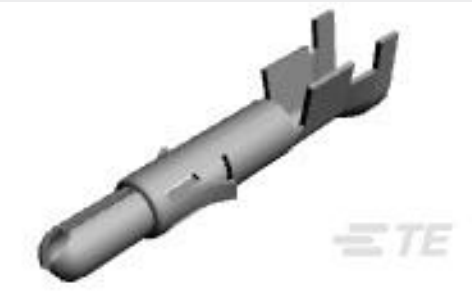

TE 产品编号350687-1  
UMNL SPLIT PIN PTPBR



TE 产品编号1-480698-0  
02P UMNL PLUG HSG NATL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-2213678-3\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-2213678-3\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_4-2213678-3\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE LED HOLDERS + LEDiL ELISE REFLECTORS

英文版本

LUMAWISE TYPE Z LED HOLDERS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本